



Livskvalitet sedan 1825

# Vägghängd toalett Nautic 5530

Standardsits, vit

## Produktgenskaper

- Städvänlig och minimalistisk design
- Passar med våra Triomontfixturer
- Flexibelt bultavstånd: c-c 180/230 mm
- 

## Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
7763060	GB115530001010	7391530063676

## Förpackningsinformation

Längd: 410 mm | Bredd: 420 mm | Höjd: 520 mm

Vikt: 18 kg


Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Bultsprång från färdig vägg ska vara  $60 \pm 2$  mm. Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl fryskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

## Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion samt CE-godkänd



T1 & T2  
COMFORT

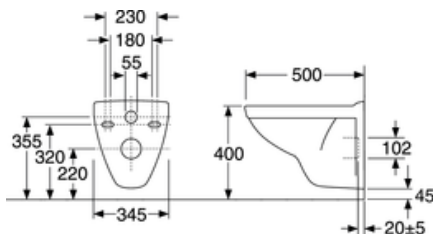

## Teknisk information

---

- Spolning – vattenmängd: 4,5/3 Dubbelspolning 4,5/3 (L)
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste