



Livskvalitet sedan 1825

# Tvättställsblandare Nya Nautic - 150 mm pip

Förhöjt hus +51mm och Care-spak

## Produktegenskaper

ECO-FLOW

COLD-START

ECO-STOP

SNABBMONTERING

BLYFRITT



- Contains less than 0.1% lead
- Energy class A
- Equipped with elongated lever

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8275120

Art-nr.  
GB41216245064

EAN  
7391530080413

## Förpackningsinformation

Längd: 365 mm | Bredd: 105 mm | Höjd: 70 mm

Vikt: 2.01 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar



CERTIFIERING  
KONTROLL



Den här produkten är anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion enligt branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,079 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Anslutningsdimension: 10mm

# Reservdelar




Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Ettgreppspak Nya Nautic		GB41639803 01
2	Täckkåpa		GB41639523 01
3	Mutter - kerampaket	8386118	GB41639522 01
4	Kerampaket	8613111	GB41637393
5	Kerampaket	8386117	GB41639567 01
6	Strålsamlare	8242213	GB41630131 01
7	Strålsamlare	8386119	GB41639565 01
8	Strålsamlare		GB41639171 01
9	SoftPex slang		GB41639279 02
10	SoftPex slang	8592043	GB41638721 02
11	SoftPex slang	8592042	GB41638708 02
12	Monteringskit		GB41639936 01
13	Softpex slang 300mm	8393976	GB41638720 01
14	Duschslang	8218150	GB41636263 00
15	Handdusch	8195370	GB41633860 33
16	Handduschfäste	8218267	GB41637575
18	Pushdown ventil	8573463	GB41636575 01
19	Silpluggventil	8573476	GB41637445
20	Ettgreppspak Care	8437061	GB41639801 01

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Washbasin mixer, energy class A New Care

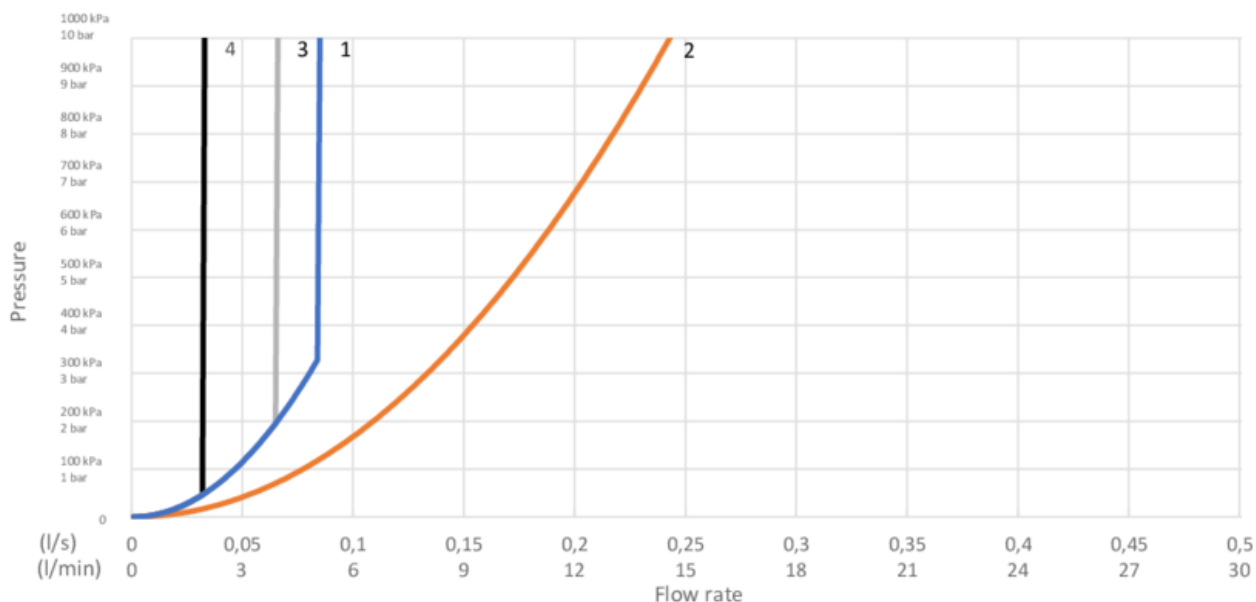

- 1. Max flow
- 2. Side spray
- 3. Optional aerator GB41638662 10
- 4. Optional aerator GB41638663 10

#### 1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,079 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2021-01-20 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)