



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställsblandare Nya Nautic

Med sidodusch och väggfäste

Produktegenskaper

ECO-STOP SMART INSIDE SNABBMONTERING



- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material

Artikelnummer

RSK-nr.
8278506

Art-nr.
GB41216151

EAN
7393792234979

Förpackningsinformation

Längd: 295 mm | Bredd: 290 mm | Höjd: 75 mm

Vikt: 1.7 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



CERTIFIERING
KONTROLL
1002

RI
SE




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,145 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 143 Tryckfall vid flöde (0,1/ s) %s kPa
- Anslutningsdimension: 10mm

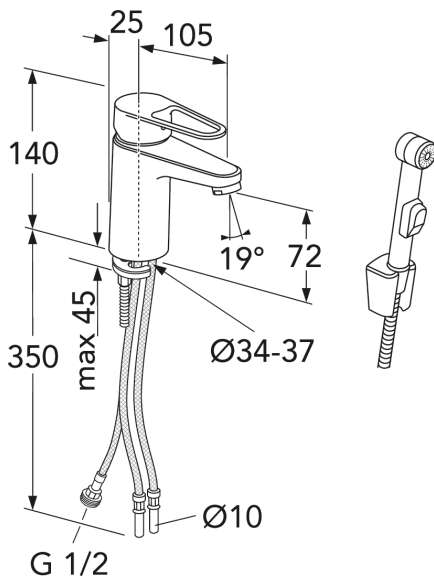

Reservdelar

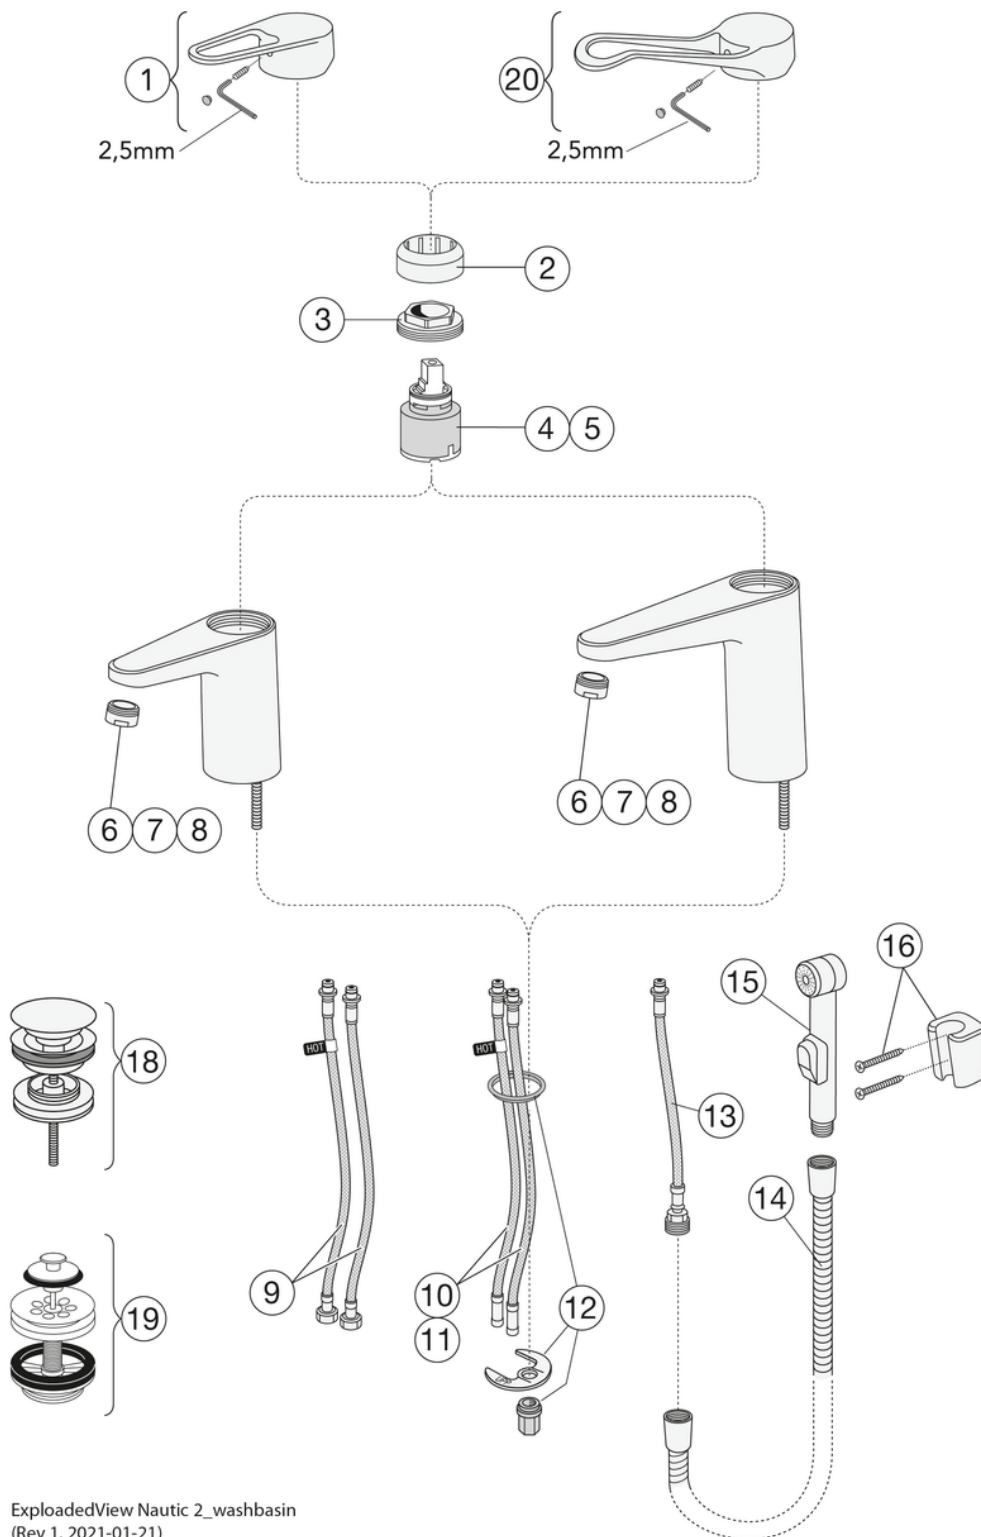




Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Ettgreppspak Nya Nautic		GB41639803 01
2	Täckkåpa		GB41639523 01
3	Mutter - kerampaket	8386118	GB41639522 01
4	Kerampaket	8613111	GB41637393
5	Kerampaket	8386117	GB41639567 01
6	Strålsamlare	8242213	GB41630131 01
7	Strålsamlare	8386119	GB41639565 01
8	Strålsamlare		GB41639171 01
9	SoftPex slang		GB41639279 02
10	SoftPex slang	8592043	GB41638721 02
11	SoftPex slang	8592042	GB41638708 02
12	Monteringskit		GB41639936 01
13	Softpex slang 300mm	8393976	GB41638720 01
14	Duschslang	8218150	GB41636263 00
15	Handdusch	8195370	GB41633860 33
16	Handduschfäste	8218267	GB41637575
18	Pushdown ventil	8573463	GB41636575 01
19	Silpluggventil	8573476	GB41637445
20	Ettgreppspak Care	8437061	GB41639801 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

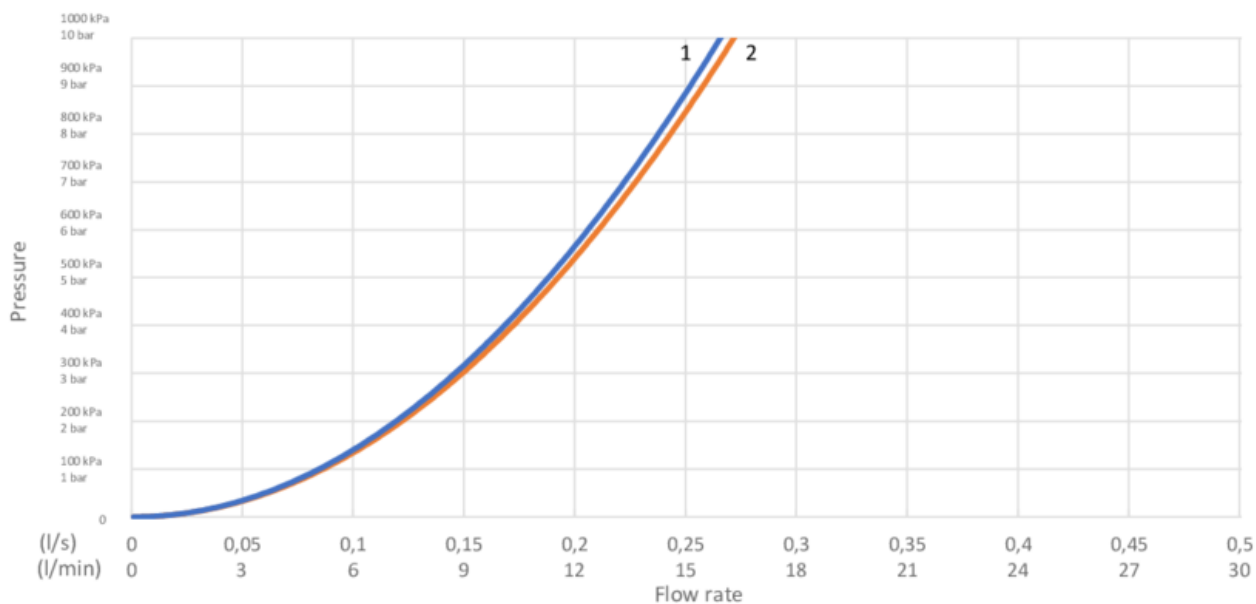Washbasin mixer, side spray, energy class C New Nautic



-  1. Max flow
-  2. Side spray

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,145 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	143 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	571 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-02-08 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com