



Livskvalitet sedan 1825



Badkarsblandare Nautic - termostat

150 c-c

Produktegenskaper

- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Håller jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Dragomkastaren skiftar flödesväg från bad till dusch

Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
8425474	GB41215333	7393792225663

Förpackningsinformation

Längd: 395 mm | Bredd: 165 mm | Höjd: 90 mm

Vikt: 2.66 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara rensade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa. Varmvatten temperatur: max 80°C. Vid mönstrad bänklåt rekommenderas tätningsmassa mellan blandare och bänk. Vi ber om förståelse för att vi ej kan ansvara för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler.



Teknisk information


- Anslutningsdimension: 150 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

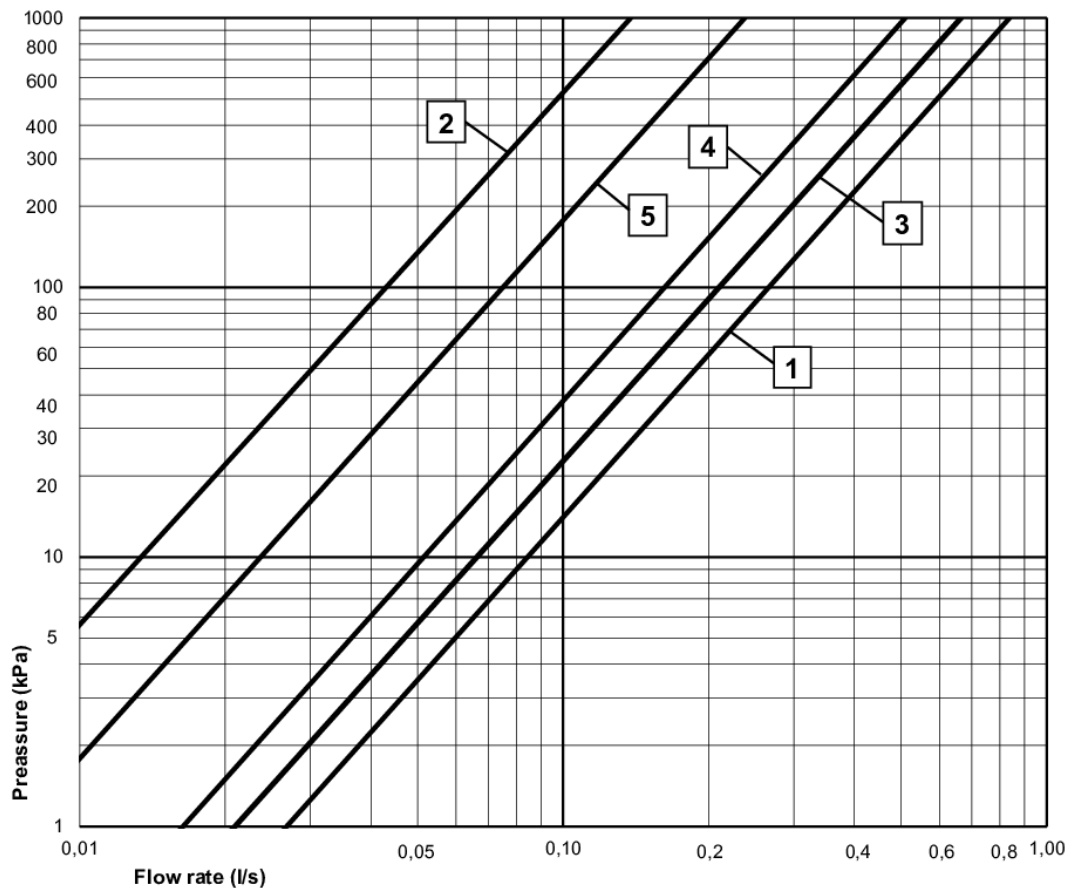

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Bathtub outlet GB41636820, GB41638760
- 4** Bathtub outlet GB41636819, GB41638759
- 5** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com