



Livskvalitet sedan 1825

# Duschblandare Nautic – termostat

Tryckventil, 160 c-c

## Produkttegenskaper

SAFE TOUCH    JÄMNT TRYCK &  
TEMPERATUR    ELEKTRONISK  
AVSTÄNGNINGSVENTIL



- Tidsinställd tryckventil (Presto), med ställbart flöde
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8425483

Art-nr.  
GB41205364

EAN  
7393792225557

## Förpackningsinformation

Längd: 395 mm | Bredd: 165 mm | Höjd: 90 mm

Vikt: 2.42 kg

Antal i förpackning: 1 st


## Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar



Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.

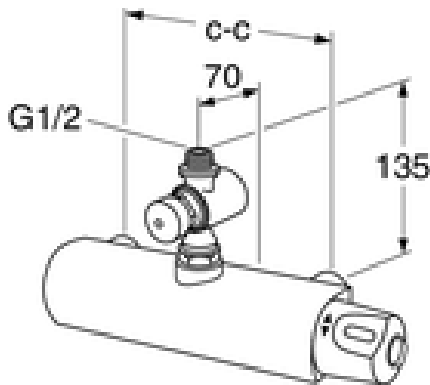

## Teknisk information


- Anslutningsdimension: 160 c-c

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### NAUTIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS

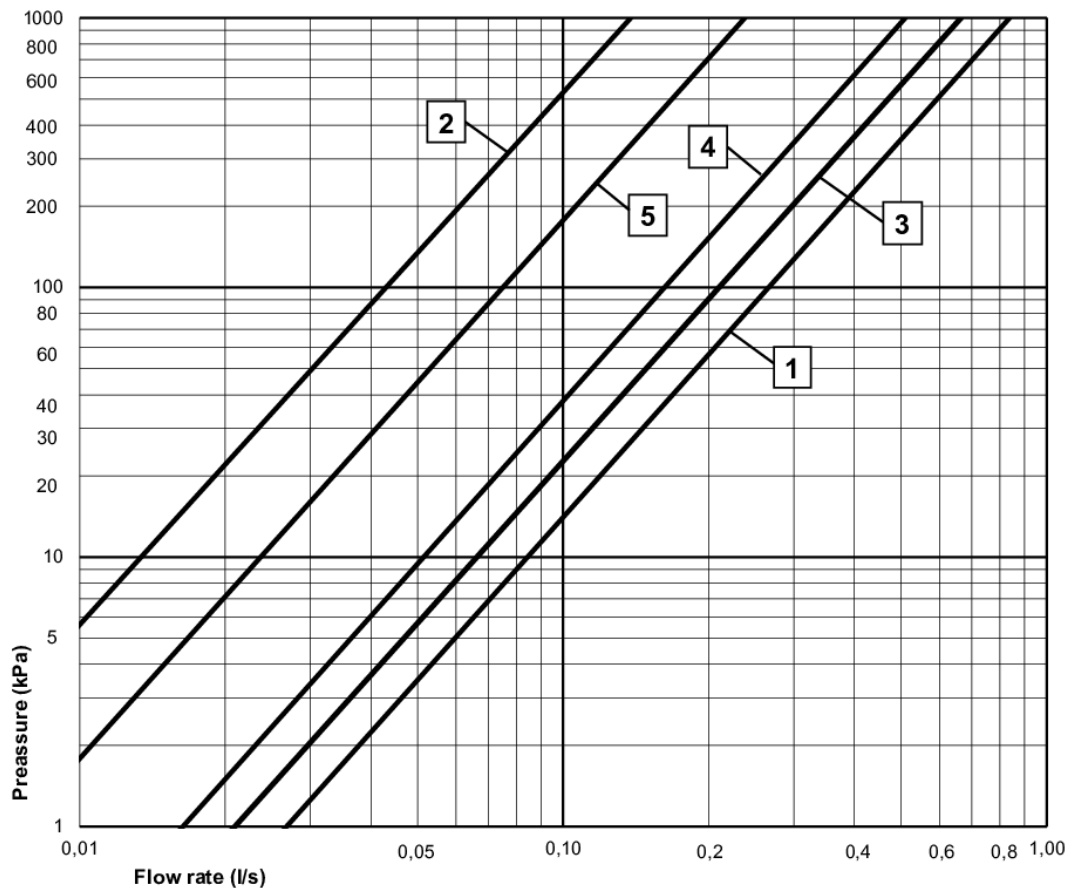

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Bathtub outlet GB41636820, GB41638760
- 4** Bathtub outlet GB41636819, GB41638759
- 5** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)