



Livskvalitet sedan 1825

Duschblandare Nautic – termostat

Duschpaket inkl. duschset, 160/40 c-c

Produktegenskaper

SAFE TOUCH JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- Energiklass A, sparar vatten och energi
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar

Artikelnummer

RSK-nr.
8425487

Art-nr.
GB41205488

EAN
7393792225601

Förpackningsinformation

Längd: 930 mm | Bredd: 155 mm | Höjd: 105 mm


Vikt: 4.44 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Anslutningsdimension: 40 c-c






SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

NAUTIC THERMOSTATIC MIXER WITH SHOWER SET

ART.NR.	
GB41205387	Nautic Shower set Combi 160 c-c
GB41215387	Nautic Shower set Combi 150 c-c
GB41205487	Nautic Shower set 40 c-c
GB41205488	Nautic Shower set 160/40 c-c
GB41205489	Nautic Shower set Vaska 160/40 c-c
GB41205442	Nautic Shower set Vaska 160/40 c-c incl. coupling kit

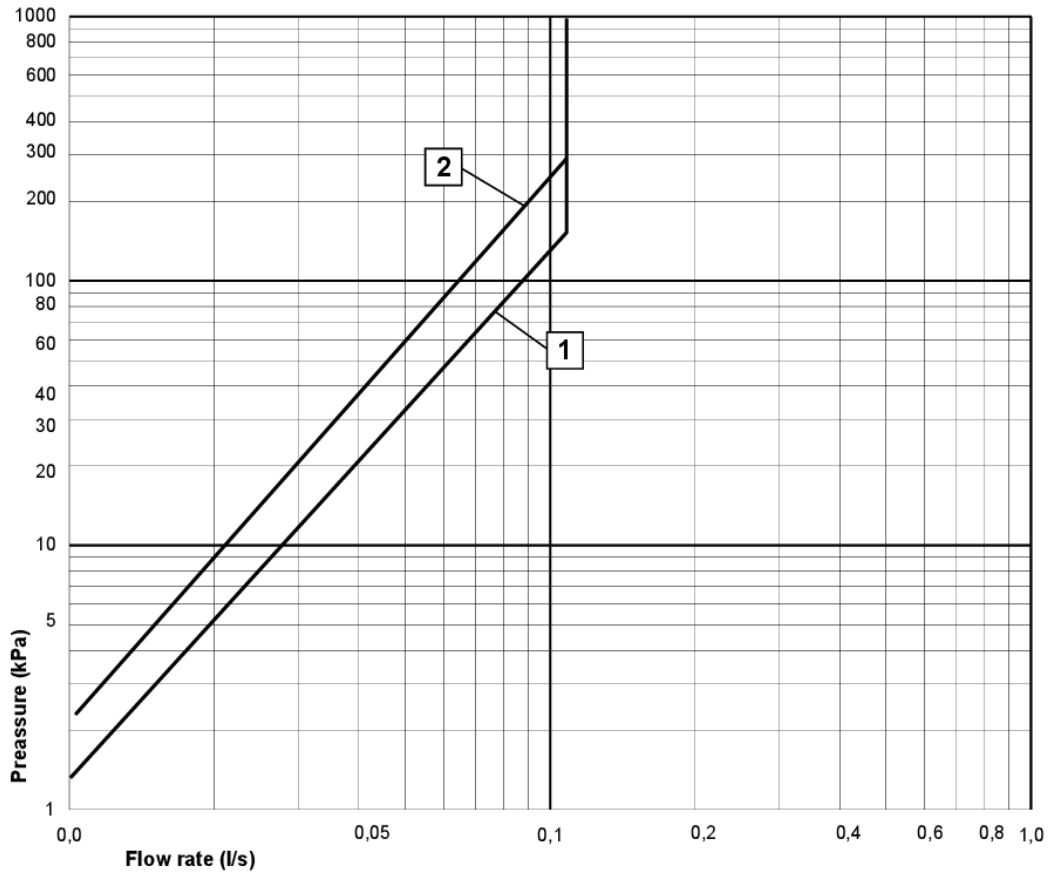

- 1** Shower flow
- 2** Shower flow Eco



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

VilleroY & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com