



Livskvalitet sedan 1825

Duschpaket Nautic - termostat

Inkl. duschset, Energiklassad, 150 c-c

Produktegenskaper

SAFE TOUCH JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- Energiklass A, sparar vatten och energi
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar

Artikelnummer

RSK-nr.
8425492

Art-nr.
GB41215387

EAN
7393792225694

Förpackningsinformation

Längd: 775 mm | Bredd: 145 mm | Höjd: 80 mm

Vikt: 3.26 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar





Den här produkten är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,108 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryck, flöde & temperatur: 6 l/min
- Anslutningsdimension: 150 c-c

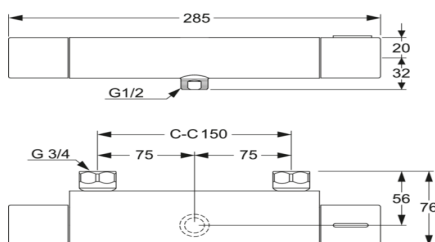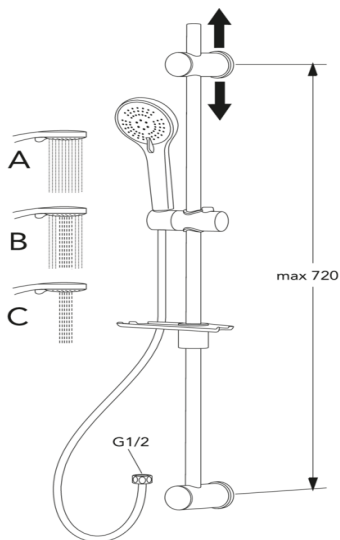




SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

NAUTIC THERMOSTATIC MIXER WITH SHOWER SET

ART.NR.	
GB41205387	Nautic Shower set Combi 160 c-c
GB41215387	Nautic Shower set Combi 150 c-c
GB41205487	Nautic Shower set 40 c-c
GB41205488	Nautic Shower set 160/40 c-c
GB41205489	Nautic Shower set Vaska 160/40 c-c
GB41205442	Nautic Shower set Vaska 160/40 c-c incl. coupling kit

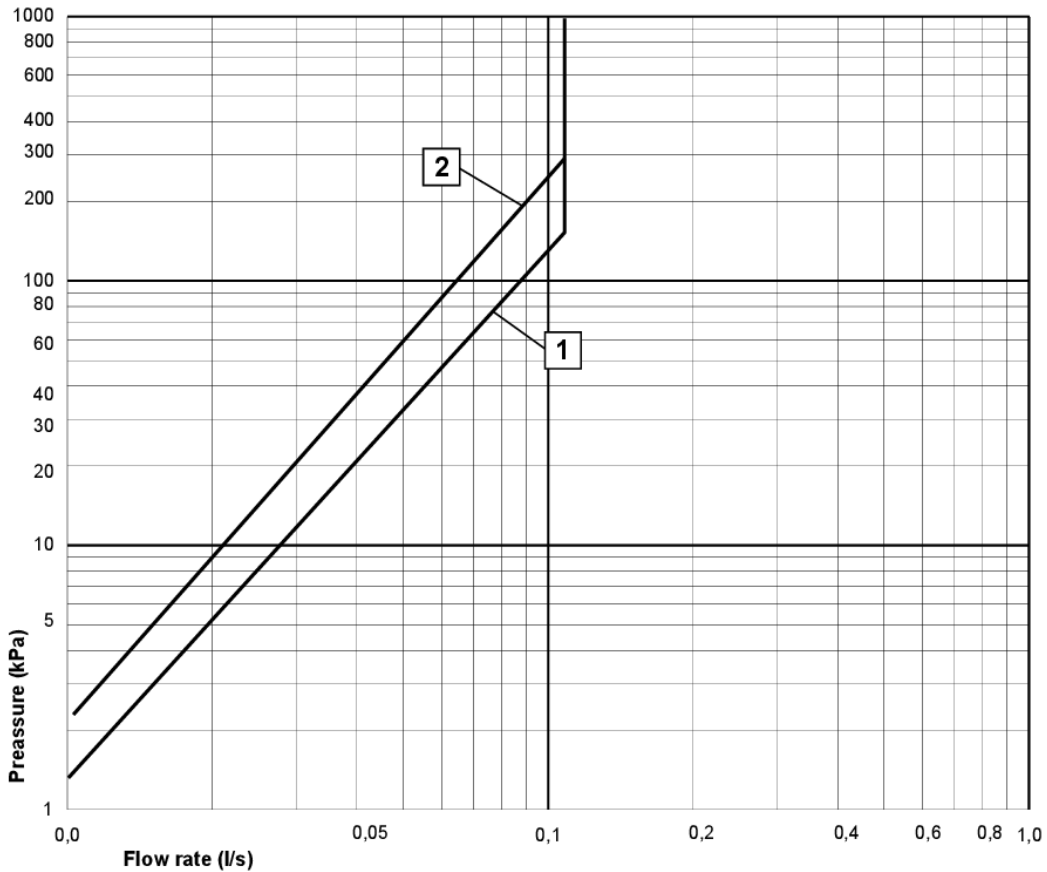

- 1** Shower flow
- 2** Shower flow Eco



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

VilleroY & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com