



Livskvalitet sedan 1825

# Duschblandare Care - termostat

Blyfri - med duschanslutning nedåt och  
funktionsanpassade vred, 150 c-c

## Produktegenskaper

- Safe Touch minimerar värmen på blandarens framsida
- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Kan kompletteras med badkarspip

## Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
8425539	GB41215304 066	7393792228619

## Förpackningsinformation

Längd: 395 mm | Bredd: 165 mm | Höjd: 90 mm  
Vikt: 2.02 kg  
Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Monteras enligt medföljande instruktion. Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar



## Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,46 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 57 Tryckfall vid flöde (0,2 l/s) %s kPa
- Produktens CO<sub>2</sub>e fotavtryck: 9,47
- Anslutningsdimension: 150 c-c

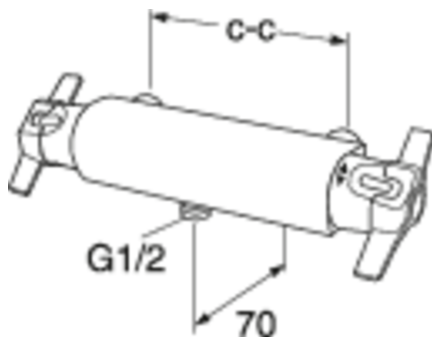


# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER CARE

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS

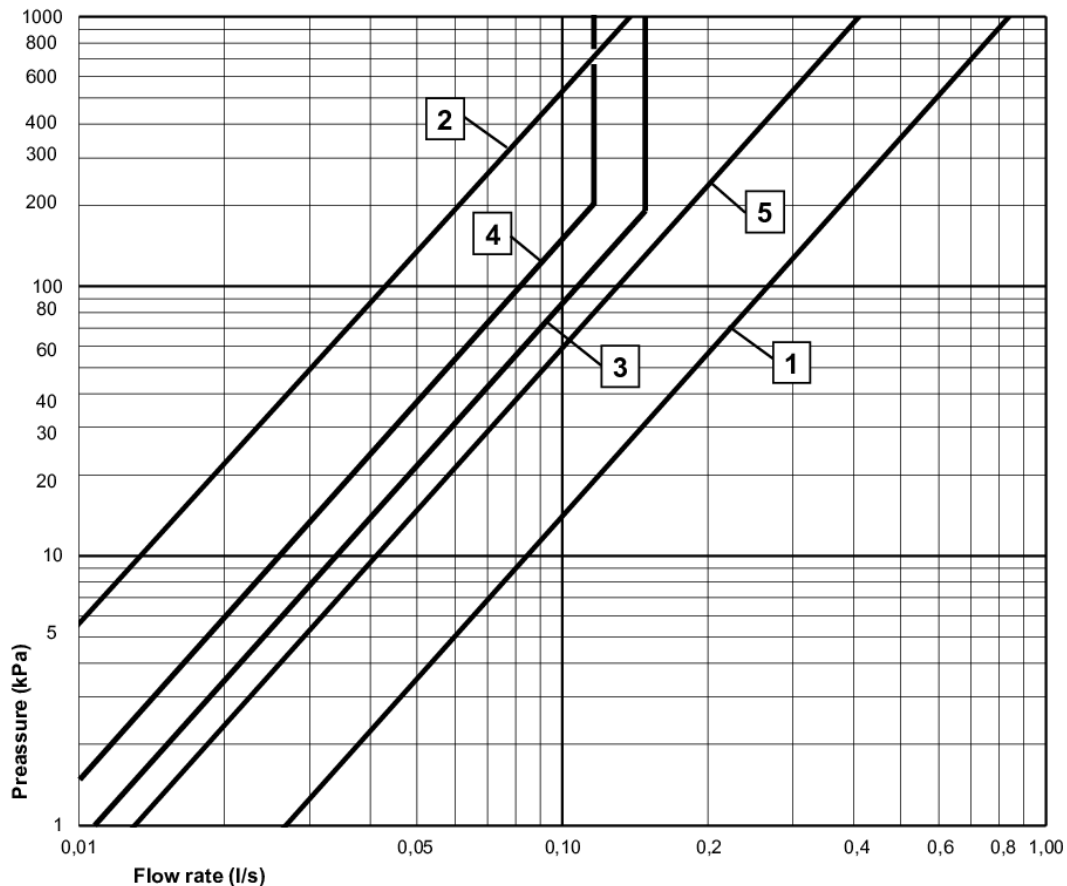

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Shower set GB41103214
- 4** Shower set GB41103214 0, GB41103216 0
- 5** Shower set GB41103216

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	155 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)