



Livskvalitet sedan 1825

# Duschblandare Nautic - termostat

Blyfri - Duschanslutning nedåt, 160 c-c

## Produktegenskaper

SAFE TOUCH

JÄMNT TRYCK &  
TEMPERATUR



- Safe Touch minimerar värmen på blandarens framsida
- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Kan kompletteras med badkarspip

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8425540

Art-nr.  
GB41205304 0

EAN  
7393792229166

## Förpackningsinformation

Längd: 365 mm | Bredd: 105 mm | Höjd: 70 mm

Vikt: 1.89 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Monteras enligt medföljande instruktion. Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar




## Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,46 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 57 Tryckfall vid flöde (0,2 l/s) %s kPa
- Produktens CO2e fotavtryck: 8,86


- Anslutningsdimension: 160 c-c

# Reservdelar

NAUTIC  
2010-05 →

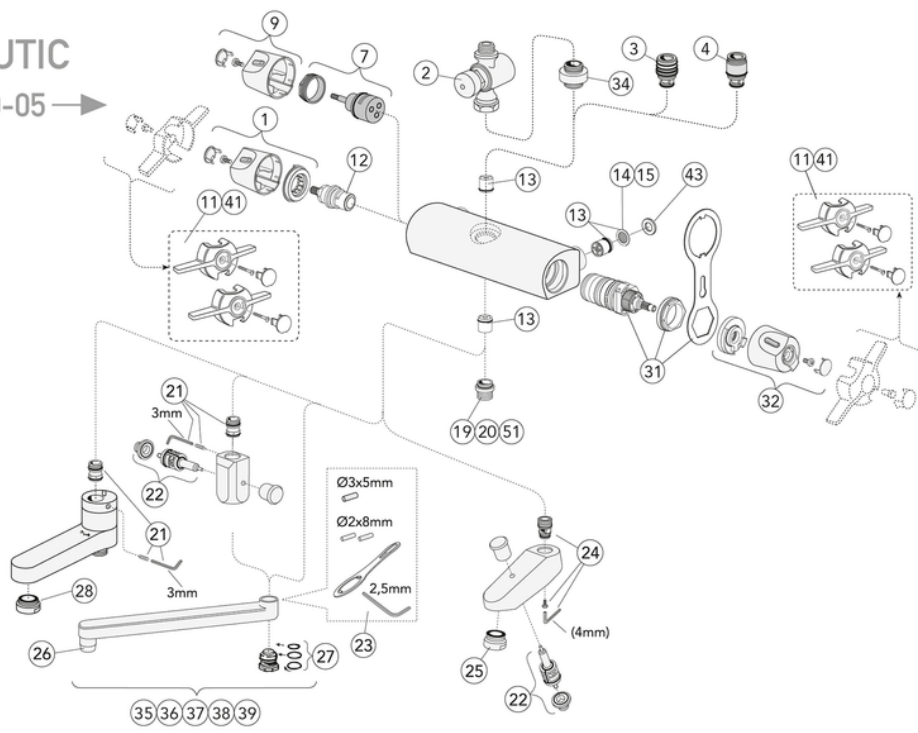

NAUTIC  
2012-01 →

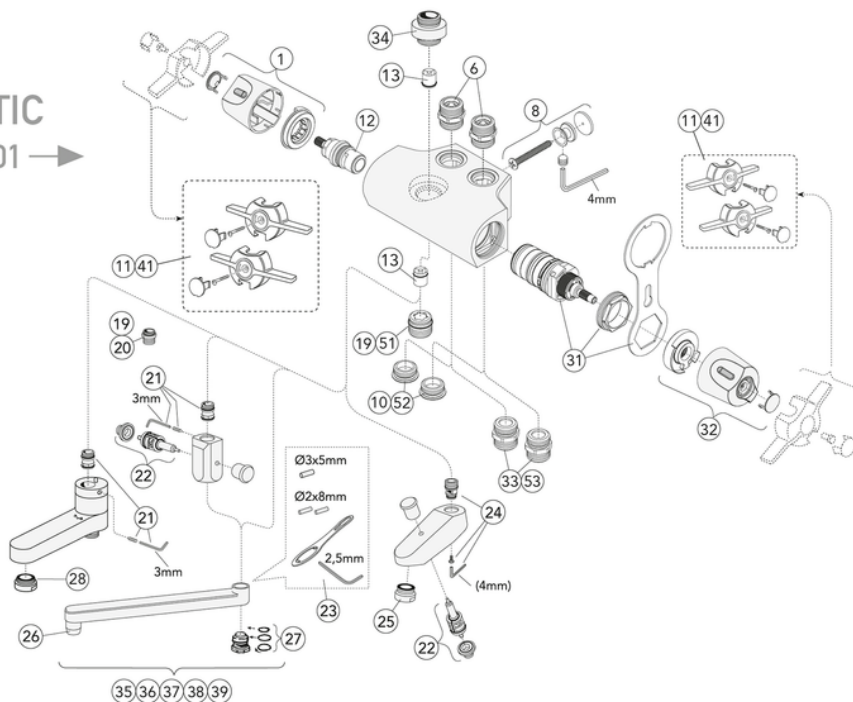

ExplodedView Nautic\_thermostatic\_mixers (Rev 2. 2020-11-18)


| Nr. | Produkt                      | RSK-nr. | Art-nr.       |
|-----|------------------------------|---------|---------------|
| 1   | Vred för mängdsidan Nautic   | 8612674 | GB41637804 01 |
| 2   | Tryckventil                  | 8121787 | GB41631830    |
| 3   | Utloppsnyppel                | 8295406 | GB41639453 01 |
| 4   | Utloppsnyppel                | 8295407 | GB41639457 01 |
| 6   | Anslutningsnyppel            | 8612639 | GB41632814 02 |
| 7   | Omkastare                    | 8439697 | GB41639500 01 |
| 8   | Monteringsdetaljer           | 8593757 | GB41634577    |
| 9   | Flödesvred                   | 8218899 | GB41639456 01 |
| 10  | Plugg G1/2                   | 8188481 | GB41633784    |
| 11  | Funktionsanpassade vred      | 8612676 | GB41637840 02 |
| 12  | Ventilöverstycke             | 8612661 | GB41634035 01 |
| 13  | Backventil med filter        | 8612654 | GB41632698 02 |
| 14  | Filter för backventil        | 8612662 | GB41635633 02 |
| 15  | Filter för backventil        | 8612659 | GB41635633 10 |
| 19  | Anslutningsnyppel            | 8187332 | GB41634757 01 |
| 20  | Anslutningsnyppel            | 8187329 | GB41634756 01 |
| 21  | Anslutningsnyppel            | 8187286 | GB41636359 01 |
| 22  | Dragomkastare                | 8612750 | GB41636577 01 |
| 23  | Detaljer för slagbegränsning | 8593770 | GB41633972    |
| 24  | Anslutningsnyppel            | 8187330 | GB41637347    |
| 25  | Strålsamlare                 | 8242214 | GB41634555 01 |
| 26  | Strålsamlare                 | 8242213 | GB41630131 01 |
| 27  | O-ringsats för utloppspip    | 8591069 | GB41633952 01 |
| 28  | Strålsamlare                 |         | GB41638275 01 |
| 31  | Termostatsinsats             | 8612677 | GB41638334 01 |
| 32  | Vred för temperatursidan     | 8612678 | GB41638336 01 |
| 33  | Anslutningsnyppel            | 8187289 | GB41632815    |
| 34  | Utloppsnyppel                | 8187333 | GB41638339 01 |
| 35  | Svängbar utloppspip          | 8302989 | GB41633631    |
| 36  | Svängbar utloppspip          | 8303318 | GB41633632    |
| 37  | Svängbar utloppspip          | 8303319 | GB41633633    |
| 38  | Svängbar utloppspip          | 8303550 | GB41633614    |
| 39  | Svängbar utloppspip          | 8303551 | GB41633616    |
| 41  | Funktionsanpassade vred      | 8612698 | GB41637845 02 |
| 42  | Dragknopp omkastare          | 8221723 | GB41636822 01 |
| 43  | Packning                     | 8437031 | GB41635641    |
| 51  | Anslutningsnyppel            | 8187334 | GB41638955 01 |
| 52  | Plugg                        |         | GB41638998 02 |
| 53  | Anslutningsnyppel            |         | GB41638997 02 |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### NAUTIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS

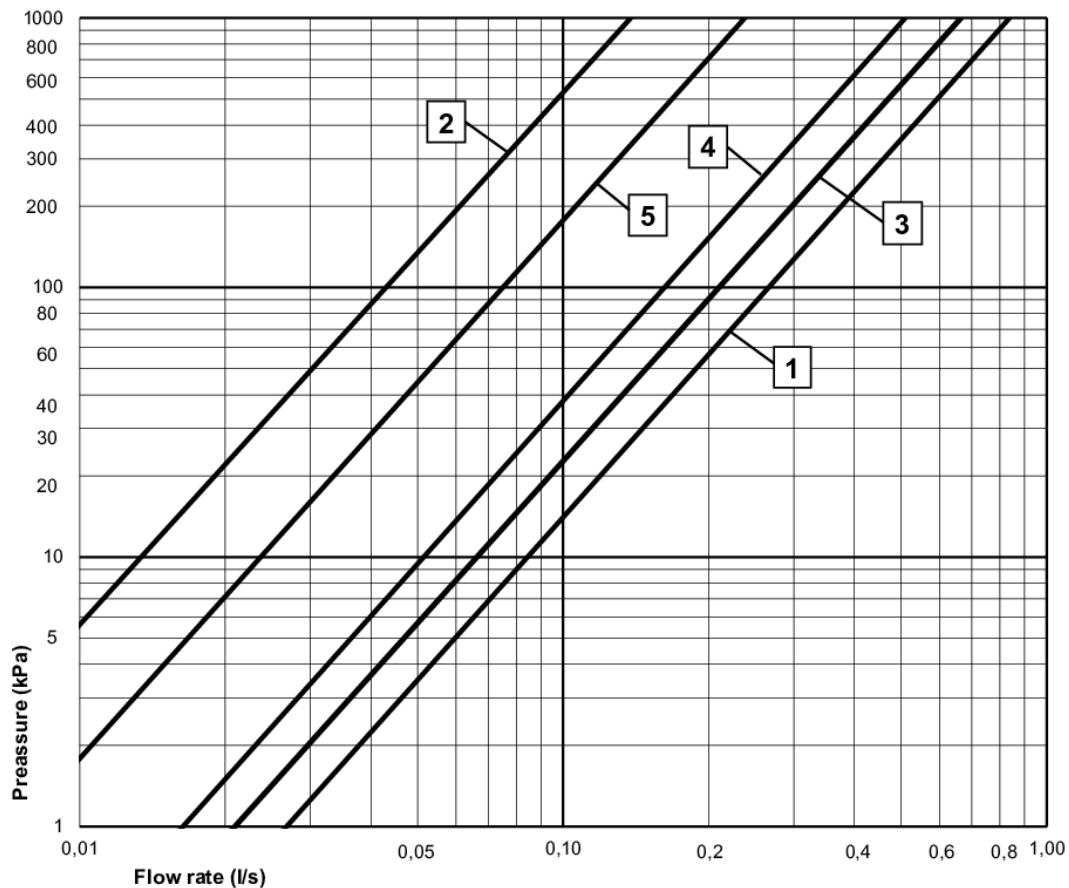

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Bathtub outlet GB41636820, GB41638760
- 4** Bathtub outlet GB41636819, GB41638759
- 5** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,46 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 14 kPa   |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 57 kPa   |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | 154 kPa  |



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)