



VCTEC

UTLOPPSBRUNN



Utloppsbrunn

Information


Votec Utloppsbrunn 200 är tillverkad av PP och finns utrustad med dels ett eller två inlopp, samt ett utlopp med gummimanschetter (samtliga med dimension 110). Brunnen har ett stabilt plant lock som är fastsatt med 2 st stjärnskruvar. Den är lätt att kapa till önskad höjd.

Utloppsbrunnen kan dels användas efter en markbäddsinfiltration, som då leder filtrerat och renat vatten ut till recipienten (exempelvis dike, en å eller sjö), eller som en provtagningsbrunn.

Art nr	Beskrivning	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjd inlopp (mm)	Höjd utlopp (kg)	Övrigt
2414743	Lock Inlopp: 110 (1) Utlopp: 110 (1)	200	2000	300	200	PP
2414744	Lock Inlopp: 110 (2) Utlopp: 110 (1)	200	2000	300	200	PP

Beskrivning

Brunnen är utrustad med ett provtagningsrör som sitter på en krok på insidan av brunnen. Provtagningsröret har ett slitsat hål som på ett enkelt sätt möjliggör provtagning av avloppsvattnet.

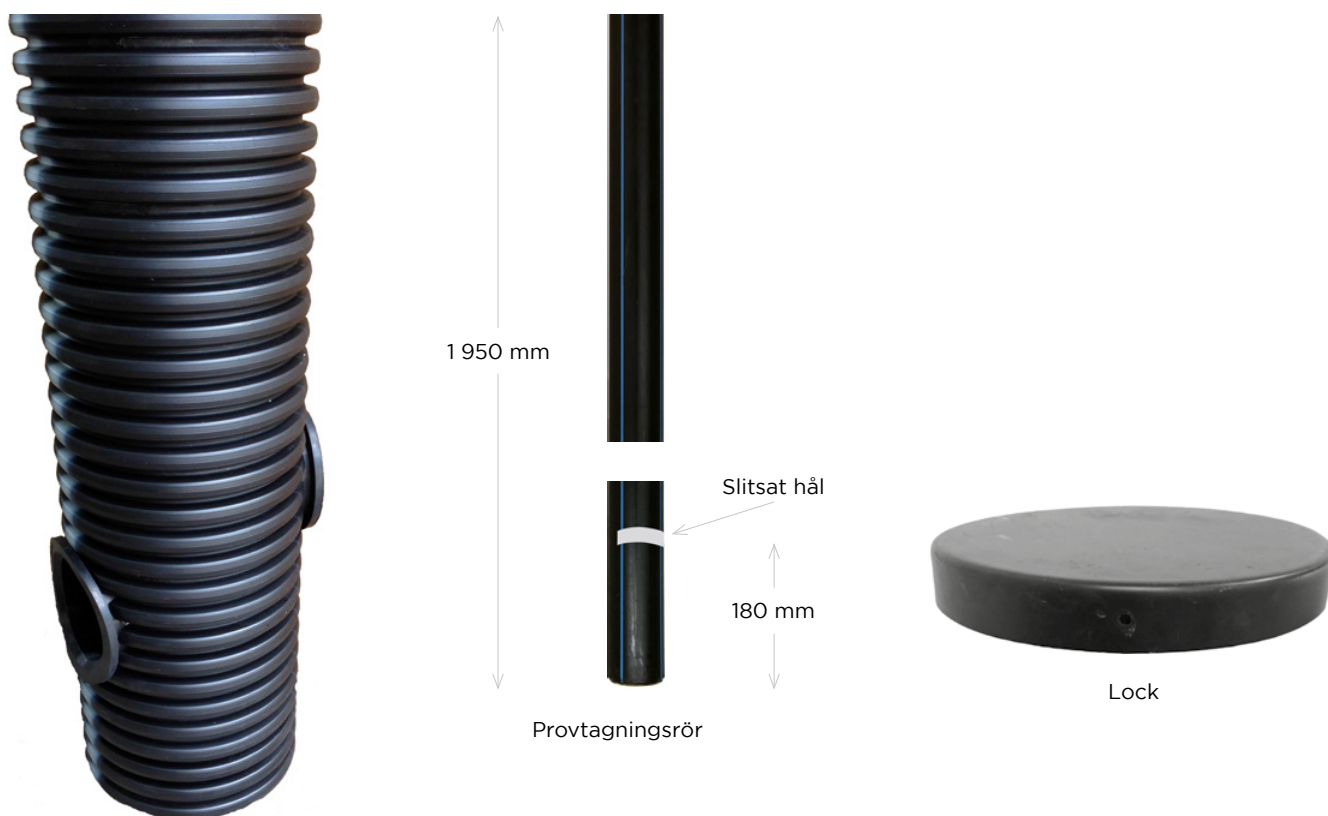

Vid projektering och tekniska frågor, kontakta Geotekniks specialistgrupp på geoteknik@dahl.se eller 010-19 989 65.

VOTEC

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
www.saint-gobaindistribution.se