



HYLSA FÖR STÅLRÖR OCH KLÄMRINGSKOPPLING

Plasthylsa för stål rör

Plasthylsa för stål rör avsedd att användas tillsammans med Altech Klämringskopplingar. Finns i DN10 – DN25. Enbart för värmesystem och tjockväggiga rör enligt EN 10255.

Produktsortiment

Dimension	Art nr
DN10	2562043
DN15	2562044
DN20	2562045
DN25	2562046



Specifikationer

Värmesystem:


- Temperaturområde: max. 90 °C, tillfälligt 120 °C
- Max. arbetstryck: 16 bar

Tryckluft:

- Temperaturområde: max. 30 °C
- Max. arbetstryck: 10 bar

Material:

- PA6.6 GF3

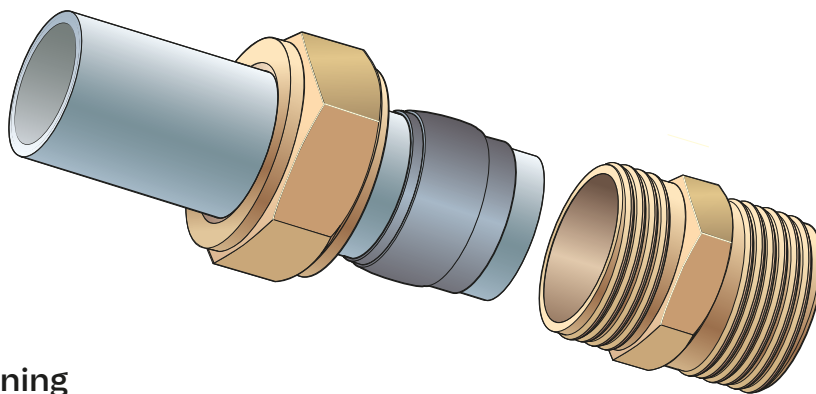

Monteringsanvisning

1. Kapa röret vinkelrätt mot dess axel.
2. Kontrollera att inga grader eller flisor finns kvar i någon av rörändarna. Vid behov, avlägsna grader eller flisor.
3. Trä på muttern och plasthylsan på röret. Hylsans längre kant ska peka i riktning mot kopplingen (se bild).
4. För in röret i kopplingshuset tills det tar stopp.
5. Skruva åt muttern för hand så långt det går.
6. Använd skiftnyckel eller fast nyckel för att dra åt muttern. Muttern kan dras åt max. 1 varv. På grund av toleransen för rörets yterdiameter är det inte möjligt att fastställa antalet åtdragningsvarv.
7. Muttern måste dras åt igen efter den första uppvärmningscykeln.
8. Tryck- och täthetskontrollera enligt Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1, § 6.2. Kontrollen ska dokumenteras. På sista sidan i monteringsanvisningen finns underlag för dokumentation av tryck- och täthetskontroll. Ändringar i befintliga värmeinstallationer ska täthetskontrolleras med värmeinstallationens befintliga drifttryck.