



SÄKERHETSVENTIL FÖR TAPPVATTEN


Användning

För användning i tappvattensystem.

- Material: Avzinkningshärdig mässing (CW617)
- Arbetstemperatur: min. - 10 °C upp till max. +95 °C
- Medium: Tappvatten
- EN 1489



Art nr	Öppningstryck (bar)	Stängningstryck (bar)	Kapacitet (kW)	Anslutning:		Dimension (mm)				Vikt (g)
				Inlopp (A)	Utlopp (B)	C	D	E	F	
5531948	6,0	4,8	75	DN 15	Cu15	81,2	60,5	37	42	175
5531949	9,0	7,2	75	DN 15	Cu15	81,2	60,5	37	42	175
5531950	10,0	8,0	75	DN 15	Cu15	81,2	60,5	37	42	175

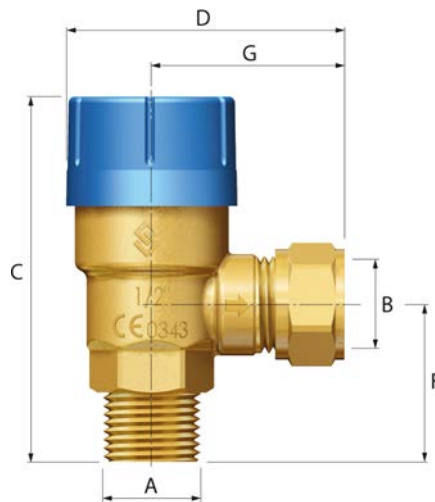



SÄKERHETSVENTIL FÖR VÄRMESYSTEM


Användning

För användning i slutna värmesystem.

- Material: Mässing
- Arbetstemperatur: min. - 10 °C upp till max. +120 °C
- Medium: Vatten/glykol (max 50%)
- EN 1489



Art nr	Öppningstryck (bar)	Stängningstryck (bar)	Kapacitet (kW)	Anslutning:		Dimension (mm)				Vikt (g)
				Inlopp (A)	Utlopp (B)	C	D	E	F	
5531951	1,5	0,9	115	DN 20	DN 20	69	47	23,5	30,5	135
5531952	2,5	1,9	150	DN 20	DN 20	69	47	23,5	30,5	135
5531953	3,0	2,4	165	DN 20	DN 20	69	47	23,5	30,5	135
5532026	1,5	1,2	196	DN 25	DN 32	189	-	55	40	690
5532027	2,5	2,0	272	DN 25	DN 32	189	-	55	40	690
5532028	3,0	2,4	309	DN 25	DN 32	189	-	55	40	690
5532029	4,0	3,2	387	DN 25	DN 32	189	-	55	40	690

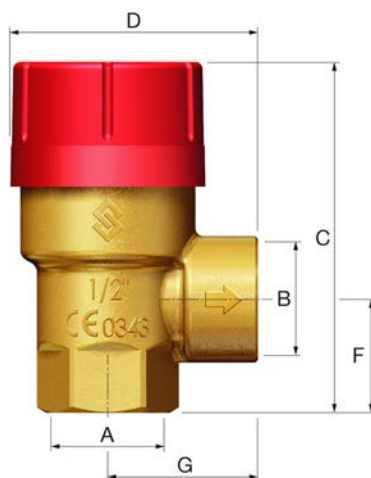



FLOTTÖRAVLUFTARE

Användning

För automatisk avluftning av värmesystem

- Material: Mässing
- Arbetstemperatur: min. - 10 °C upp till max. +110 °C
- Arbetstryck: 0,2 / 8,0 bar
- Medium: Vatten/Max 30% glykol



Art nr	Typ	Anslutning:			Anslutning (gänga)	Automatisk avstängning	Vikt (g)
		Ø (mm)	Höjd (mm)	Höjd monterad (mm)			
4845249	Altech Flottöravluftare DN 10	36	73	63	DN 10	Ja	87