



VCTEC

PUMPBRUNN 400



Pumpbrunn 400

Information

Votec 400 Pumpbrunn är tillverkad av polypropylen, PP. Pumpbrunnen levereras med anslutningsdetaljer till pump, en extra lyftanordning för pumpen samt ett stabilt och kraftigt lock som är fastskruvat, vilket gör det barnsäkert. Botten är också fastskruvat samt tätat med byggsilikon FA 180. Pumpbrunnen finns i två olika längder, 2 meter respektive 3 meter. Brunnen levereras utan förborrat inlopp, vilket gör att man själv väljer höjd på inloppet.

Genomföringen för utloppsslang på pumpbrunn ska inte monteras under grundvattennivå. Vid anslutning av koppling mot gängad genomföring: säkerställ att muttern på pumpbrunnens utsida är ordentligt åtdragen då åtdragning av rörkoppling och slangmontage kan orsaka mutterlossning.

Votec Pumpbrunn

Art nr	Vikt (kg)	Höjd (mm)	Dimension utvändig (mm)	Dimension invändig (mm)	Dimension utlopp	Höjd utlopp (mm)
5619240	21	2000	450	393	G25	800
5619241	29	3000	450	393	G25	800



Nr	Artikel	Material	Dimension
1	Pumpbrunn	PP	400
2	Lyftrör	PEM	32
3	Glidkoppling	Mässing	G25 x G25
4	Anslutningsrör	PEM	32
5	Pumpanslutning	PP	32 x R32



Pumpbrunnspaket

Information

Dessa pumpbrunnspaket levereras med Votec Pumpbrunn (art nr 5890178), Votec Anbörningsmanschett 110/127 mm (art nr 2435251). och Baga Water Technology Grävattenpump BAV-250 J.

Votec Pumpbrunn, färdiga paket

Art.nr.	Beskrivning	Höjd (mm)
133274	Votec Pumpbrunn, komplett med pump och anbörningsmanschett 110/127	2000
133276	Votec Pumpbrunn, komplett med pump och anbörningsmanschett 110/127	3000




Pumpinformation

Baga Water Technology BAV-250 J är en grund- och grävattenpump för pumpning av förorenat vatten innehållande partiklar. För t. ex. pumpning från slamavskiljare, tömning av källare eller grundvattensänkning. Pumpen klarar större partiklar som t. ex slam och löv. Se det fria genomloppet på respektive pump. Lika stora partiklar som kommer in i pumpen kan pumpas iväg tack vare friströmshjulet.

Kraftig dränkbar pump i gjutjärn med friliggande flottör för start och stopp. Pumpen är fristående, försedd med tryckanslutning med invändig gänga samt anslutning för slang.

- Nivåstyrning för start och stopp
- Slang och gänganslutning
- Mekanisk tätning
- Driftklar
- 8 meter kabel

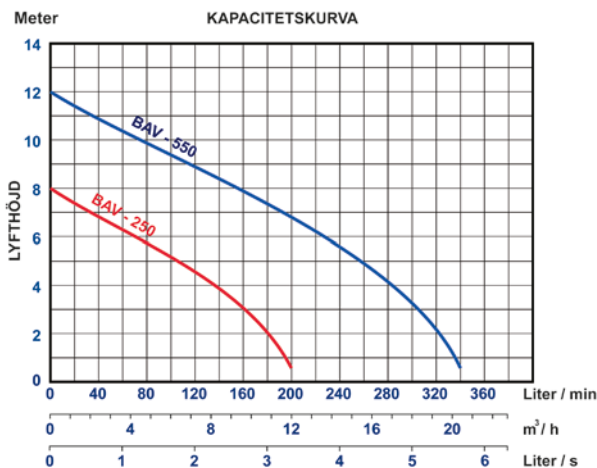

Baga Water Technology BAV-250 J

Effekt	Märkström 1-fas 230 V	Max. lyfthöjd	Max. flöde	Anslutning inv. gänga	Max. temp.	Vikt (kg)	Längd (mm)	Höjd (mm)
0,25 kW	2 A	8 m	2,3 l/s	1 1/2" (40 mm)	40 °C	9 kg	197 mm	315 mm

Monteringsanvisning

1. Demontera locket på pumpbrunnen.
2. Dra upp lyftröret.
3. Skruva fast pumpen.
4. Lyft försiktigt ner pumpen med hjälp av handtaget.
5. Säkerställ att fästet hakar fast i adaptern.

Tillbehör

Larm

Art.nr.	Beskrivning
5619967	Larm VA-Alert, trådlöst, inklusive fäste



Art.nr.	Beskrivning
133050	Nivåalarm VA-Alert ABD 2, inklusive fäste




Art.nr.	Beskrivning
133052	Nivåalarm VA-Alert AND 2, inklusive fäste



Larmfäste

Art.nr.	Beskrivning
133280	Larmfäste

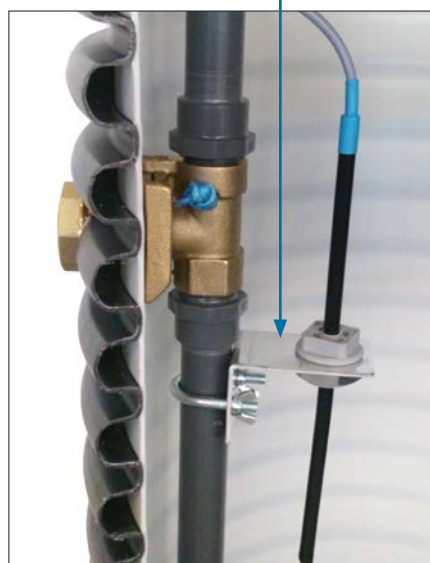

Skarvmuff IQ

Art.nr.	Beskrivning
2701029	Dimension 400 mm



Tillbehör

Teleskopmanschett

Art.nr.	Beskrivning
2359338	Dimension 400 mm, anslutning 315 mm



Brunnslock

Art.nr.	Beskrivning
2435197	Till Votec pumpbrunn 400



Betäckning


Art.nr.	Beskrivning
7015192	Ram med lock, dimension 300 mm, ej körbar



Teleskoprör

Art.nr.	Beskrivning
2358210	Med krage. Dimension 315 mm, längd 375 mm





Lined area for writing, consisting of 25 horizontal lines.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines, alternating between light blue and tan backgrounds.



VOTEC

Distribueras av SGDS Gruppen AB