

Sanicondense Pro v2



4.5 m
50 m



PRODUKTFÖRDELAR

- Kompakt och tyst lösning
- Lämplig för användning med gas- och oljepannor (med Sanineutral eller Sanineutral Mini), golv- och väggmonterade pannor, kylmontrar, luftkonditioneringsenheter och avfuktare
- Enkel installation, komplett kit ingår

ANSLUTNINGAR

← Intern utloppsdiameter : 10 mm


→ Inloppsdiameter DN : 28 mm



PACKLISTA

Backventil ingår, fästskruv, 1 inloppsadapter, 1 utloppsadapter (Ø 50 mm), 1 avloppsslang (5 m), 1 strömkabel (1,5 m), 1 gummipropp, 1 föranslutningskabel för larm.

FLÖDESHASTIGHETSKURVA

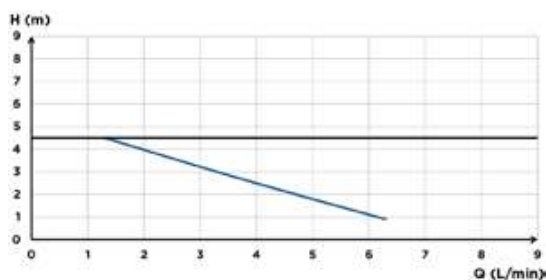

— Rekommenderad maxhöjd 4.5 m

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximal pannkapacitet	Oil 30, Gas 50 kW
Antal inkast	2
Inloppsdiameter DN	28
Discharge diameter (int.)	10 mm
Tank volym	2.2 L
Max. temperatur på inkommande vatten	80 °C (S3 15 %)
Spänning / Frekvens:	220-240 V / 50-60 Hz
Max. absorberad effekt:	60 W
Max. absorberad ström	0.52 A
IP-KLASS	IP24
EI-klass	I
Ljudnivå:	< 45 dB(A)
Pre-wiring for alarm connection	yes
Identifiering och logistik:	
Vikt inkl. förpackning:	3 kg
EAN-kod	3308815083674
RSK	5885497

MÅTT

