

Sanifos 280

Gråvatten, avloppsvatten

Sanifos 280 är en lyftstation designad för att pumpa regnvatten eller gråvatten beroende på modell, och är också lämplig för vatten efter individuell behandling. Den består av en 280-liters tank och en pump med en justerbar flottörbrytare för automatisk aktivering, kapabel att pumpa vatten upp till 90 °C. Sanifos 280 levereras komplett med hydraulik, inklusive avstängningsventil och backventil. En 30 cm förlängning finns som tillval.



PRESTANDA

- Max. Tryckhöjd (Q0) : 14 m
- Max. Flödes hastighet : 26 m³/h

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel installation: förmonterade element
- Variabel luftflödes hastighet: 3 borrzoner
- 2 pumpversioner: skärande eller virvelhjul
- Automatisk drift
- Självrengörande tankbotten
- Backventiler och avstängningsventiler ingår



LEVERANS



- Sanipump GR eller VX
- Tank med förmonterad hydraulik, avstängningsventil och backventil
- Larmbox, hanteringskedja
- IP68 kopplingsplint, kabelgenomföring

Sanipump GR S



Pro X K2 grinder

Sanipump VX S



Kx v6 vortex wheel

TILLVAL

280 Sanifos förlängning




3308815081298
RO250239

Sanifos trådbunden larm




3308815081625
SANIFOSALARM


MÅTT

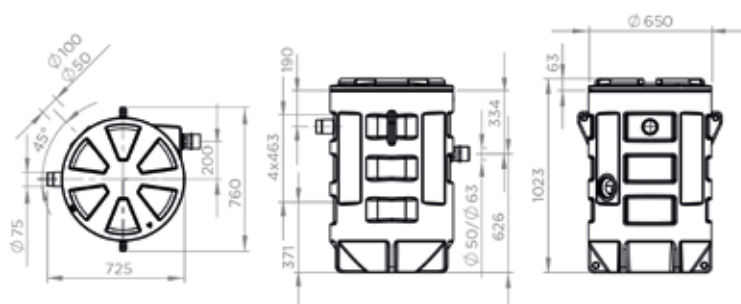

FLÖDESHASTIGHETSKURVA

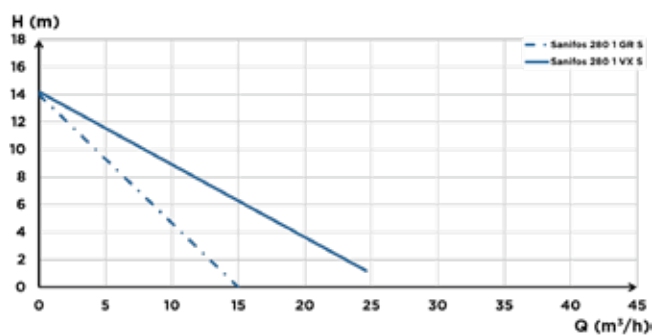

ANSLUTNINGAR



- External inloppsdiаметer : 50, 100 mm
- Utloppsdiаметer ext. : 50 mm (GR), 63 mm (VX)
- Ext. ventilationsdiаметer : 75 mm

| | Sanifos 280 1 GR S | Sanifos 280 1 VX S |
|---|--------------------|--------------------|
| Aktiveringstyp | flottör | flottör |
| Antal pumpar | 1 | 1 |
| Material | | |
| Tank | PE | PE |
| Rör | PVC | PVC |
| Elektriska egenskaper | | |
| Pumpens specifikationer | | |
| Hydrauliik | | |
| Max. Tryckhöjd (Q0) (m) | 14 | 13 |
| Max. Flödes hastighet (m ³ /h) | 15 | 26 |
| Inloppsdiаметer ext. (mm) | 50, 100 | 50, 100 |
| Utloppsdiаметer ext. (mm) | 50 | 63 |
| Ext. ventilationsdiаметer (mm) | 75 | 75 |
| Total volym (L) | 280 | 280 |
| Partikelstorlek (mm) | - | 50 |
| Maximal tillåten vätsketemperatur (5 min) | 70 °C | 70 °C |
| FEA min. | 180 | 180 |
| FEA max. | 585 | 585 |
| Typ av impeller | Pro X K2 grinder | Pro X K2 grinder |
| Identifiering och logistik | | |
| Paketvikt (kg) | 55 | 55 |
| EAN-kod | 3308815083117 | 3308815081304 |
| Produktkod | SANIFOS280GRS | SANIFOS280VORTEX |