

# Sanifos 610

## Gråvatten, avloppsvatten

Sanifos 610 är en pumpstation designad för att lyfta gråvatten och svartvatten från hus, kommersiella lokaler eller en grupp av bostäder. Den består av en 610-liters tank och en eller två pumpar med integrerade flottörbrytare, och tankens botten är självrengörande. Den finns i 5 olika enfas- eller trefasversioner med skärande pump eller virvelhjulspump. Pumpstationen levereras med avstängningsventil(er) och backventil(er). Versioner med två pumpar är utrustade med ett interaktivt övervakningssystem: SMART styrskåp.



### PRESTANDA

- Max tryckhöjd : 17 m
- Max flödes hastighet. : 29 m<sup>3</sup>/h

### PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel installation: förmonterad hydraulik
- Variabel FEA: 4 borrhöjder
- 5 versioner tillgängliga: enkel- eller dubbelpump, 1-fas eller 3-fas
- 2 typer av skärande eller vortexpump
- Interaktiv övervakningsenhet SMART



### LEVERANS

Tank med förmonterad hydraulik, 2 avstängningsventiler och backventiler, 3 flottörer installerade i tanken, 1 eller 2 Sanipump GR eller VX, larmbox, kedjor, kabelgenomföring och Smart kontrollbox (med 2 st. pumpversioner).



Sanipump GR S



Pro X K2 grinders

Sanipump VX S



Vortex impeller kx v6

Smart Control Box



Trådbunden larmbox



### TILLVAL

610/1300 Sanifos förläggning




3308815077826  
RO250100

Sanifos trådbundet larm




3308815081625  
SANIFOSALARM

## MÅTT

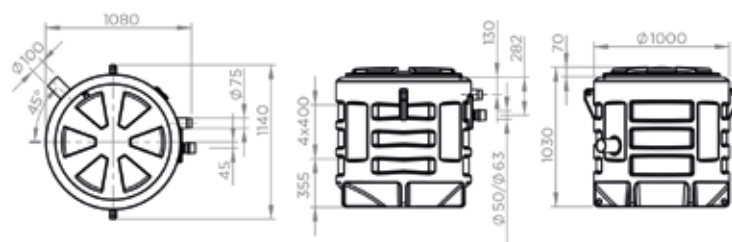

## FLÖDESHASTIGHETSKURVA

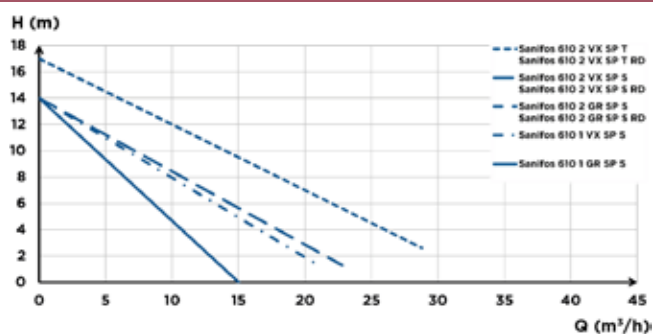

## ANSLUTNINGAR



- External inloppsdiаметer : 50, 100 mm
- Utloppsdiаметer : 50 mm (GR), 63 mm (VX)
- Ext. ventilationdiаметer : 75 mm

	Sanifos 610 1 GR SP S	Sanifos 610 1 VX SP S	Sanifos 610 2 GR SP S	Sanifos 610 2 VX SP S	Sanifos 610 2 VX SP T
Aktivering	flottör	flottör	flottör	flottör	flottör
Typ av kontrollbox	-	-	Smart	Smart	Smart
Antal pumpar	1	1	2	2	2
<b>Material</b>					
Tank	PE	PE	PE	PE	PE
Rör	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Elektriska egenskaper</b>					
Pumpens specifikationer					
<b>Hydraulique</b>					
Max. Tryckhöjd (Q0) (m)	14	14	14	14	17
Max. Flödes hastighet (m /h)	15	21	15	23	29
External inloppsdiаметer (mm)	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Utloppsdiаметer ext. (mm)	50	63	50	63	63
Ext. ventilationdiаметer (mm)	75	75	75	75	75
Total volym (L)	610	610	610	610	610
Användbar volym (L)	150	160	170	170	170
PÅ/AV nivå (mm)	-	-	390/90	390/90	390/90
Alarm level (mm)	-	-	570	570	570
Min. inkommande vattenanslutning	325	325	325	325	325
Max. inkommande vattenanslutning	670	670	670	670	670
Max. inkommande vatten (mm)	1070	1070	1070	1070	1070
Typ av impeller	Pro X K2 grinder	vortex	Pro X K2 grinder	vortex	vortex
<b>Identifiering och logistik</b>					
Paketvikt (kg)	100	100	115	115	115
EAN-kod	3308815081687	3308815083094	3308815083087	3308815083100	3308815081663
Produktkod	SANIFOS6101GRSPS	SANIFOS6101VXSPS	SANIFOS6102GRSPS	SANIFOS6102VXSPS	SANIFOS6102VXSPT