

Sanicondens Clim Maxi



4.5 m
50 m



PRODUKTFÖRDELAR

- Kompakt lösning
- 180° vändbar monteringsplatta
- Möjlig upphängd installation
- Återställning av flera kassetter eller kylda montrar

ANSLUTNINGAR

← Intern utloppsdiаметer: 10 mm


→ Inloppsdiаметer DN: 28,32 mm



PACKLISTA

Strömkabel och tankanslutning

KURVA FÖR FLÖDESHASTIGHET

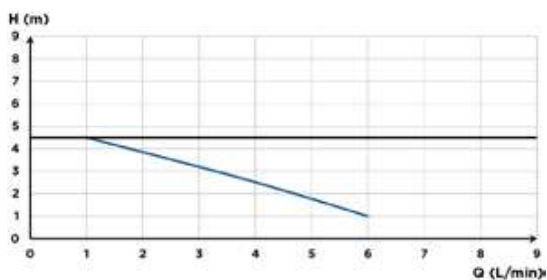

— Rekommenderad maxhöjd: 4,5 meter

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximal effekt för tillhörande luftkonditionering	30 kW
Antal inkast	2
Inloppsdiаметer DN	28, 32
Utloppsdiаметer (int.)	10 mm
Tankvolym	1 L
Max. temperatur på inkommande vatten:	80 °C (S3 15 %)
Spänning / Frekvens	220-240 V / 50-60 Hz
Max. power consumption	60 W
Max. absorberad ström	0.52 A
IP-KLASS	IP24
El-Klass	I
Ljudnivå	< 45 dB(A)
Identifiering och logistik:	
Vikt inkl. förpackning:	2 kg
EAN-kod	3308815090108
RSK	5892000

MÅTT

