





Salvador

Grindex slampumpar är konstruerade för professionell avvattning i tuffa miljöer såsom gruvor, bygg och anläggning, tunnelarbeten och andra krävande områden.


De är byggda för att:

- Pumpa vatten med fasta partiklar
- upp till en storlek av 80 mm beroende på pump
- Pumpa vatten med slitande partiklar
- Pumpa slambemängda vätskor
- Pumpa lätt slurry
- Pumpa spillvatten

Grindex slampumpar är konstruerade för att pumpa dygnet runt utan övervakning. Över hela världen har de visat sin pålitlighet och driftsäkerhet inom områden såsom bygg och anläggning, gruvor, tunnelbyggen, stenbrott och industrier.

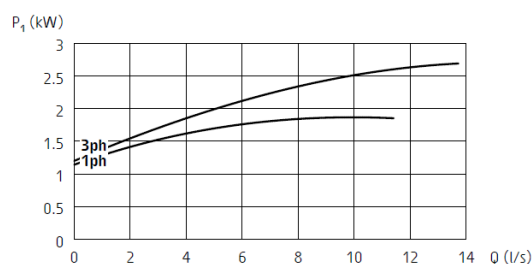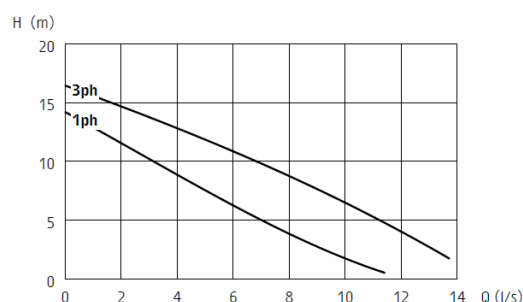

1. Ergonomiskt handtag med gummert grepp på metallstomme
2. Inspektionslock för enkel access till elkomponenter
3. Luftventil som kyler pumpen när vattnet är bortpumpat
4. SMART motorskydd skyddar pumpen: Fasvakt, Temperaturvakt och Fasföljdvakt eliminerar behovet av extern startbox
5. Förbättrad snabbkopplingsplint med tätningfunktion
6. Tålig yttermantel i korrugerat rostfritt stål
7. Patrontätning för enkel service, med robust metallhus för förbättrad värmeöverföring och förbättrad tätningfunktion som ger ökad livslängd
8. Inbyggd partikelavvisare transporterar bort partiklar från tätningen, minskar slitaget och ökar pumpens livslängd
9. Enkel oljeinspektion tack vare externa oljepluggar
10. Trimskruv för enkel justering av pumphjulet och återställning av prestanda
11. Hard-Iron™ pumphjul för maximal livslängd och prestanda
12. Slitstark beläggning i polyuretan

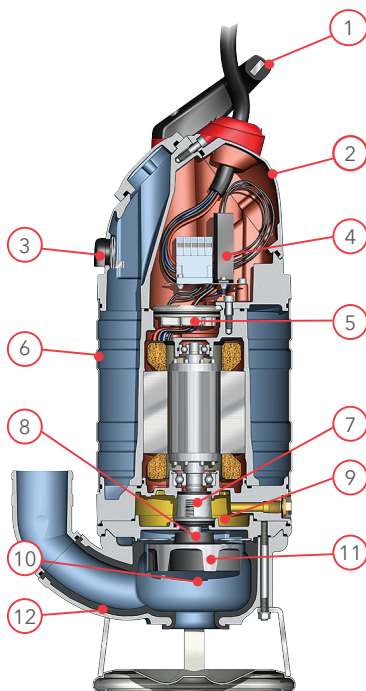

Exakta egenskaper varierar beroende på produktmodell



Tekniskdata	1-fas	3-fas
Tryckanslutning	3"	3"
Märkeffekt P2 [kW]	1,5	2,2
Max. effektförbrukning P1 [kW]	1,9	2,7
Varvtal [r.p.m.]	2830	2800
Märkström	230V / 8,4A	400V / 4,5A 500V / 3,6A
<i>Andra spänningar på begäran</i>		
Höjd [mm]	782	728
Bredd [mm]	360	360
Vikt [kg]	33	33
Fritt genomlopp [mm]	50	50
Skyddsklass	IP 68	
Elektrisk motor	Kortsluten asynkronmotor med start- (50Hz) och driftkondensator	Kortsluten asynkronmotor
Isolationsklass	F (IEC 85)	
Motorskydd	Temperaturvakt med termokontakter, öppningstemperatur 125°C. Luftventil	Fasföljds kontroll, fasbortfallsvakt, temperaturvakt med termokontakter öppningstemperatur 125°C (= SMART-system), luftventil
Kabel	3G1mm ² , längd 20m	4G1,5mm ² , längd 20m
Axeltätningar	Patrontätning: Förmonterad dubbla mekaniska tätningar i oljebad	

undre tätning: kiselkarbid - kiselkarbid
övre tätning: hårdmetall - aluminiumoxid


Lager	Kullager med C3-tolerans
Tryckanslutning	3" slang, ISO-G eller NPT
Begränsningar'	Max. nedsänkingsdjup: 20 m Max. vätsketemperatur: 40 °C pH-värde på vätskan: 5 - 8 Max. vätskedensitet: 1100 kg/m ³

Material

Gjutna delar	Aluminium
Yttermantel	Rostfritt stål
Statorhus:	Aluminium
Motoraxel	Rostfritt stål
Pumphjul	Hard-Iron
Suglock	Hard-Iron
Diffusor	Nitrilgummi
Skrudar / muttrar	Rostfritt stål
O-ringar	Nitrilgummi

Tillbehör

Nivåvipa
Zinkanoder
Pumpflotte

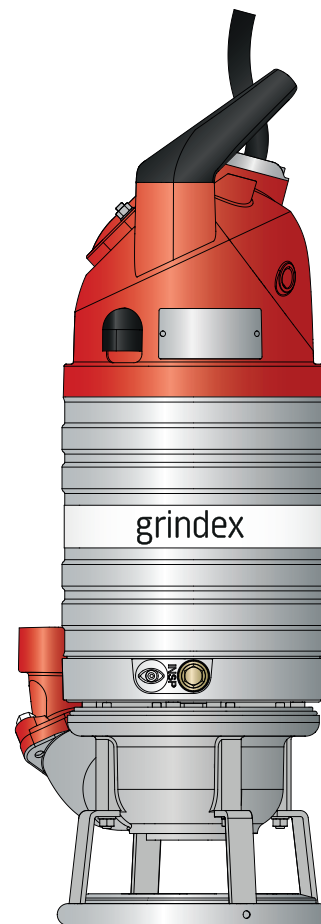

Xylem Water Solutions Sweden AB
Gesällvägen 33
174 87 Sundbyberg, Sweden
010-601 50 00
www.xylem.com/se