

Heno Temposoft 2 mix

FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Flöde av vatten erhålls genom ett mycket lätt "soft" tryck på knappen.

Full hygien tack vare den självstängande funktionen utan handkontakt.


Flödet stängs automatiskt efter c:a 7 sekunder.

Optimal energibesparing upp till c:a 50% jämfört med traditionell ettgreppsblandare.

Temperaturspärreffunktion för att förhindra skållning.

Blandaren levereras komplett med integrerade backventiler och förstärkt monteringsbricka.

- Inställningsbart flöde 3-6 ltr./min.
- Inlopp: R10 inv.
- Arbetsstryck 1-5 bar
- Temperatur: Max 70 c
- Användning: Alla publika och kommersiella våtutrymmen, t.ex. förskolor, äldreomsorg och för rörelsenedsatta.

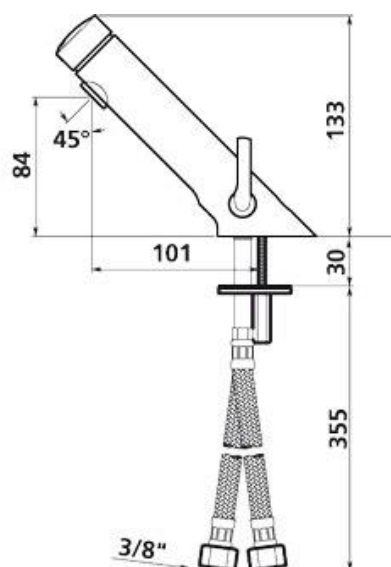

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Temposoft 2 mix	DB 742510	838 16 60	Tvättställsblandare	1,3