



1120 Backventil

Benämning

Backventil kontrollerbar med invändig gänga.
Kontrollerbar backventil kan användas som återströmningsskydd typ EA för vätskekategori 1 och 2 enligt direktiv SS-EN 1717

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Backventil kontrollerbar i avzinkningshärdig blyfri mässing.
Anslutning invändig gänga. Kontrollpropp uppströms backventil för att kontrollera så att backventil inte läcker igenom.
Pil på hus anger flödesriktning.
Kontrollerbar backventil kan användas som återströmningsskydd typ EA för vätskekategori 1 och 2 enligt direktiv SS-EN 1717.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar
Arbets temperatur: 0°C/+90°C.

Materialspecifikation


Ventilhus:	Blyfri mässing CW511L (Pb <0,1%)
Insats backventil:	Plast POM
Packning:	EPDM
Fjäder:	Rostfritt stål AISI 304



1120 Backventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Bygglängd mm
0511201500	4950826	1/2	50

Måttskiss (mm)

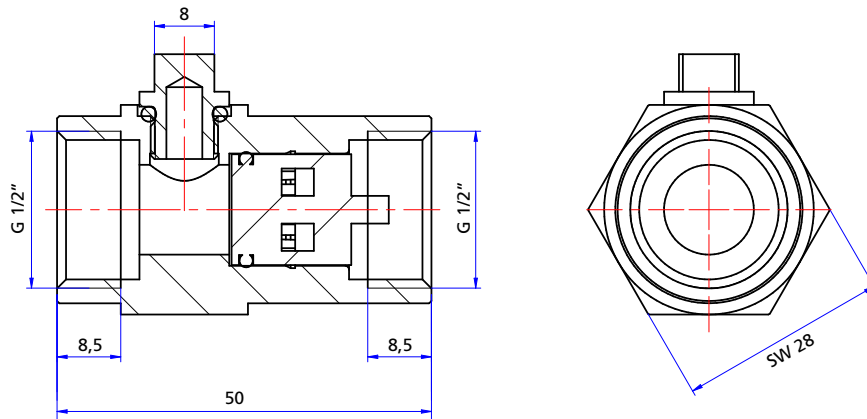

Tryckfall

