

Kulventil 290 och 290S hög hals

- Avzinkningshårdig mässing
- Invändig gänga G ½ - G2
- Fullt genomlopp



Benämning

Kulventil.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Avzinkningshårdig kulventil med fullt genomlopp.

290 standardmodell:

Med stålspak och anslutning invändig gänga G ½ - G2. Tätningar i PTFE.

290S modell med hög spindelhals:

Med stålspak och anslutning invändig gänga G ½ - G2. Med hög hals för överisolering.

Spindeltätningar i PTFE och packning i FKM.

Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck G ½ - G 1½: 25 bar

Högsta tillåtna arbetstryck G2: 20 bar

Högsta tillåtna arbetstemperatur: +100 °C

Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -10 °C

Märkning

DN, PN och "CR".

Skötsel och underhåll

Kulventiler är normalt underhållsfria, men bör manövreras med jämna mellanrum.

Vid eventuellt läckage igenom spindeln montera av handtag/vred och efterspänn med glandmuttern.

Materialspecifikation

Hus

Kula G ½ - G1

Kula G 1¼ - G2

Kultätning

Spindel

Spindeltätning

Glandmutter

Packning

Mutter

Spak

Avzinkningshårdig mässing

Avzinkningshårdig mässing

Rostfritt stål

PTFE

Förkromad mässing

PTFE


Mässing

FKM

Stål

Stål med plastöverdrag

Kulventil 290 och 290S hög hals

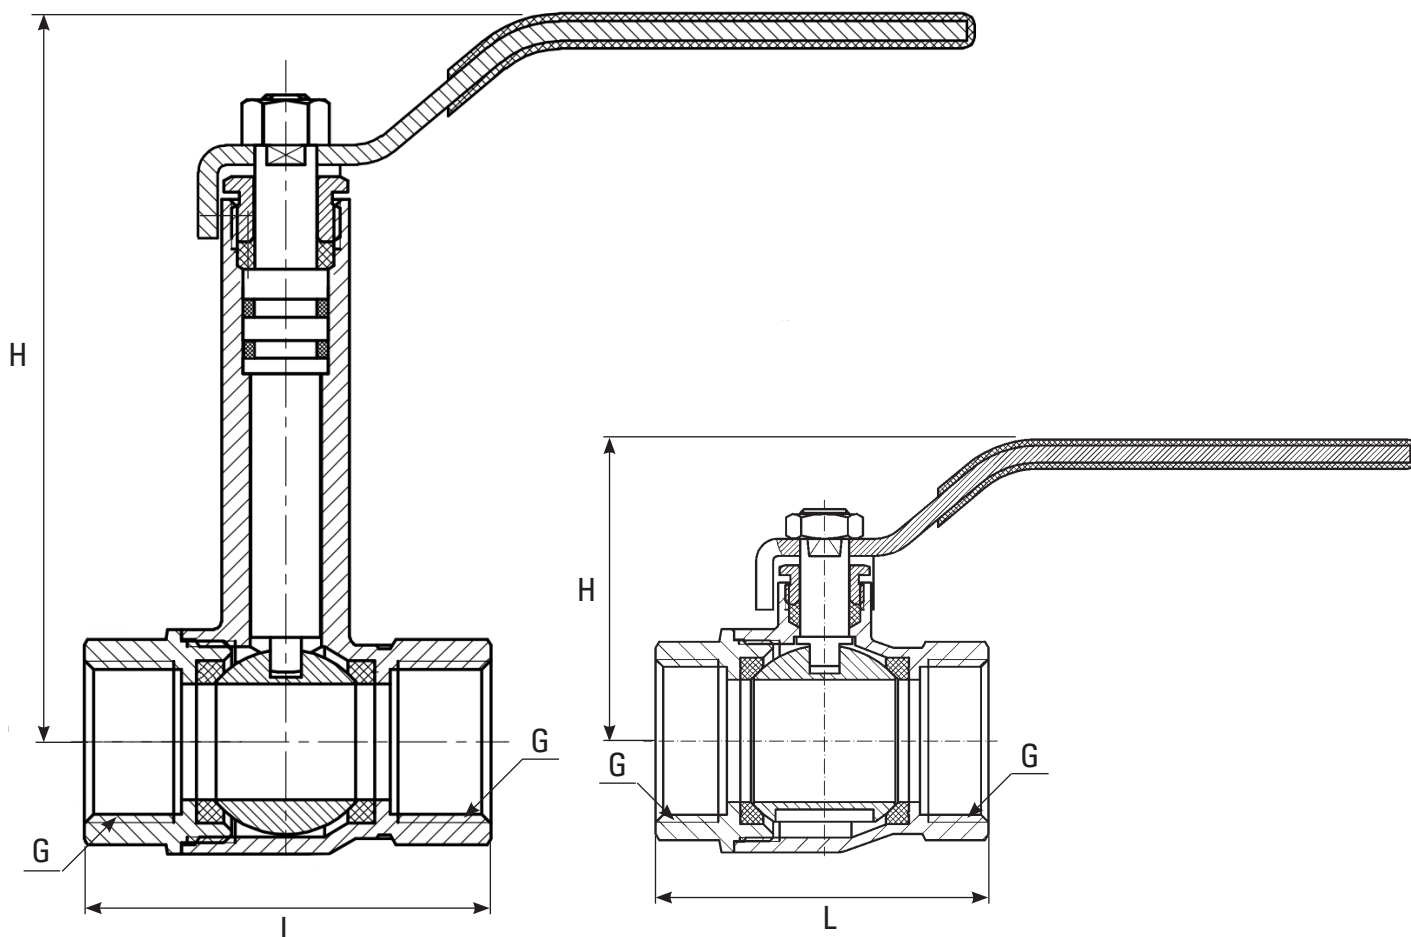

Artikel-nummer	Benämning	Anslutning gänga G	Längd L	Centrum-höjd H	Max tryck (bar)
0429001500	Kulventil 290-15 invändig avz mässing gul	invändig 1/2	48	49,8	25
0429002000	Kulventil 290-20 invändig avz mässing gul	invändig 3/4	58	53,5	25
0429002500	Kulventil 290-25 invändig avz mässing gul	invändig 1	67	62	25
0429003200	Kulventil 290-32 invändig avz mässing gul	invändig 1 1/4	82,5	67	25
0429004000	Kulventil 290-40 invändig avz mässing gul	invändig 1 1/2	89	78	25
0429005000	Kulventil 290-50 invändig avz mässing gul	invändig 2	107,5	86	20
0429011500	Kulventil 290S-15 invändig hög hals avz mässing gul	invändig 1/2	53	96,5	25
0429012000	Kulventil 290S-20 invändig hög hals avz mässing gul	invändig 3/4	58,5	99,5	25
0429012500	Kulventil 290S-25 invändig hög hals avz mässing gul	invändig 1	69	107	25
0429013200	Kulventil 290S-32 invändig hög hals avz mässing gul	invändig 1 1/4	80,5	119	25
0429014000	Kulventil 290S-40 invändig hög hals avz mässing gul	invändig 1 1/2	93,5	125	25
0429015000	Kulventil 290S-50 invändig hög hals avz mässing gul	invändig 2	113	135	20

Alla mått i millimeter

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar