



Borrhålpump S3 pumppaket

Benämning

3" pumppaket. Komplet med pump, motorskydd/motorskåp, kabel, rostfri wire och vattenfast tejp.

Användningsområde

Bevattniing, Borrade pumphål, Eget vatten, Fritidshus, Villor.

Konstruktion

3" borrhålpump med inbyggd backventil för djupborrade brunnar. Pumpen är utrustad med enfas- eller trefasmotor och leveraras med motorskåp/motorskydd, kabel, rostfri wire och vattenfast tejp.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10

Arbetstemperatur: 0°C/+35°C.

Godkännande

CE.

Materialspecifikation

Hölje	Rostfritt stål AISI 304
Pumphjul	Noryl
Pumpaxel	AISI 431
Filter	AISI 430
Toppstykke	Mässing
Mellandel	Mässing
Wire	Rostfritt stål
Backventil	Polyacetyl



Borrhålpump S3 pumppaket

Artnr	RSK	Typ	Kabellängd m	Effekt(P2) kW	Ström A	Ansl inv G	Lyfthöjd max m	Flöde max l/min
0636110761	5857520	S3 75 M-50	50	0,55	5,1	1	68	45
0636110763	5857521	S3 75 T-50	50	0,55	1,9	1	68	45
0636111011	5857522	S3 100 M-70	70	0,75	6,1	1	90	45
0636111013	5857523	S3 100 T-70	70	0,75	2,4	1	90	45

M = 1 x 230 V



T = 3 x 400 V

PRODUKTBLAD PUMPAR

The performance curves are based on kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equivalent to 1000 kg/m³. Tolerance of curves to ISO 9906.

S3 MICRA

Liquid temperature range: from 0°C to +35°C

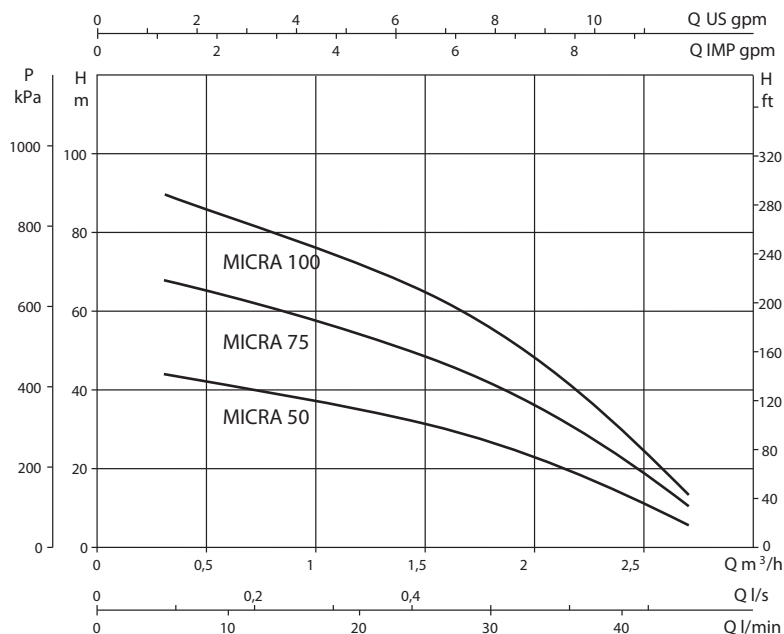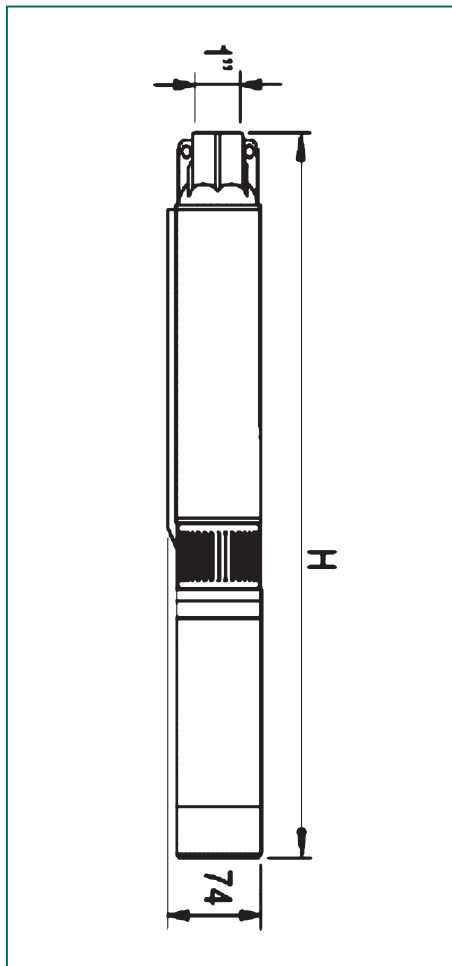

MODEL	Ø	H	DNM	PACK DIMENSIONS		VOLUME m ³	GROSS WEIGHT Kg
				Ø	H		
MICRA 50	74	930	1"	86	1150	0,0067	9
MICRA 75	74	1145	1"	86	1350	0,0078	10,2
MICRA 100	74	1390	1"	86	1600	0,0093	13,6

MODEL	ELECTRICAL DATA							HYDRAULIC DATA (n_ 2800 1/min)									
	INPUT VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	CAPACITOR		Q m ³ /h l/min	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
			kW	HP		µF	Vc		5	10	15	20	25	30	35	40	45
MICRA 50 M	1x230 V ~	0,65	0,37	0,5	3,3	12	450	H (m)	45	41	38	35	31	27	21	14	6
MICRA 50 T	3x400 V ~	0,6	0,37	0,5	1,3	-	-		45	41	38	35	31	27	21	14	6
MICRA 75 M	1x230 V ~	0,95	0,55	0,75	5,1	16	450		68	64	59	54	48	42	33	23	11
MICRA 75 T	3x400 V ~	0,9	0,55	0,75	1,9	-	-		68	64	59	54	48	42	33	23	11
MICRA 100 M	1x230 V ~	1,2	0,75	1	6,1	20	450		90	84	78	72	65	56	44	30	14
MICRA 100 T	3x400 V ~	1,15	0,75	1	2,4	-	-		90	84	78	72	65	56	44	30	14