



CTC V20

Villapanna för ved/pellets/olja/gas och el

Högeffektiv villapanna

CTC V20 är en högeffektiv panna som klarar både ved/pellets, olja/gas och el.

Det ger dig möjlighet att växla mellan olika bränsleslag med hänsyn till årstider, väder eller andra omständigheter.

Oavsett vilket bränsleslag du eldar med, är denna kombipanna synnerligen ekonomisk och hänsynsfull mot miljön.

CTC V20 har inbyggd kopparfodrad varmvattenberedare med en volym på 75 l. Pannan är kompakt byggd och är därmed lättinstallerad. Den har vändbara luckor som även kan ge pannan högerhängda luckor, detta underlättar handhavandet i trånga pannrum.

CTC V20 är idealisk för vedeldning. Självdrag och keramisk eldstad gör den lättskött och ger utmärkt eldningseffekt med god ekonomi i alla lägen. Du kan dessutom få CTC V20 att slå över till el när veden brunnit ut.

Fördelar med CTC V20

- Inbyggd kopparfordrad varmvattenberedare
- Keramisk eldstad
- Vändbara luckor




1. Panntermometer
2. Säkring
3. Cirkulationspump till/från
4. Oljebrännare till/från
5. Driftstermostat Olja
6. Driftstermostat EI
7. Maxtermostat

CTC V20		
Märkeffekt ved*	kW	18
Märkeffekt pellets	kW	20
Märkeffekt olja	kW	20
Märkeffekt gas	kW	20
Märkeffekt el	kW	12
Eldstadsvolym	l	55
Eldstadslängd	mm	400
Pannvattenvolym	l	122
Beredarevolym (Cu-fodrad)	l	75
Vikt	kg	270
Vedlängd	m	1/3
Rek. ack.tanksvolym	l	500-1500
Skorsten	ø mm	150, 1/2-sten x 1/2-sten
RSK-nummer		611 50 20

Leveransomfattning:

Dragregulator
 Vinkelrörkrör
 Sotningsredskap
 Shuntventil
 Instruktion
 Installationsbevis
 Strömkännare (3 st)

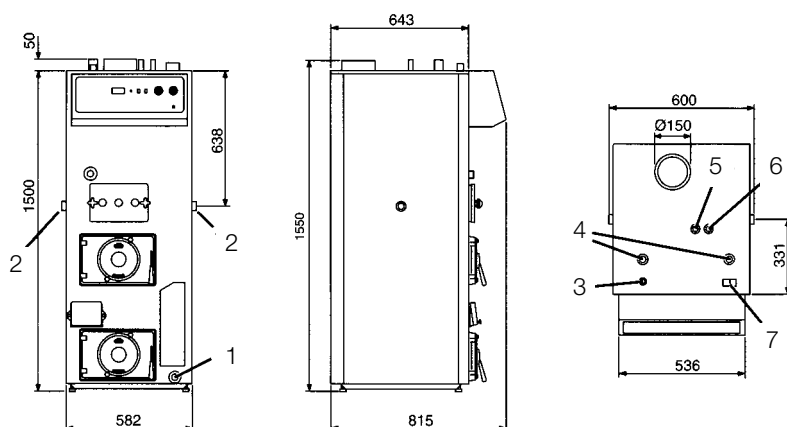

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. Ansl. avtappning | R 1" |
| 2. Ansl. hetvatten | R1" |
| 3. Ansl. laddomatdykrör | R 1/2" |
| 4. Ansl. expansion | R 1" |
| 5. Ansl. kallvatten | ø 22 |
| 6. Ansl. varmvatten | ø 22 |
| 7. Ansl. shunt | R 3/4" |

+46 372 880 00 Fax +46 372 861 55
www.ctcvarme.se
 Box 309, 341 26 Ljungby