

# CTC EcoTank 300

## Akkumulatortank



CTC EcoTank 300 är en akkumulatortank speciellt framtagen för dig som vill komplettera din värmepumpsanläggning med ytterligare en värmekälla som till exempel solvärme eller en vattenmantlad kamin.

CTC EcoTank 300 har samma design och smidiga modulmått som CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250 detta gör att installationen blir smidig och utseendemässigt rätt.

CTC EcoTank är speciellt konstruerad så att det varma vattnet från solfångaren eller annan värmekälla snabbt passerar genom tanken till CTC EcoHeat/CTC EcoZenith, så att den blir först uppvärmd. Detta minskar driften på kompressor eller elpatron till ett minimum, samtidigt som det ger högsta varmvattenkomfort. Efter att EcoHeat/-EcoZenith är uppvärmd laddas EcoTank med soluppvärmd buffertvärme.

CTC EcoTank är utvecklad för att komplettera Ecosol-paketens medföljande värmeväxlare och anpassade styrning och saknar därför solslinga.

CTC EcoTank är isolerad med polyuretan för små förluster och är avsedd för toppanslutning via fördragna rör.


CTC EcoTank levereras komplett med expansionskärl. Då CTC EcoTank kompletterar CTC EcoHeat/CTC EcoZenith blir den totala vattenvolymen ca 540 liter, detta passar för 3 st solfångare.

### Fördelar CTC EcoTank:


- Samma design som CTC EcoHeat 400 & CTC EcoZenith i250.
- Smidiga modulmått 596 x 1854 x 653 mm.
- Effektiv Polyuretanisolering minimerar förlusterna.
- Konstruerad för att utnyttja solvärmens effektivt.
- Höjer verkningsgrad och livslängd i på värmepumpen.
- Ger högsta varmvattenkomfort.
- Toppanslutning med fördragna rör.

För mer information om CTC:s sortiment besök: [www.ctc.se](http://www.ctc.se)

## Mättskiss

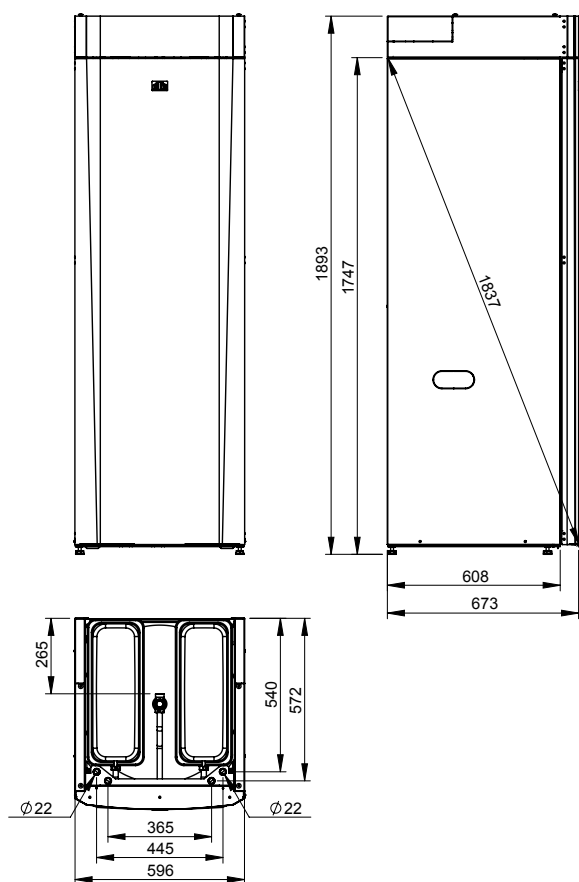

## Grafisk presentation

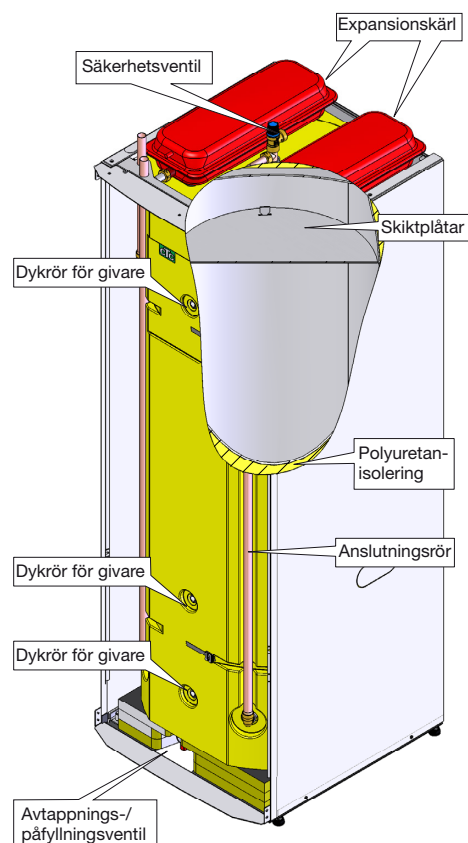

Tekniska data	
RSK-nummer	624 09 29
Huvudmått, b x h x d	596 x 1854 x 653 mm
Vikt	138 kg
Volym	318 l
Max driftstryck / max temp i tank	2,5/100 Bar / °C
Expansionskärl	20 l (=6% av tankvolymen)

## Röranslutningar



## Leveransomfattning:

Planpackning	1 st
Expansionskärl 10 liter (inklusive rörkoppling)	2 st
Säkerhetsventil 2,5 bar	1 st
Rörkoppling till expansion	1 st
Backventil	2 st
T-koppling	1 st

+46 372 880 00 Fax +46 372 861 55

[www.ctc.se](http://www.ctc.se)

Box 309, 341 26 Ljungby



Enertech Group