

# CTC Ackumulatortank 1 och 2.



CTC Ackumulatortankar finns i två storlekar med en volym på 480 respektive 670 l. Tankarna är färdigisolerade och klara för montage, allt inom måtten 74x74 cm respektive 85x85 cm med en höjd på 177 cm.

Akkumulatortank 1 innehåller en kopparfodrad varmvattenberedare på 120 l, 3 st termometrar, 15 m solslinga samt uttag för shunt och elpatron.

Akkumulatortank 2 är en ren värmebehållare och kan kopplas samman tills önskad ackumuleringsvolym erhålles.

Den överlägset bästa uppvärmningen för eldning med ved, är en kombination av CTC ackumulatortankar tillsammans med vedpannorna CTC V22, V35 eller V40 och en laddningsautomat (styr värmeöverföringen till ackumulatortanken). En oslagbar kombination som hela tiden tillser att ackumulatortankarna laddas på rätt sätt.

Du eldar ordentligt en eller två gånger per dygn och laddningssystemet sköter överföringen av det uppvärmda vattnet från pannan till tankarna.

Eftersom shunten är placerad mitt på första tanken finns alltid minst en fjärdedel kvar till tappvarmvatten.

Sammankoppla tankarna enligt CTC's förslag och det absolut effektivaste utnyttjandet av ackumuleringsvolymen erhålles.

En ackumulatortank från CTC fungerar problemfritt år efter år och sänker dina kostnader för värme och varmvatten.



## Fördelar CTC Ackumulatortank:

- Grunden för miljöriktig vedeldning och hjärtat i husets värmesystem.
- Lågre totalkostnad och mindre arbetsinsats jämfört med direkteldning mot radiatorer.
- Uttag för elpatron, ger extra kapacitet när behovet av värme och varmvatten är som störst.
- Ackumulatortank 1 har inbyggd 120 l varmvattenberedare.
- Ackumulatortank 1 är utrustad med 15 m solslinga.
- 3 st termometrar för enkel avläsning av temperaturer.
- Färdigisolerade och monteringsklara.
- Ständig tillgång till varmt tappvatten.

## Måttskiss

1. Anslutning expansion DN 32
2. Beredare 120 l\*
3. Anslutning värme DN 32
4. Termometer
5. Dykrör
6. Anslutning shunt DN 25
7. Anslutning elpatron DN 50\*
8. Anslutning elpatron DN 50 (Ej 750 tank 2)
9. Dykrör för solslinga\*
10. Solslinga med termometrar\*
11. Retur DN 32
12. Avtappning DN 15
13. Kallvatten (beredare)
14. Varmvatten (beredare)

\* Endast tank 1

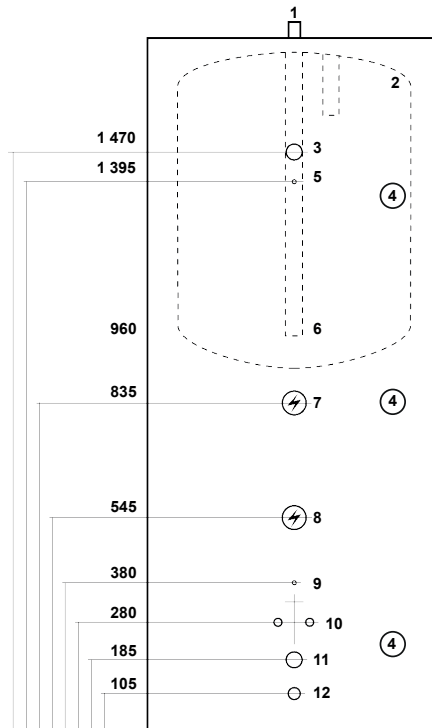

### Leveransomfattning:

#### Akkumulatortank 1:

Isolerad ackumulatortank 750/500L med inbyggd kopparfodrad varmvattenberedare och 3st monterade termometer.

#### Akkumulatortank 2:

Isolerad ackumulatortank 750/500L med 3st monterade termometer.

## Tank 2

**500**

**750**



### Tillbehör CTC Ackumulatortank 1

Laddpaket inklusive elpatron.

RSK: 695 0507

Elpatron 3kW 2" med kopplingsbox

RSK: 695 0503

Elpatron 6kW 2" med kopplingsbox

RSK: 695 0504

### CTC Ackumulatortank 1 och 2

		500	750
Modell		500	750
Volym	l	482	670
Energiklass (Varmhållningsförlust)		E	-
Mått b x d x h	mm	740 x 740 x 1700	850 x 850 x 1700
Reshöjd	mm	1 860	1 925
Vikt utan/med emb ackumulatortank 1	kg	180 / 194	215 / 224
Vikt ackumulatortank 2	kg	135 / 143	165 / 175
Arbetsstryck	bar	3	3
Arbetstemperatur	°C	100	100
Varmvattenberedare (Endast tank 1)	l	120	120
Solslinga (Endast tank 1)	m	15	15
Mineralullsisolerling	mm	70	70
RSK tank 1		624 0944	624 0943
RSK tank 2		624 0946	624 0945



info@enertech.se 0372 88 000

[www.ctc.se](http://www.ctc.se)

Enertech AB Box 309 341 26 Ljungby



Enertech Group