

CTC Safir 90

Varmvattenberedare



CTC Safir är en elektrisk varmvattenberedare, byggd i lackerad stålplåt med hög finish.

CTC Safir 90

En elektrisk varmvattenberedare, som är mycket lättplacerad tack vare det kompakta ytermåttet samt att den är vägghängd. CTC Safir 90 passar speciellt bra i fritidshus eller när man installerar en värmepump mot befintlig värmepanna och måste säkerställa en jämn produktion av varmvatten.

Konstruktion

Ytterhöljet är utfört i lackerad galvaniserad stålplåt med hög finish. Det syrafasta, rostfria tryckkärlet består av titanlegerad molybdenstål av högsta kvalitet, isolerat med miljövänlig glasull för bra isoleringsförmåga. I kombination med en unik tillverkningsmetod vid svetsningen har korrosionsrisken minimerats. En anod är därför inte nödvändig.


Installation

Varmvattenberedaren, som har mycket låg vikt är konstruerad för väggmontage. Röranslutningen sker i botten av beredaren.

Fördelar CTC Safir:

- Passar bra i fritidshus eller när man kompletterar befintlig panna med värmepump
- Rostfri, syrafast vattenbehållare i titanlegerat molybdenstål
- Tryckkärlets höga kvalitet gör att skyddsanod ej behövs
- Lättinstallerad, låg vikt
- Produkten är isolerad med miljövänlig glasull för bra isoleringsförmåga
- Mycket hög verkningsgrad
- Kompakt ytermått om $\varnothing 40 \times 105$ cm, vilket gör den lättplacerad
- Vi garanterar CTC Safirs funktion om vattnets kloridhalt ej överstiger 50 mg/l och pH-värdet ej är lägre än 7,5 (kommunalt standardvärde)

Måttskiss

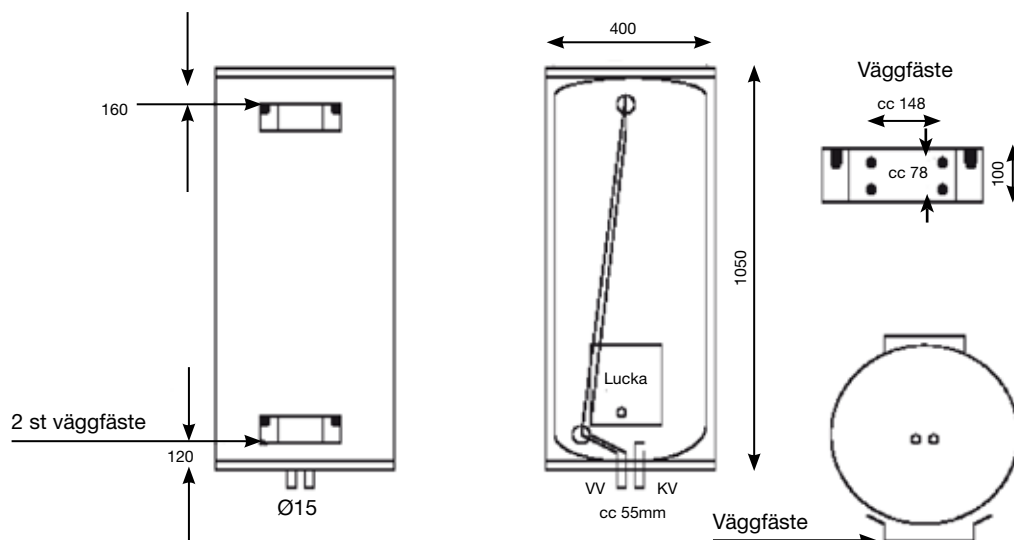

Tekniska data	
Vattenvolym, l	90
Volym 40 °C vatten, l*	> 200
Eldata standard 1-fas, V	230
Effekt kW:	1,5
Vikt, kg	28
Kapslingsklass	IP 44
Höjd, mm	1050
Diameter, ø	400
Ventilkombinat, ansl.	15
RSK-nummer	693 51 05

* Gäller vid inkommande kallvattentemperatur på 10 °C och utgående varm vattentemperatur på 40 °C, ett tappflöde flöde på 12 liter per minut samt termostats inställning 80 °C.

Leveransomfattning

Varmvattenberedare CTC Safir

Kopplingspaket D=15 bestående av blandnings-, säkerhets-, avstängnings- och avtappningsventil.