



Montagetillbehör för våta och torra cirkulationspumpar

Droplåtar

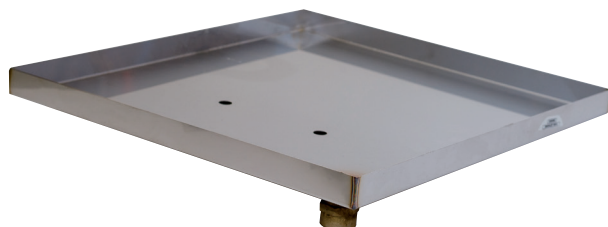

Droplåt för avledning av kondensvatten.

- Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
- Pålödd bussning (G 3/4" inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
- Monteras mellan konsol/fotplatta och pelare

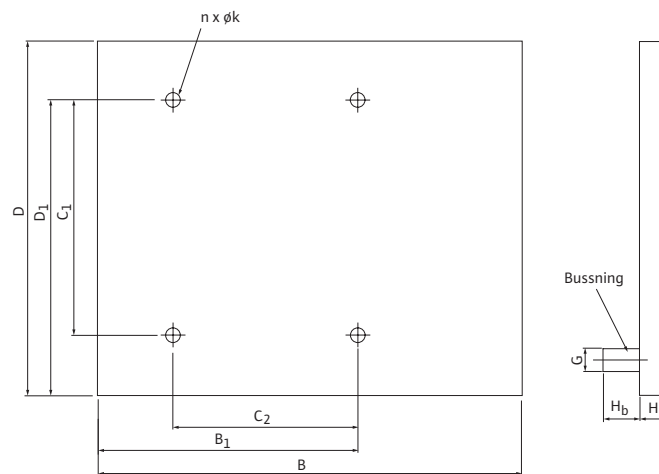

Droplåt	Art.nr	RSK	Mått (mm)									Gänga bussning	Vikt (kg)
			D	D ₁	C ₁	C ₂	B ₁	B	H _b	H	n x øk		
350x300 frihängande	2835378	581 32 64	300	-	-	-	-	350	35	30	-	G 20 inv.	1,5
380x400 typ 1.1	2835379	576 25 34	380	190	-	130	265	400	35	30	2 x 14	G 20 inv.	1,7
490x450 typ 1.2	2835380	581 32 65	490	160	-	130	290	450	35	30	2 x 14	G 20 inv.	2,2
720x500 typ 2.1	2835382	576 15 51	500	410	300	300	530	720	35	30	4 x 18	G 20 inv.	3,5
580x620 typ 3.1	2835381	576 15 50	580	475	370	370	495	620	35	30	4 x 18	G 20 inv.	3,5
900x600 typ 3.2	2835383	576 15 52	610	510	370	370	635	900	35	30	4 x 18	G 20 inv.	5,2
900x600 typ 4.1	2835384	576 15 53	610	540	470	470	685	900	35	30	4 x 18	G 20 inv.	5,2
1050x690 typ 4.2	2835377	576 15 54	710	625	470	470	760	1050	35	30	4 x 18	G 20 inv.	6,9