


Wilo-HiMulti 3

... extra hög prestanda -
ett utmärkt pumpval för
eget vatten!

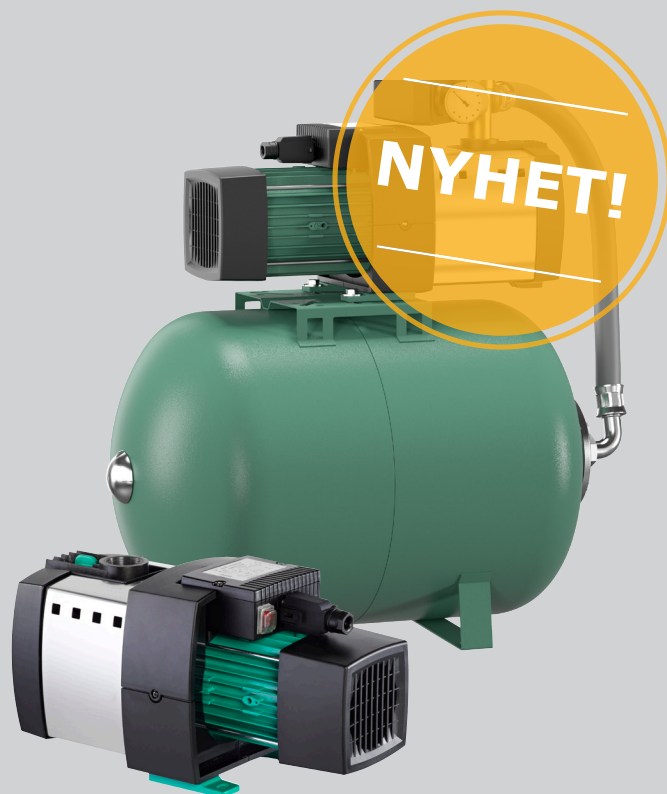

Wilo-HiMulti 3

- primärt avsedd för vattenförsörjning i hushåll

Horisontell självvakuerande (självsugande) torruppställd pump med eller utan trycktank. En patenterad sugkonstruktion ger en tyst drift med ett betydligt högre flöde jämfört med konventionella jetpumpar med ejektor.

Utmärkt då det finns behov av extra stor pumpkapacitet och för året-runt-boende.

Produktfördelar:

- Pumphus tillverkat av rostfritt stål
- Alla vätskeberörda delar tillverkade av ej rostande material
- Mycket tyst drift
- Hög verkningsgrad
- Brett kapacitetsområde
- Pumpar utan trycktank kan förses med Wilo-HiControl för automatisk drift



Wilo-HiControl


Tillbehör för helautomatisk drift av 1-fas pumpar avsedda för vattenförsörjning.

Elektroniskt reglerad tryck- och flödesvakt för automatiskt till- och frånslag av pump utan trycktank.

Art.nr: 4190895

RSK: 595 51 23

Kapacitetsöversikt

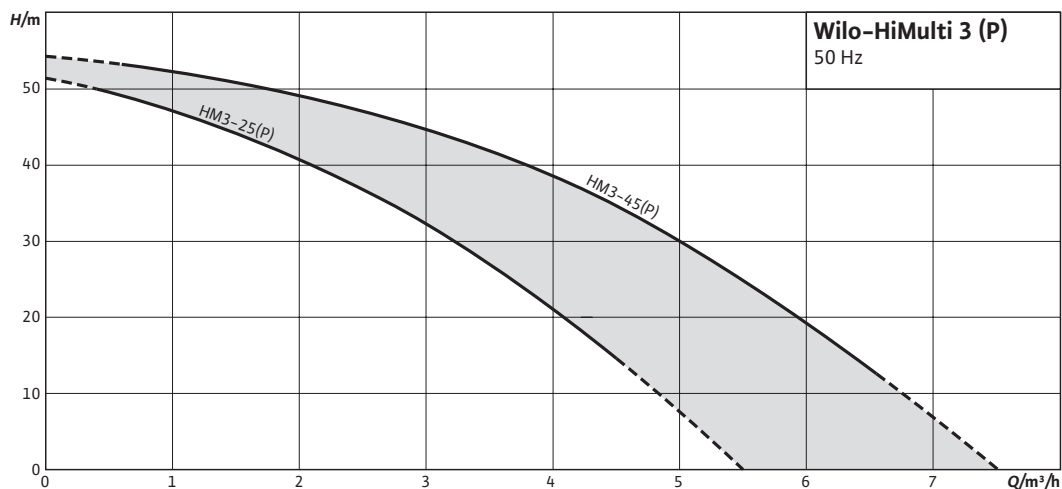

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Tillförd effekt P ₁ (kW)	Märkström 1-230 V (A)	Trycktank Liter	Mått (mm) L	Vikt (kg)
HiMulti 3-25 P	4194281	592 86 83	0,73	3,3	-	470	9,0
HiMulti 3-45 P	4194284	592 86 84	1,06	4,6	-	464	11,0
HiMulti 3-25 H50 P	2543610	593 11 53	0,73	3,3	50	421	27,1
HiMulti 3-45 H50 P	2543612	593 11 54	1,06	4,6	50	415	28,7

Måttskiss

