




Det bästa
pumpvalet!

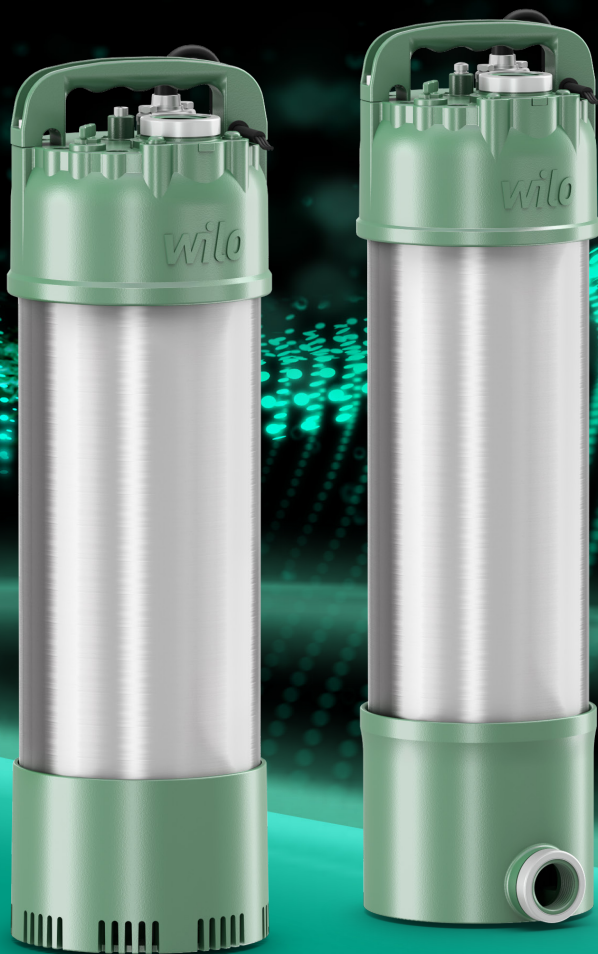

Ecovadis >>

Wilo-Extract FIRST

Dränksäker pump för hem och trädgård, transport av rent vatten från tankar, cisterner eller grävda brunnar.

Speciella egenskaper/produktfördelar

- Enkel installation tack vare inbyggd pumpstyrning med automatisk start-/stopp-funktion (pumpen reagerar på ändrad vattennivå)
- Anslutningsklart utförande för en snabb och smidig driftsättning
- Hög driftsäkerhet med integrerat torrkörningsskydd
- För att minska risken för igensättning startar pumpen var 24:e timme (drifttid 1–2 min)
- Pump i SE-utförande är försedd med suganslutning Rp 25 (för filter eller torr installation)
- Det dränksäkra utförandet erbjuder ett flertal olika användningsområden
- Alla delar som kommer i kontakt med vatten är korrosionsfria
- Levereras med 10 meter kabel med stickkontakt och med 10 meter säkerhetslina



Läs mer >>

Kapacitetsöversikt



Tekniska data

Medietemperatur	+4... +40°C
Max tryckhöjd	47,7 m
Max flöde	6,7 m³/h (112 l/min)
Max drifttryck	5 bar
Anslutningsspänning	1~230 V
Frekvens	50 Hz
Max nedsänkingsdjup	5 m
Max sandhalt	20 g/m³
Tillkopplingstryck	2,5 bar
Max inkopplingsfrekvens/h	20
Kapslingsklass	IP 68
Kabeltvärsnitt	3G1 mm²

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer


Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Avgiven effekt P_2 (kW)	Märkström 1~230 V (A)	Kabellängd (m)	Vikt (kg)
Extract FIRST 304 EM/A	6093856	5858032	1,0	6,4	10	14,8
Extract FIRST SE 304 EM/A	6093858	5858033	1,0	6,4	10	15,0

Ingående delar

1. Anslutningsklart utförande
2. Tryckanslutning med 1-tum invändig gänga
3. Integrerad elektronik för automatisk drift
4. Inbyggda skyddsfunktioner
5. Vätskekyld motor
6. Insug via filter (ej SE-utförande)
7. Robust design i rostfritt stål/teknisk plast
8. Suganslutning Rp 25 (SE-utförande)



Måttskiss

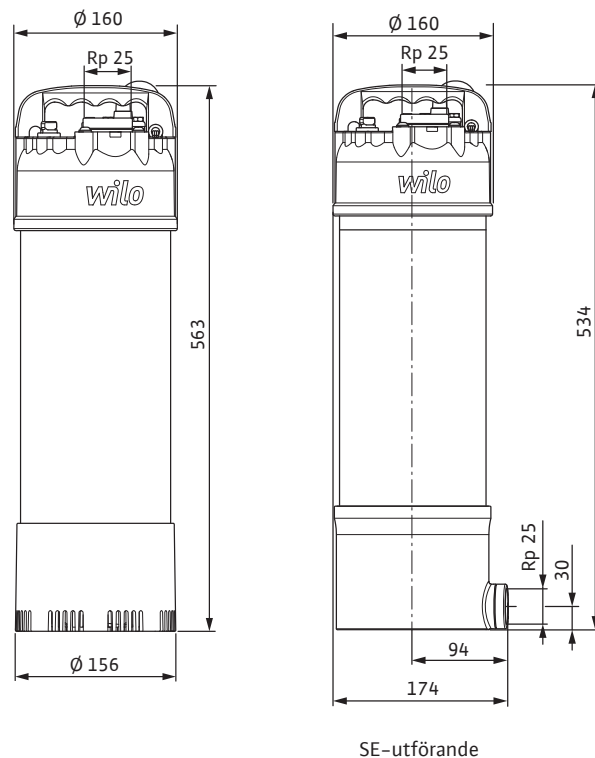

SE-utförande

