

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg Fine med 20,5 cm pip
Art. Nr.	71256000
RSK-nr.	8276190
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng: 206 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen bottenventil
- material bottenventil: metall
- handtaget kan placeras till höger eller vänster, beroende på inbyggnadsdelens montering
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning

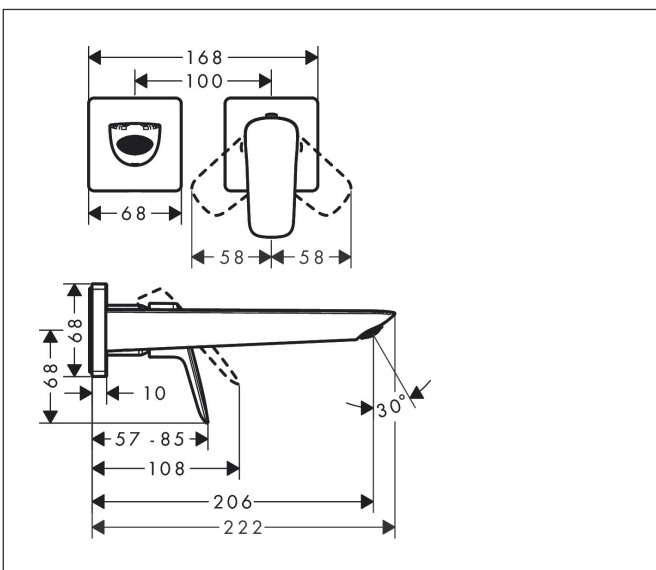

Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1729


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Logis** 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg Fine med 20,5 cm pip
 Art. Nr. 71256000
 RSK-nr. 8276190
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg Fine med 20,5 cm pip
Art. Nr.	71256000
RSK-nr.	8276190
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >05/21

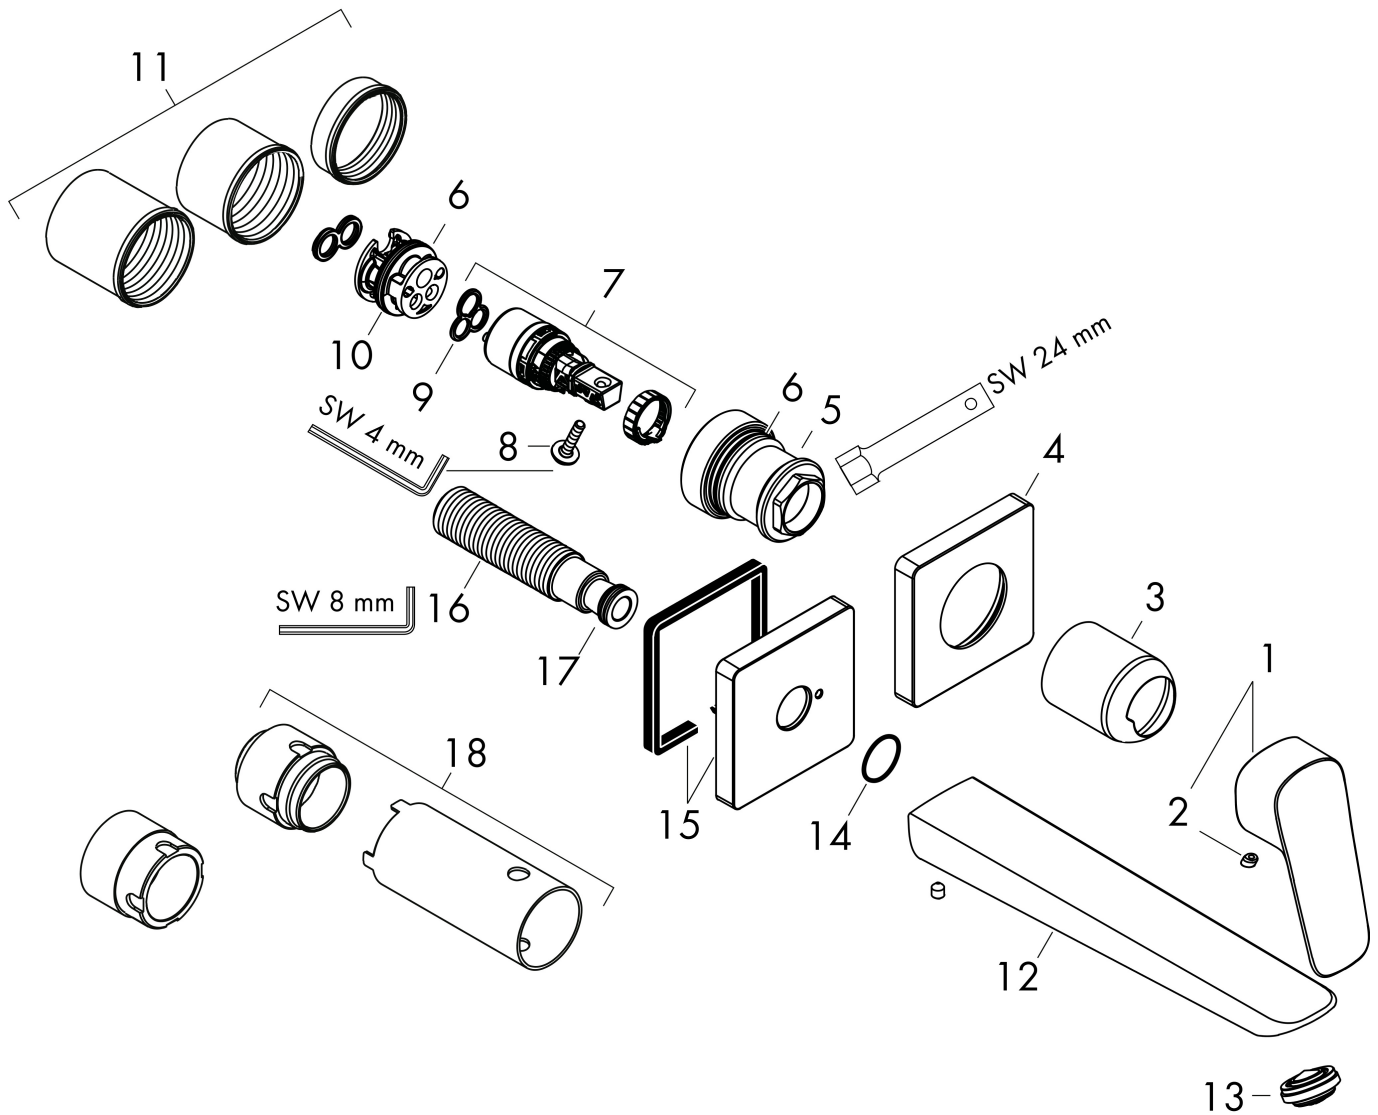

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg Fine med 20,5 cm pip
Art. Nr.	71256000
RSK-nr.	8276190
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >05/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94400000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	hylsa	93053000
4	Rosett till grepp	93161000
5	Mutter	93141000
6	O-ring 26x2	98147000
7	Kartusch kpl.	97685000
8	Säkringsskruv	95140000
9	Tätning	98865000
10	Adapter till kartusch	95634000
11	Skruvhylsor set	97971000
12	Pip kpl.	94401000
13	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	94364000
14	O-ring 18x1,5	98231000
15	Rosett till pip	93162000
16	Anslutningsnippel G $\frac{1}{2}$	95626000
17	O-ring 13x2	98128000
18	Förlängare 25 mm för 13622180	31971000
a	inbyggnadsdel	13622180
b	Avlopp	50001000
c	Adapter för ombytta anslutningar	93819000