


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Ecostat Select Duschtermostat 150cc
Art. Nr.	13161400
RSK-nr.	8310118
Ytsikt	Vit/Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning

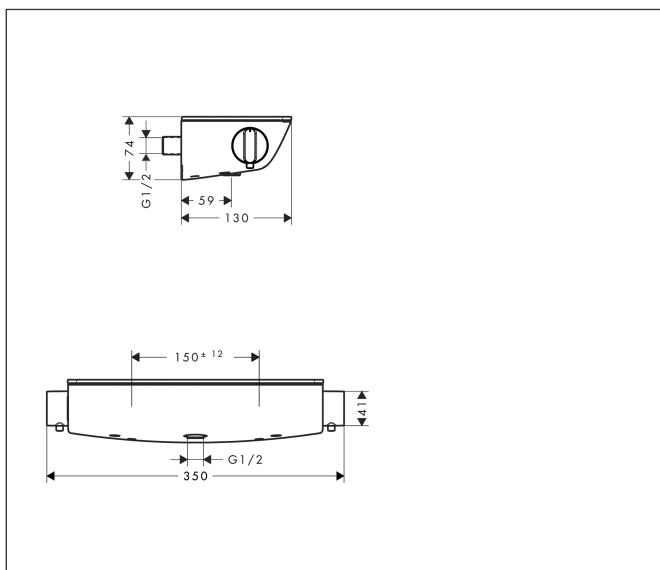

Koder/standarder

- STA 1377

Funktioner

- 1 funktion
- volymkontroll för 1 funktion
- Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min
- CoolContacttermostat: Förhindrar att höljet värms upp och gör det säkrare att duscha
- termostatinsats, keramikventil 180°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16,4 l/min
- använd adapter nr 02026000 vid montering på befintliga G 3/4 anslutningar
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil
- med ljuddämpare
- hylla av säkerhetsglas
- hyllans yta: vitt glas
- material grepp: metall
- stickmått: 150 ± 12 mm
- smutsfilter inkluderat
- OBS! måste monteras med väggdosa
- ljudklass: I
- flödesklass: B

Teknologi




Certifikat



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Ecostat Select** Duschtermostat 150cc
 Art. Nr. 13161400
 RSK-nr. 8310118
 Ytskikt Vit/Krom
 Pos 1


Flödesdiagram

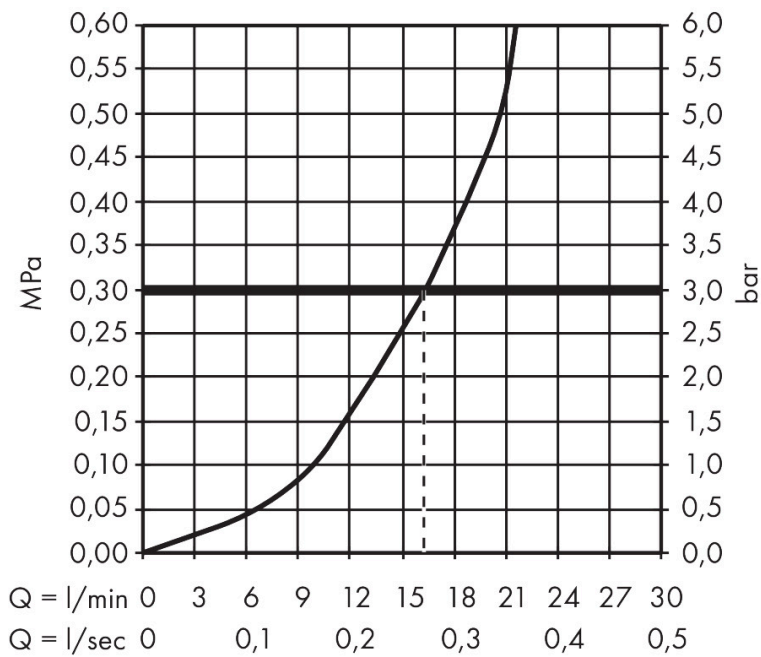

1 Shower outlet with 1B-resistance

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Ecostat Select Duschtermostat 150cc
Art. Nr.	13161400
RSK-nr.	8310118
Ytsikt	Vit/Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/11

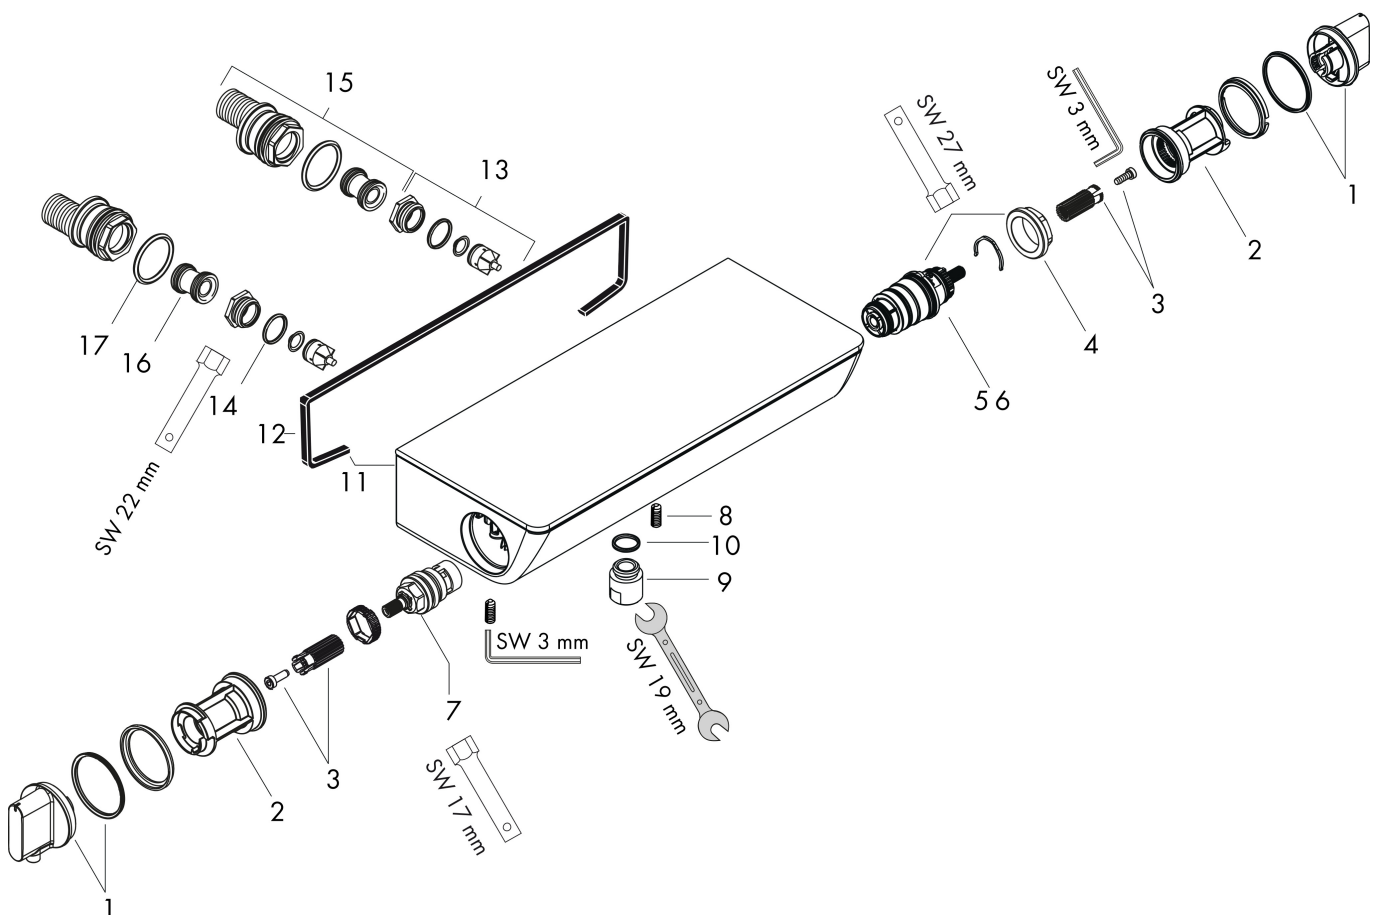

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EcoStat Select** Duschtermostat 150cc
 Art. Nr. 13161400
 RSK-nr. 8310118
 Ytskikt Vit/Krom
 Pos 1

Reservdelstlista för byggnadsår: >06/11

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Termostatgrepp	95770000
2	null	95771000
3	null	92130000
4	Mutter	98913000
5	Termostatinsats	98282000
6	Termostatinsats för omvänd rörföring	92373000
7	Avstängningsenhet	94149000
8	null	98372000
9	Anslutningsnippel	95392000
10	O-ring 14x2	98129000
11	null	98477400
12	Tätning	97530000
13	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	95773000
14	O-ring 17x2	98199000
15	null	95772000
16	Ljuddämpare	96429000
17	O-ring 29x3	98371000
a	Bromsskiva	92832000
b	Special-S-anlutning med rosett	98293000
c	Adapter för S-anlutning	02026000
d	Fett	90920000