


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	MyFox Kar-/duschtermostat 150cc
Art. Nr.	13154000
RSK-nr.	8362004
Ytsikt	Krom
Pos	1


Produktbild

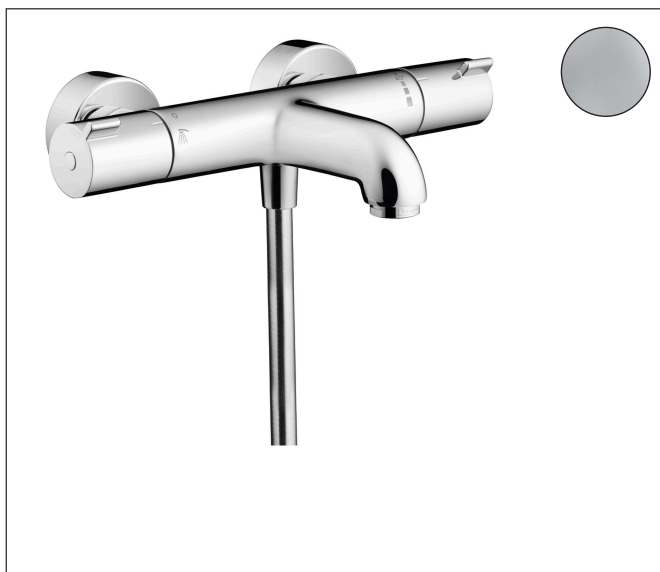

Funktioner

- överhäng 182 mm
- 2 funktioner
- termostatsats, av-/omställningsventil
- stråltyp blandare: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 20 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max. driftstryck: 10 bar
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil
- med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- material grepp: metall
- stickmått: 150 ± 12 mm
- smutsfilter ingår

Ritning

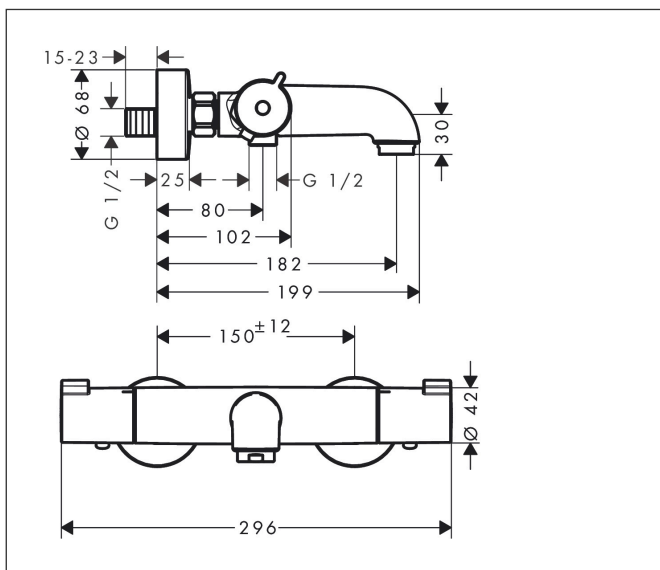

Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1377

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **MyFox** Kar-/duschtermostat 150cc
 Art. Nr. 13154000
 RSK-nr. 8362004
 Ytsikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram

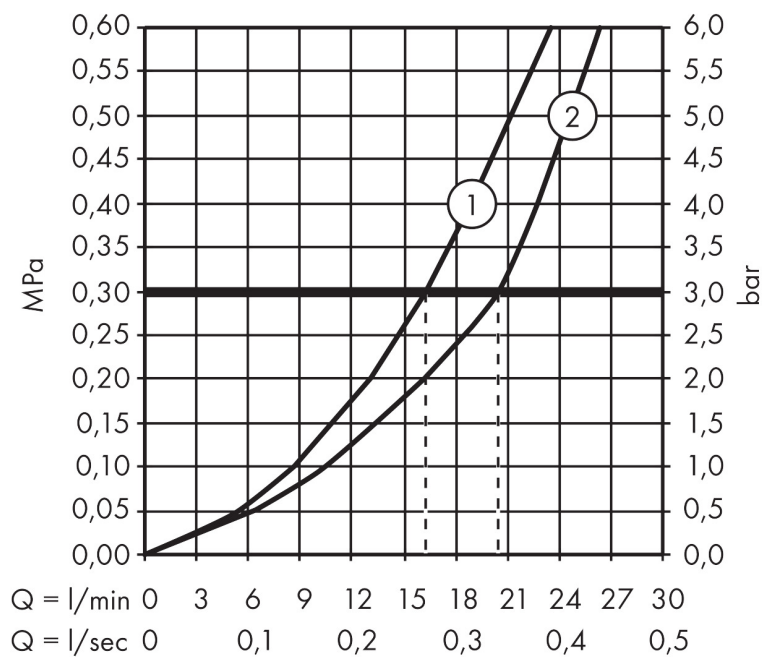

1 Shower outlet with 1B-resistance
 2 Avlopp kar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	MyFox Kar-/duschtermostat 150cc
Art. Nr.	13154000
RSK-nr.	8362004
Ytsikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/19

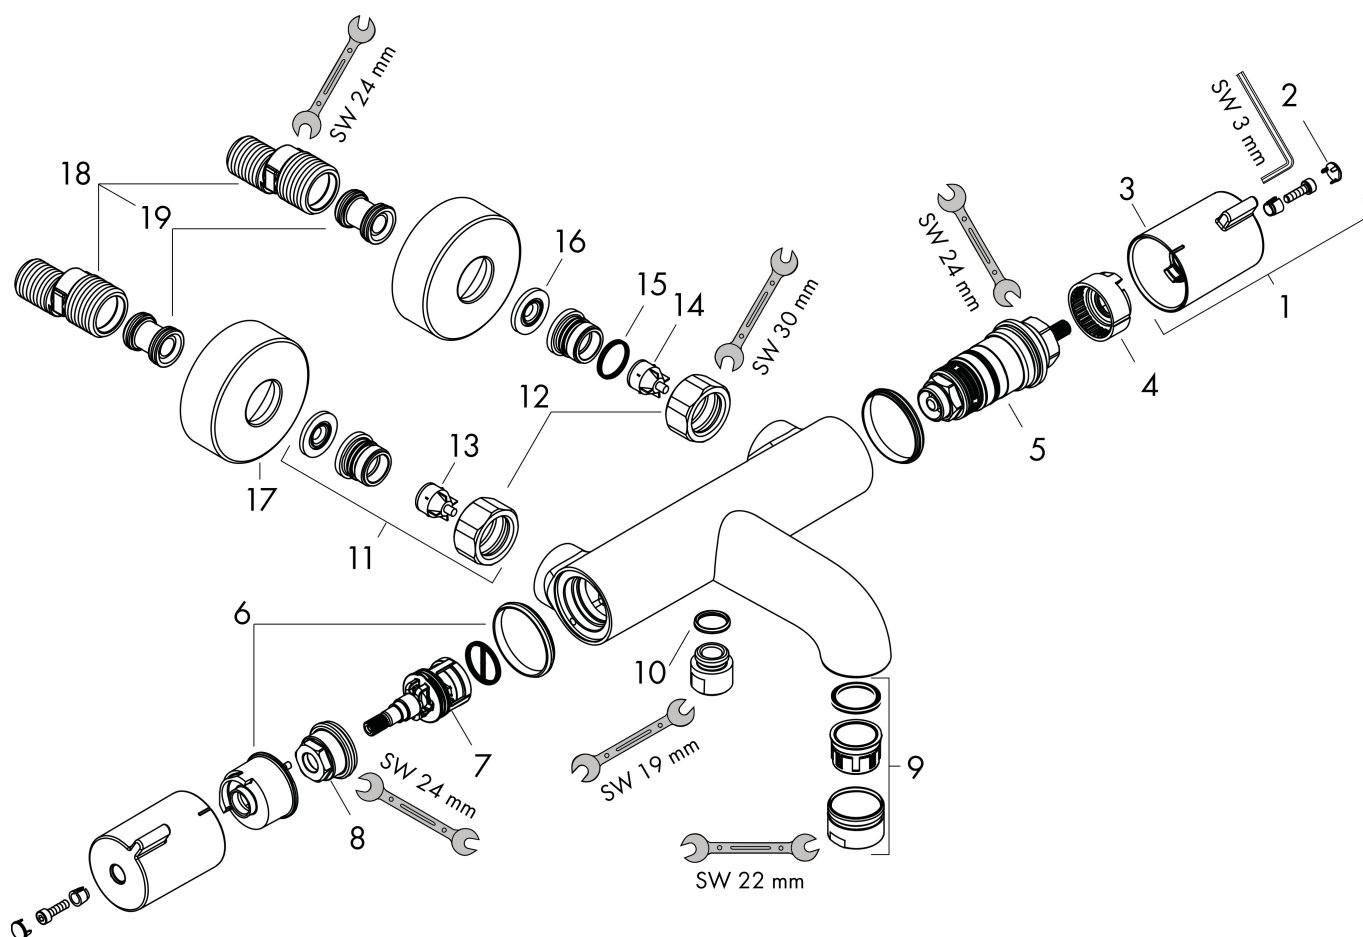

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **MyFox** Kar-/duschtermostat 150cc
 Art. Nr. 13154000
 RSK-nr. 8362004
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >09/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92836000
2	Täcklock	95433000
3	Tryckknapp	92848000
4	null	95041000
5	Termostatinsats	94282000
6	null	98674000
7	Avstängningsventil inkl. omkastare	96509000
8	Mutter	92853000
9	Luftblandare M24x1 (25 l/min)	92511000
10	O-ring 14x2	98129000
11	Anslutningsset	94285000
12	Mutterset	96157000
13	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	93136000
14	Backventil	96737000
15	O-ring 17x1,5	98137000
16	Silpackning	96922000
17	Rosett Ø 68 mm	96467000
18	null	94140000
19	Ljuddämpare	96429000