


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Ecostat Comfort Kar-/duschtermostat 150cc
Art. Nr.	13114140
RSK-nr.	8362133
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1




Produktbild

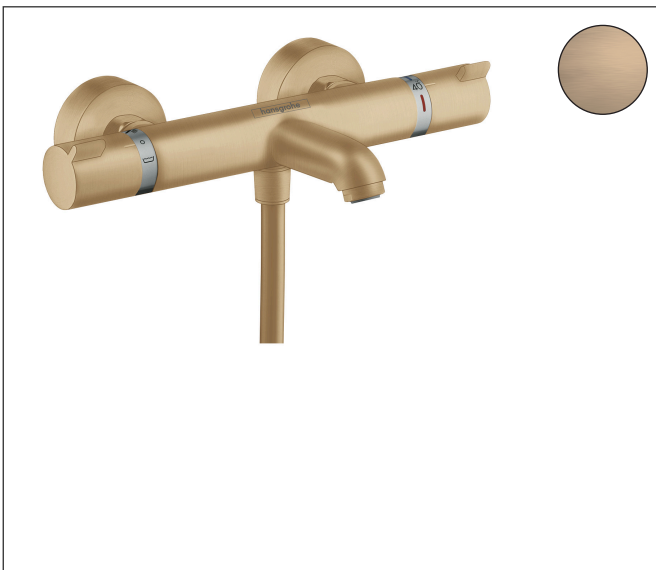

Funktioner

- överhäng 177 mm
- 2 funktioner
- termostatinsats, av-/omställningsventil
- stråltyp blandare: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd för badkarspip vid 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 16 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max. driftstryck: 10 bar
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- lämplig för genomströmningsberedare
- material grepp: metall
- stickmått: 150 ± 12 mm
- smutsfilter ingår
- ljudklass: I
- flödesklass: C, B

Ritning

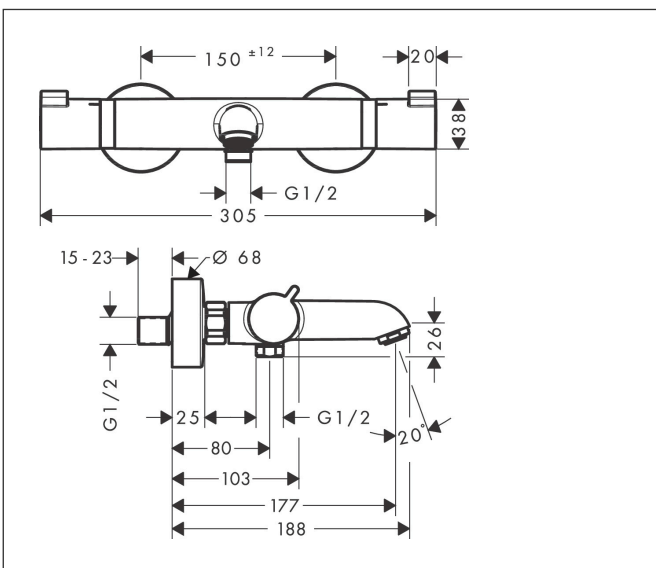

Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1377
- STA 1554

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Ecostat Comfort** Kar-/duschtermostat 150cc
 Art. Nr. 13114140
 RSK-nr. 8362133
 Ytskikt Borstad brons PVD
 Pos 1


Flödesdiagram

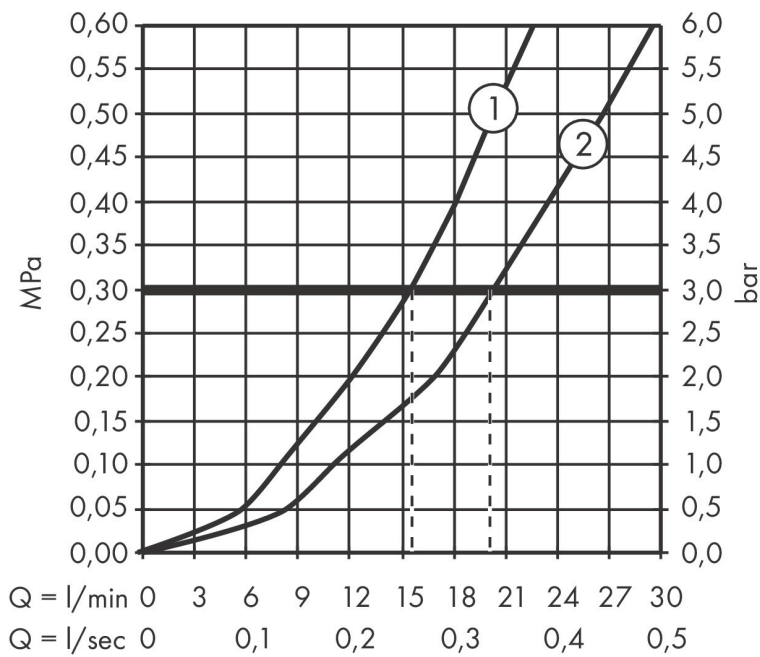

1 Shower outlet with 1B-resistance
 2 Avlopp kar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Ecostat Comfort Kar-/duschtermostat 150cc
Art. Nr.	13114140
RSK-nr.	8362133
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Reservdelssritning för byggnadsår: >07/19

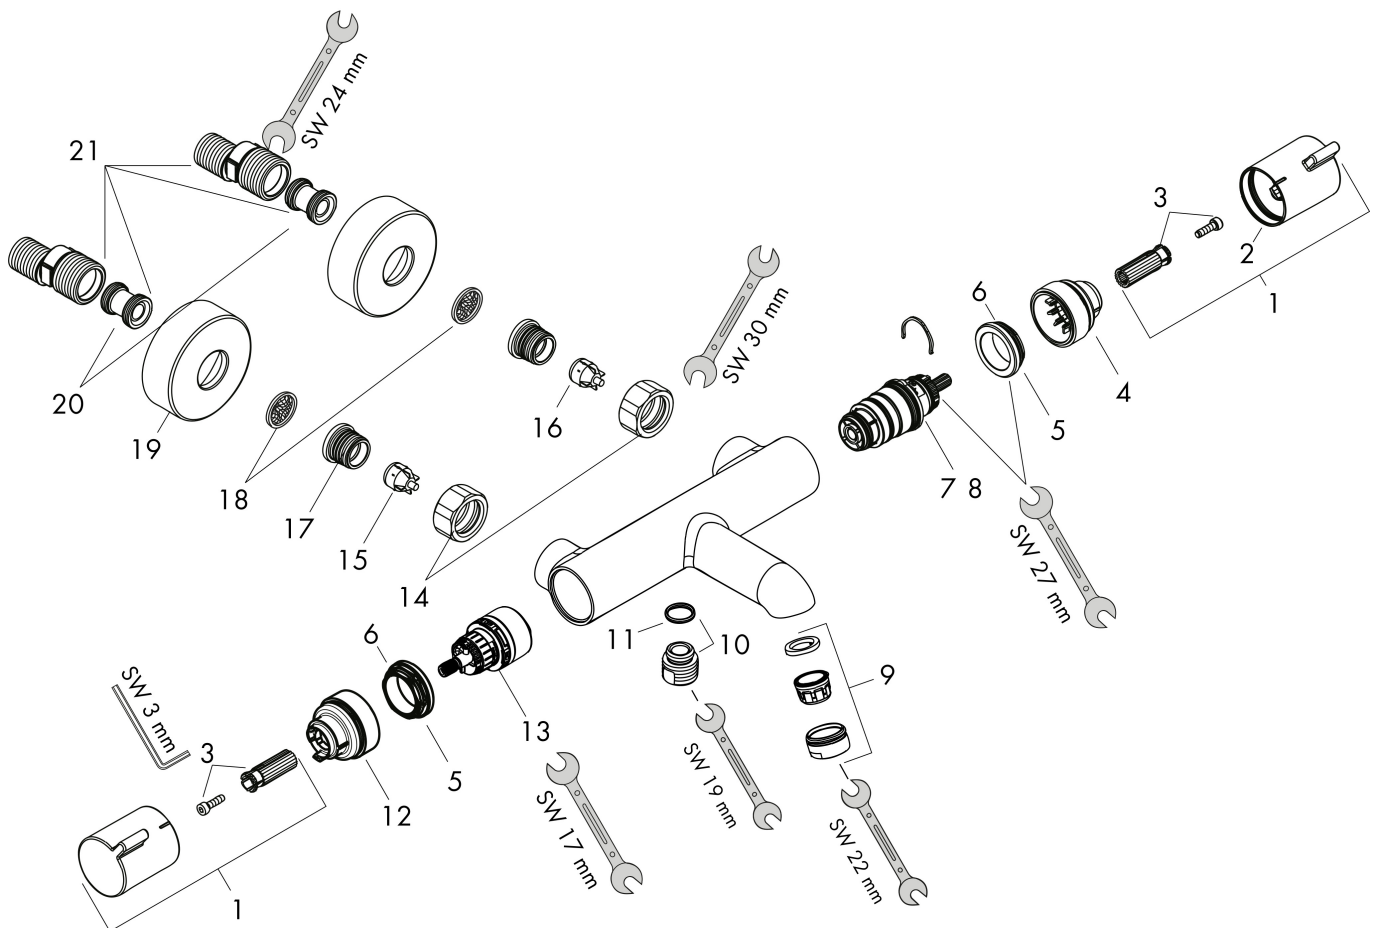

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Ecostat Comfort** Kar-/duschtermostat 150cc
 Art. Nr. 13114140
 RSK-nr. 8362133
 Ytskikt Borstad brons PVD
 Pos 1

Reservdelista för byggnadsår: >07/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	95836140
2	Tryckknapp	92848000
3	null	95843000
4	null	95839000
5	Mutter	98913000
6	O-ring 26x1,5	98390000
7	Termostatinsats	98282000
8	Termostatinsats för omvänd rörföring	92373000
9	Luftblandare M24x1 (30 l/min)	96512140
10	Anslutningsnippel	95392XXX
11	O-ring 14x2	98129000
12	null	95840000
13	Avstängningsventil inkl. omkastare	98283000
14	Mutterset	96157140
15	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	93136000
16	Backventil	96737000
17	O-ring 17x1,5	98137000
18	Silpackning	96922000
19	Rosett Ø 68 mm	96467140
20	null	94140000
21	Ljuddämpare	96429000