





# Rör

## Geberit Silent-Pro rör med muff



### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

### Tekniska data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

### Egenskaper

- Enskiktsrör massivt
- Ljudisolerande
- Packning av EPDM
- Kan förvaras utomhus i två år

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
<b>L / Längd: 15 cm</b>						
393.200.14.1	2749573	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	2749574	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	2749575	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	2749576	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	2749577	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	2749578	150	160	148	6	172
<b>L / Längd: 25 cm</b>						
393.201.14.1	2749579	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	2749580	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	2749581	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	2749582	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	2749583	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	2749584	150	160	148	6	172
<b>L / Längd: 50 cm</b>						
393.202.14.1	2749585	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	2749586	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	2749587	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	2749588	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	2749589	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	2749590	150	160	148	6	172
<b>L / Längd: 100 cm</b>						
393.204.14.1	2749591	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	2749592	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	2749593	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	2749594	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	2749595	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	2749596	150	160	148	6	172
<b>L / Längd: 150 cm</b>						
393.205.14.1	2749597	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	2749598	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	2749599	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	2749600	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	2749601	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	2749602	150	160	148	6	172
<b>L / Längd: 200 cm</b>						
393.206.14.1	2749603	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	2749604	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	2749605	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	2749606	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	2749607	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	2749608	150	160	148	6	172
<b>L / Längd: 300 cm</b>						
393.207.14.1	2749609	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	2749610	70	75	67,4	3,8	35,7
393.407.14.1	2749611	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	2749612	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	2749613	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	2749614	150	160	148	6	172

## Geberit Silent-Pro rör med två muffar

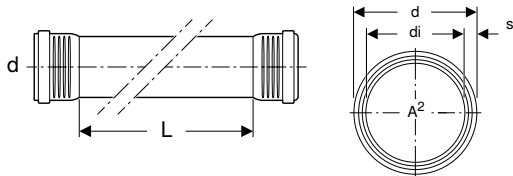

## Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

## Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

## Egenskaper


- Enskiktsrör massivt
- Ljudisolerande
- Packning av EPDM
- Kan förvaras utomhus i två år

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
<b>L / Längd: 50 cm</b>						
393.210.14.1	2749615	50	50	44	3	15,2
393.310.14.1	2749616	70	75	67,4	3,8	35,7
393.410.14.1	2749617	90	90	81,4	4,3	52
393.510.14.1	2749618	100	110	101	4,5	80,1
393.610.14.1	2749619	125	125	115	5	103,9
<b>L / Längd: 100 cm</b>						
393.211.14.1	2749620	50	50	44	3	15,2
393.311.14.1	2749621	70	75	67,4	3,8	35,7
393.411.14.1	2749622	90	90	81,4	4,3	52
393.511.14.1	2749623	100	110	101	4,5	80,1
393.611.14.1	2749624	125	125	115	5	103,9
<b>L / Längd: 200 cm</b>						
393.213.14.1	2749625	50	50	44	3	15,2
393.313.14.1	2749626	70	75	67,4	3,8	35,7
393.413.14.1	2749627	90	90	81,4	4,3	52
393.513.14.1	2749628	100	110	101	4,5	80,1
393.613.14.1	2749629	125	125	115	5	103,9
<b>L / Längd: 300 cm</b>						
393.214.14.1	2749630	50	50	44	3	15,2
393.314.14.1	2749631	70	75	67,4	3,8	35,7
393.414.14.1	2749632	90	90	81,4	4,3	52
393.514.14.1	2749633	100	110	101	4,5	80,1
393.614.14.1	2749634	125	125	115	5	103,9

# Rördelar

## Böjar

### Geberit Silent-Pro böj



#### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

#### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Packning av EPDM


#### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
<b>arc / Vinkel: 15°</b>						
393.220.14.1	2762850	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	2762851	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	2762852	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	2762853	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	2762854	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	2762855	150	160	9,9	1,9	2,7
<b>arc / Vinkel: 30°</b>						
393.221.14.1	2762856	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	2762857	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	2762858	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	2762859	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	2762860	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	2762861	150	160	11	3	2,8
<b>arc / Vinkel: 45°</b>						
393.222.14.1	2762862	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	2762863	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	2762864	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	2762865	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	2762866	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	2762867	150	160	12,2	4,2	4
<b>arc / Vinkel: 67,5°</b>						
393.223.14.1	2762868	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	2762869	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	2762870	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	2762871	100	110	11,2	4,4	4,3
<b>arc / Vinkel: 87,5°</b>						
393.224.14.1	2762872	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	2762873	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	2762874	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	2762875	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	2762876	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	2762877	150	160	16,6	8,5	8,4

## Grenrör

### Geberit Silent-Pro grenrör 45°

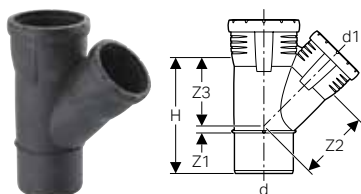

#### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

#### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Packning av EPDM

#### Tekniska data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	2710878	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	2710879	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	2710880	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	2710881	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	2710882	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	2710883	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	2710884	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	2710885	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	2710886	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	2710887	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	2710888	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	2710889	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	2710890	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	2710891	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	2710892	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	2710893	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	2710894	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	2710895	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3



- Artiklarna 393.634.14.1 och 393.734.14.1 består var och en av ett likformigt grenrör och en motsvarande reducering. Delarna levereras löst i en påse.

## Geberit Silent-Pro grenrör 87,5°

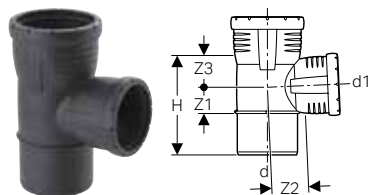

### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Packning av EPDM

### Tekniska data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	2710896	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	2710897	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	2710898	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	2710899	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	2710900	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	2710901	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	2710902	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	2710903	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	2710911	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	2710904	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	2710905	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	2710906	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	2710907	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8



- Artiklarna 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 och 393.752.14.1 består var och en av ett likformigt grenrör och en motsvarande reducering. Delarna levereras löst i en påse.

## Geberit Silent-Pro grenrör 87,5°, swept entry

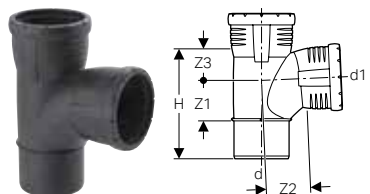

### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

### Egenskaper


- Ljudisolerande
- Packning av EPDM

### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	2710908	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	2710909	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	2710910	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	2710912	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

## Geberit Silent-Pro grenrör 87,5°, swept entry, dubbel

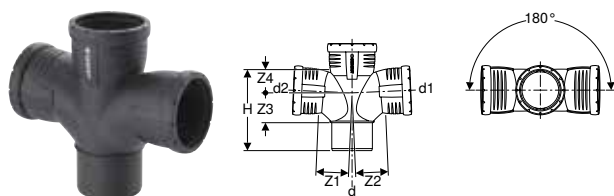

### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Packning av EPDM

### Tekniska data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	2710913	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	2710914	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	2710915	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8



- Artikelnr 393.665.14.1 är en svetsad formdel

## Geberit Silent-Pro kombigrenrör 87,5°

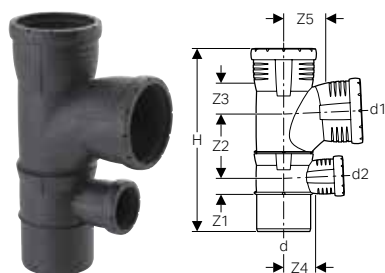

### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering
- För anslutning till djupliggande avlopp från duschelement

### Egenskaper


- Ljudisolerande
- Rördel svetsad
- Packning av EPDM

### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	2710929	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	2710930	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	2710931	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

## Geberit Silent-Pro parallellgrenrör 45°

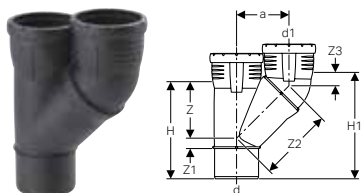

### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

### Tekniska data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Rördel svetsad
- Packning av EPDM

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	2710916	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	2710917	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	2710918	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

## Geberit Silent-Pro schaktförgrening 87,5°, vänster

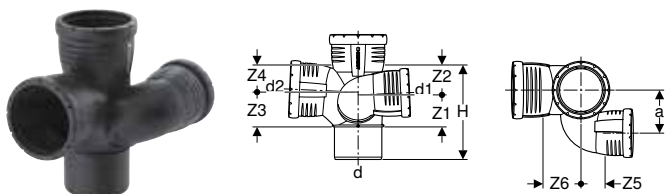

### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

### Tekniska data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Rördel svetsad
- Packning av EPDM

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	2710919	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	2710920	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	2710921	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

## Geberit Silent-Pro schaktförgrening 87,5°, höger

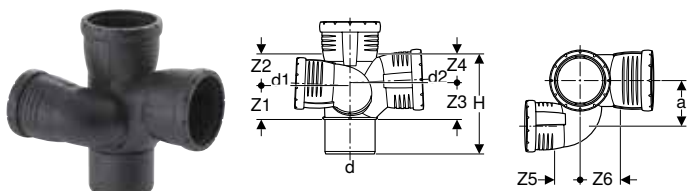

### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

### Tekniska data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Rördel svetsad
- Packning av EPDM

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	2710922	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	2710923	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	2710924	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

## Geberit Silent-Pro hörngrenrör 87,5°

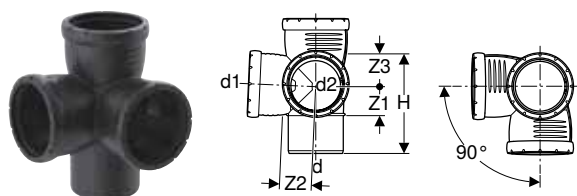

### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Packning av EPDM

### Tekniska data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	2710925	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	2710926	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	2710927	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	2710928	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8



- Artikelnr 393.550.14.1 och 393.662.14.1 är svetsade formdelar med swept entry

## Geberit Silent-Pro kombinerad hörnförgrening 87,5°, vänster

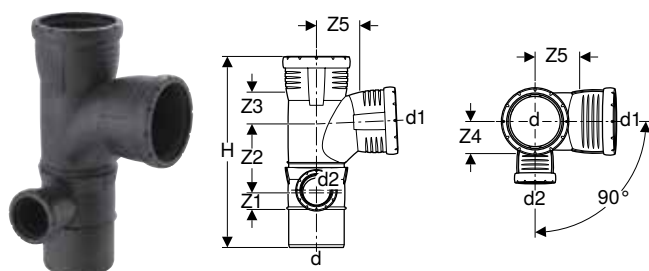

### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering
- För anslutning till djupliggande avlopp från duschelement

### Egenskaper


- Ljudisolerande
- Rördel svetsad
- Packning av EPDM

### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.470.14.1	2710932	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.561.14.1	2710935	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.570.14.1	2710933	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.578.14.1	2710934	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

## Geberit Silent-Pro kombinerad hörnförgrening 87,5°, höger

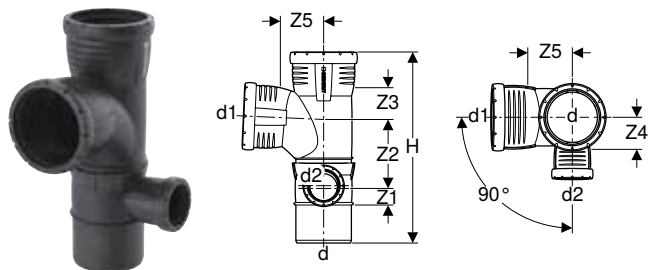

### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering
- För anslutning till djupliggande avlopp från duschelement

### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Rördel svetsad
- Packning av EPDM


### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.462.14.1	2710936	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.560.14.1	2710939	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.562.14.1	2710937	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.565.14.1	2710938	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7

## Reduceringar

### Geberit Silent-Pro reducereing, excentrisk



### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

### Egenskaper

- Excentrisk
- Ljudisolerande
- Packning av EPDM


### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	2710940	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	2710941	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	2710942	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	2710943	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	2710944	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	2710945	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	2710946	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	2710947	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	2710948	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	2710949	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

## Rensrör

### Geberit Silent-Pro rensrör 90° med rund serviceöppning



#### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering
- För horisontell montering
- För vertikal montering

#### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Serviceöppning med förenklad förslutningsstyrning
- Förslutningsstycke flödesoptimerat
- Förslutningsstycke sluter tätt med rören
- Packning av EPDM

#### Tekniska data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

#### Leveransomfattning

- Lock av PP

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	2710950	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	2710951	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	2710952	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	2710953	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	2710954	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	2710955	150	160	90	11,4	30,5

### Geberit Silent-Pro rensrör 90° med oval serviceöppning



#### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering
- För horisontell montering
- För vertikal montering

#### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Öppning oval
- Packning av EPDM

#### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

#### Leveransomfattning


- Lock gjutjärn, svart dopplackerat
- Dubbel o-ringsmuff av PP, med läpptätningar

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
393.503.14.1	2710956	100	110	90	12	40,3	28	20
393.603.14.1	2710957	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
393.703.14.1	2710958	150	160	90	14	43,4	28	21,5

## Rördelar SuperTube

### Böjar

#### Geberit Silent-Pro BottomTurn-böj

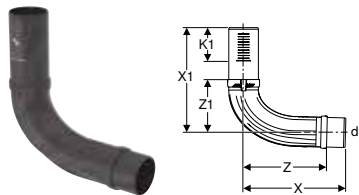

##### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering
- Geberit Silent-Pro Carve grenrör med tre muffar
- För Geberit Silent-Pro dubbel o-ringsmuff

##### Egenskaper


- Ljudisolerande
- Med SuperTube-teknik

##### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max. [cm]
393.525.14.1	2831844	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4

#### Geberit Silent-Pro BackFlip-böj

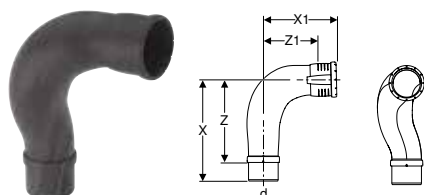

##### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

##### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Packning av EPDM
- Med SuperTube-teknik


##### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
393.526.14.1	2831845	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4

### Grenrör

#### Geberit Silent-Pro Carve grenrör 87.5°

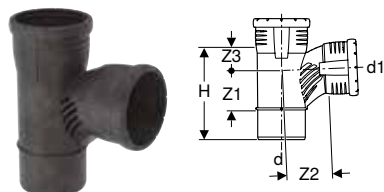

##### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

##### Egenskaper


- Ljudisolerande
- Packning av EPDM
- Med SuperTube-teknik

#### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.544.14.1	2831841	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4
393.545.14.1	2831842	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2
393.541.14.1	2831846	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2
393.540.14.1	2831839	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2

### Geberit Silent-Pro Carve grenrör 87.5° med tre muffar



#### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

#### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.546.14.1	2831843	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4
393.543.14.1	2831847	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2
393.542.14.1	2831840	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2


#### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Packning av EPDM
- Med SuperTube-teknik

## Kopplingar

### Muffar

### Geberit Silent-Pro dubbel o-ringsmuff



#### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering

#### Tekniska data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	2671761	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	2671762	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	2671763	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	2671764	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	2671765	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	2671766	150	160	16,5	0,4

#### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Packning av EPDM

## Geberit Silent-Pro expansionsmuff



### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering
- För reparation av skadade Geberit Silent-Pro rör

### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Med utvidgningskompensation
- Packning av EPDM

### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.218.14.1	2671773	50	50	4,8–11,4	17	0,3
393.318.14.1	2671774	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6
393.418.14.1	2671775	90	90	6–13,6	20,2	0,3
393.518.14.1	2671776	100	110	6,6–15	22,5	0,5

## Geberit Silent-Pro skjutmuff



### Användning

- För avledning av avloppsvatten inom byggnader
- För byggnader med höga krav på ljudisolering
- För reparation av skadade Geberit Silent-Pro rör

### Egenskaper

- Ljudisolerande
- Packning av EPDM


### Tekniska data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Längdutvidgning	0,08 mm/(m·K)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	2671767	50	50	10,3
393.317.14.1	2671768	70	75	11,3
393.417.14.1	2671769	90	90	12,4
393.517.14.1	2671770	100	110	13,9
393.617.14.1	2671771	125	125	15,2
393.717.14.1	2671772	150	160	16,5

## Övergångskoppling

### Geberit klokoppling



### Användning

- För Geberit Silent-PP
- För Geberit Silent-Pro
- För regnvattenledningar
- För upprättande av längskraftbundna instickskopplingar
- För byggnadsavlopp

### Egenskaper

- Kan eftermonteras
- Kan lossas