


Geberit Mapress Rostfritt Stål kulventil, med manövreringsspak

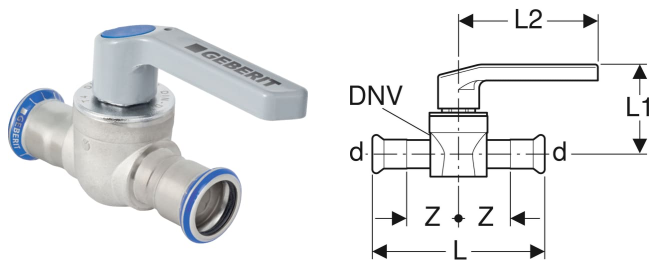

Exempelbild

ANVÄNDNING

- För tappvatten kallt och varmt
- För kylnings- och uppvärmningsvatten utan frostskyddsmedel
- För kylnings- och uppvärmningsvatten med frostskyddsmedel
- För behandlade vatten (användningsområde enligt teknisk information "Behandlade vatten")
- För regnvatten med pH-värde > 6,0
- För tryckluft (renhetsklass olja 0-3)
- För undertryck
- För inerta gaser (t.ex. kväve)

EGENSKAPER

- Godkännande av DVGW
- Modell Geberit T4
- Kula och grundelement helt genomflödade
- Spakfäste med skruv
- Överdel utbytbar
- Kula av PPSU
- Tätning till överdelen av EPDM
- Tätningar till kulan av silikon
- Pressindikator
- Opressad ej tät
- Profilerad o-ring av CIIR svart
- Pressmuff med transparent skyddsplugg

TEKNISKA DATA

Driftstemperatur	-20 – +95 °C
Material	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

LEVERANSOMFATTNING

- Färgmarkeringar (röd, blå, grön)

INFO

- Die Kugelhähne sind nach DVGW und EN 13828 mit PN 10 auf dem Grundkörper markiert
- Die Kugelhähne sind bis PN 16 freigegeben

Artikelnr	RSK nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
94952	5496846	12	15	15	10.4	5.9	9.2	3.2	16
94953	5496847	15	15	18	10.4	5.9	9.2	3.2	16

Artikelnr	RSK nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
94954	5496848	20	20	22	11.6	6.2	9.2	3.7	16
94955	5496849	25	25	28	13.4	7.1	12.4	4.4	16
94956	5496850	32	32	35	15.4	7.6	12.4	5.1	16
94957	5496851	40	40	42	17.7	8.3	14.7	5.9	16
94958	5496852	50	50	54	20.6	9	14.7	6.8	16