



Värme från golv till tak

Grad Klasik Compact


Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se



Grad Klasik Compact är en panelradiator för vattenburen värme i standard kompakt utförande som kan anslutas till värmesystemkretsen på höger eller vänster sida. Radiatorn har anslutningar för att ansluta ett externt radiatorkoppel som kan kopplas i botten alternativt sida.

Finns även i Plan- och Line-utförande, då utrustad med plan front eller plan front i design Line.

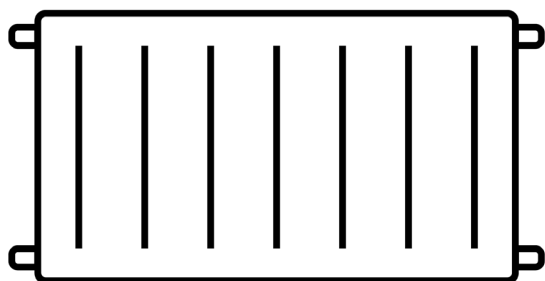

**Anslutningsgänga**

4 x G ½ invändig gänga

**Högsta tillåtna tryck**

10 bar

**Maximal drifttemperatur**

110°C

**Kulör**

Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.

**Kvalitet**

Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442

**Emballage**

Emballaget består av:

- wellpapp
- förstärkta hörnskydd
- krympplast
- installationsanvisning


Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.

**Leveransvillkor**

Enligt AAVVS 09


**Garanti**

Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel

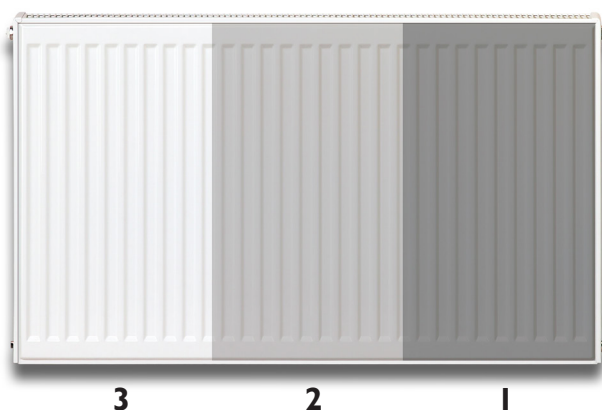

Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

Radiatorstorlekar

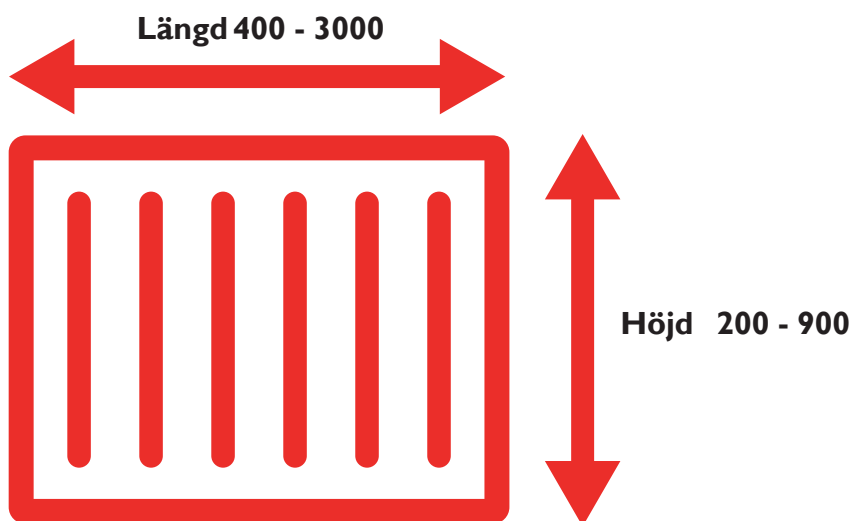


Effektgrupper


Typ 10



Typ 11




Typ 20




Typ 21



Typ 22



Typ 33

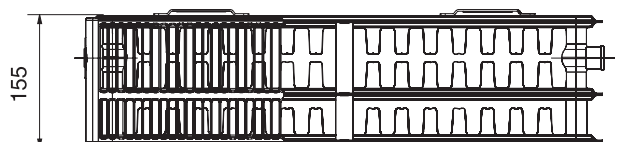

OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm





Anslutningsmått

Standardkonsol

	A	B	C
10	41	73	59
11	63	95	32
21	58	91	25
22	75	125	25
33	75	180	25

Skolkonsol



	A	B	C
10	41	73	59
11	95	127	64
21	92	125	59
22	109	159	59
33	109	214	59

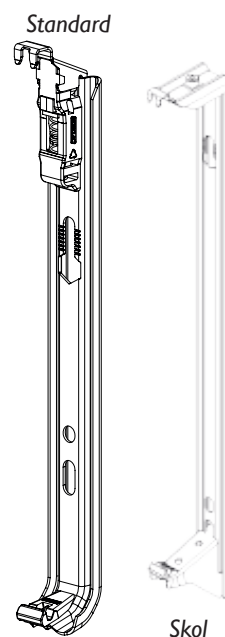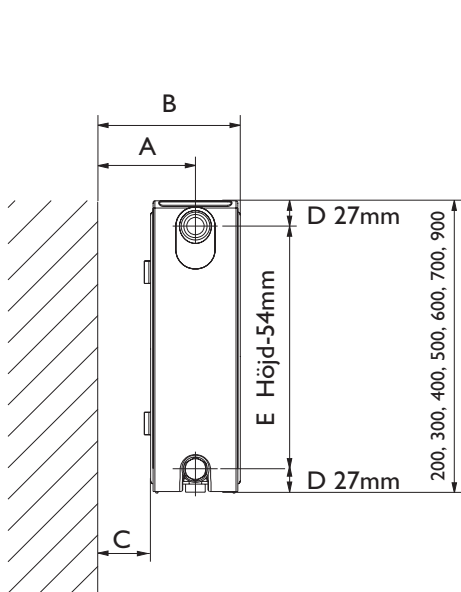

- A Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
- B Från väggliv till ytterkant radiator
- C Från väggliv till innerkant radiator
- D Från överkant/underkant radiator till c/c anslutning radiator
- E Avstånd mellan anslutningar (höjd radiator minus 54 mm)



OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm

Anslutningsmöjligheter

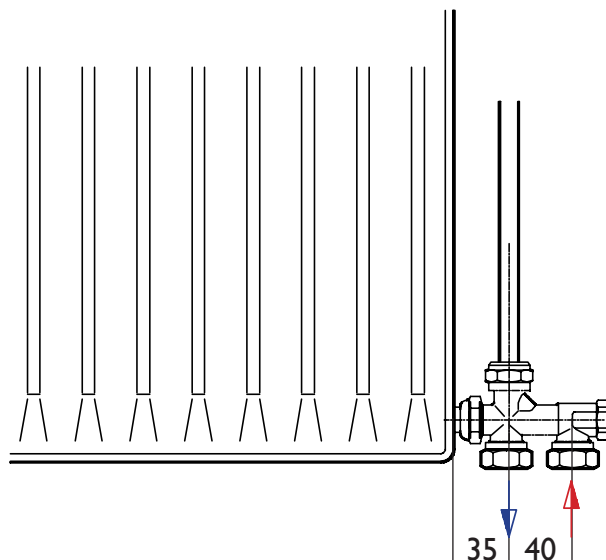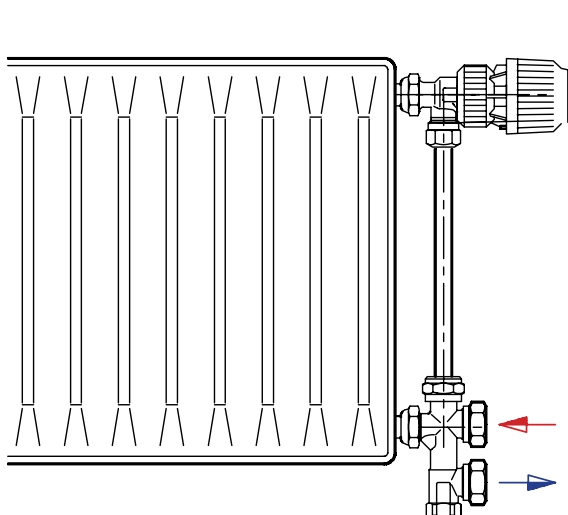

Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam; 0340-64 68 20

offert@grad-in.se
order@grad-in.se
info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se