




Värme från golv till tak

# Grad VK/VKL


Grad-in AB  
Torpa 12, S-432 95 Varberg  
0340-64 68 20  
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

[www.grad-in.se](http://www.grad-in.se)

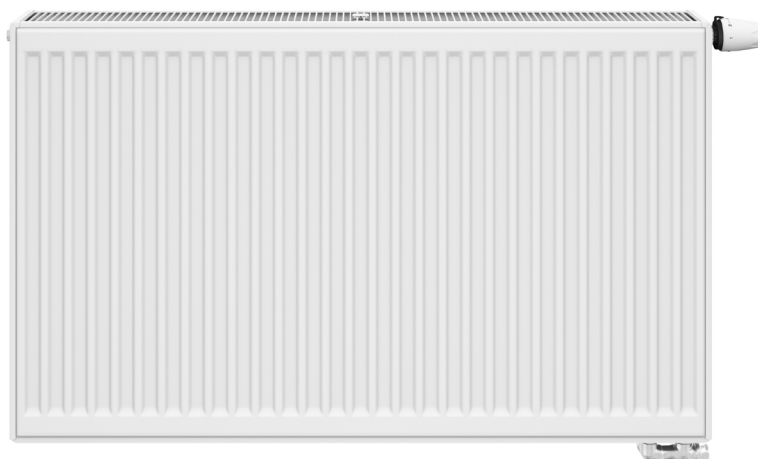

**Grad VK/VKL** är en panelradiator för vattenburen värme med integrerat koppel. Radiatorn kan anslutas till värmesystemkretsen på höger eller vänster sida. Radiatorn har anslutningar enligt Europa standard

c/c 50 botten. Radiatorn finns som VKL (anslutning vänster botten) och VKU (vändbar). Finns även i Plan- och Line-utförande, då utrustad med plan front eller plan front i design Line.

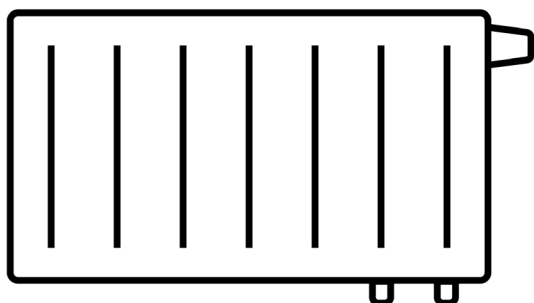



**Anslutningsgänga**  
6 x G ½ invändig gänga



**Högsta tillåtna tryck**  
10 bar



**Maximal drifttemperatur**  
110°C



**Kulör**  
Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



**Kvalitet**  
Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442



**Emballage**  
Emballaget består av:


- wellpapp
  - förstärkta hörnskydd
  - krympplast
  - installationsanvisning
- Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.



**Leveransvillkor**  
Enligt AAVVS 09



**Garanti**  
Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel

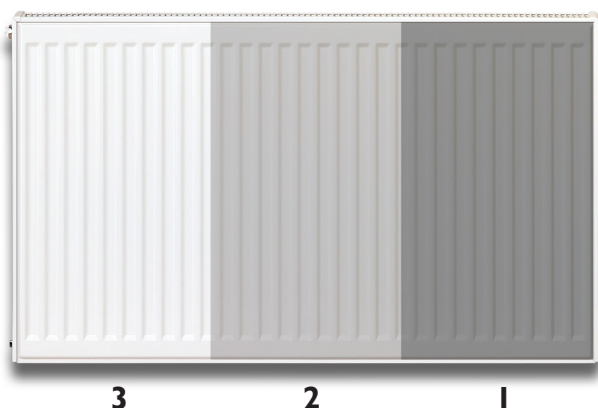


Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

## Ventil

| Ventilinsats       | Kv-värde         |
|--------------------|------------------|
| IMI Vit (Standard) | 0,13-0,75        |
| IMI Röd            | 0,06-0,26        |
| IMI Eclipse        |                  |
| Danfoss RA-N Röd   | 0,14-0,73 (0,87) |
| Danfoss RA-U Gul   | 0,04-0,24 (0,34) |
| MMA FVI HLE        | 0,03-0,37        |



## Radiatorstorlekar

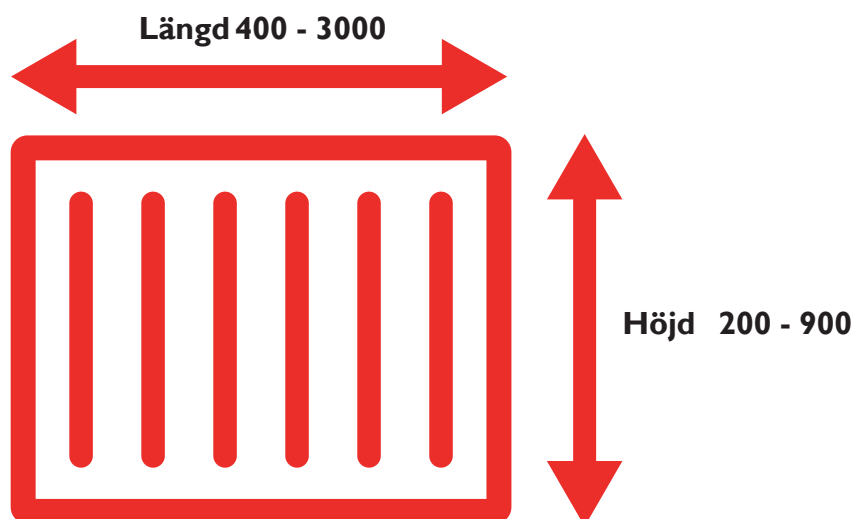


## Effektgrupper


Typ 10



Typ 11




Typ 20




Typ 21



Typ 22



Typ 33

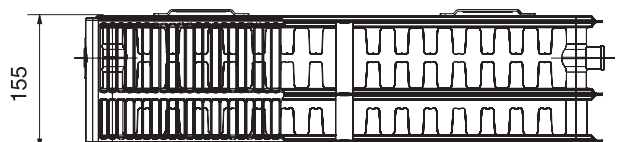

**OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm**




## Anslutningsmått

### Standardkonsol


|    | A  | B   | C  |
|----|----|-----|----|
| 10 | 41 | 73  | 59 |
| 11 | 63 | 95  | 32 |
| 21 | 58 | 91  | 25 |
| 22 | 75 | 125 | 25 |
| 33 | 75 | 180 | 25 |

### Skolkonsol

|    | A   | B   | C  |
|----|-----|-----|----|
| 10 | 41  | 73  | 59 |
| 11 | 95  | 127 | 64 |
| 21 | 92  | 125 | 59 |
| 22 | 109 | 159 | 59 |
| 33 | 109 | 214 | 59 |

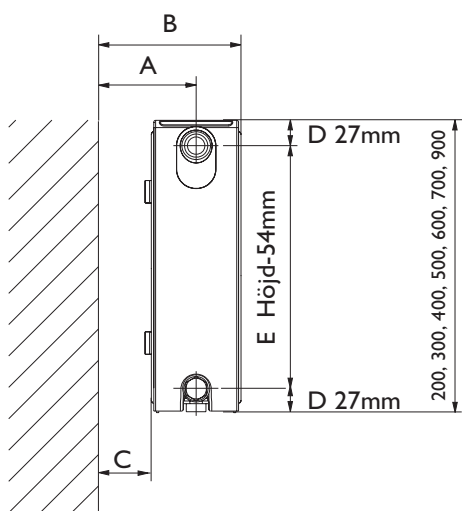

### Standard





### Skol

- A Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
- B Från väggliv till ytterkant radiator
- C Från väggliv till innerkant radiator
- D Från överkant/underkant radiator till c/c anslutning radiator
- E Avstånd mellan anslutningar (höjd radiator minus 54 mm)



**OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm**

## Anslutningsmöjligheter

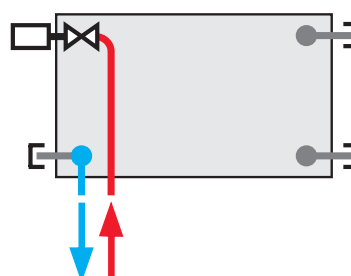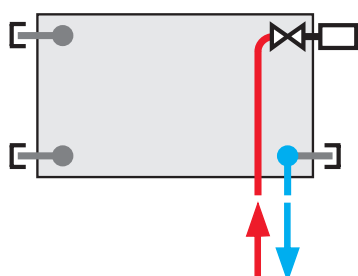

### Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på [www.grad-in.se](http://www.grad-in.se) och in på produkten.



### Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

[offert@grad-in.se](mailto:offert@grad-in.se)

[order@grad-in.se](mailto:order@grad-in.se)

[info@grad-in.se](mailto:info@grad-in.se)



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB  
Torpa 12, S-432 95 Varberg  
0340-64 68 20  
[offert@grad-in.se](mailto:offert@grad-in.se) | [order@grad-in.se](mailto:order@grad-in.se) | [info@grad-in.se](mailto:info@grad-in.se)

[www.grad-in.se](http://www.grad-in.se)