




Värme från golv till tak


Grad VKM8

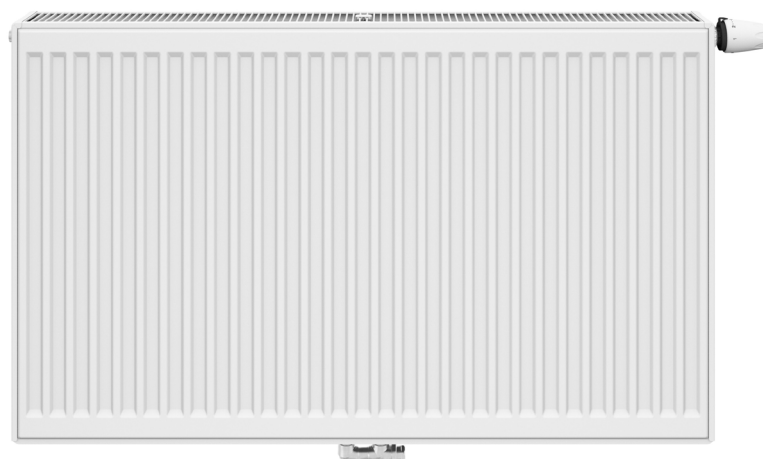

Radik VKM8 är en panelradiator för vattenburen värme. Radiatorn har ett universellt integrerat koppel. Med hela 8 anslutningar finns möjlighet att ansluta radiatorn till rörnätet genom mittkoppling och sida. Det unika koppel gör att anslutningsmått

är densamma på typ 21, 22, 33. Radiatorn har anslutningar enligt Europa-standard c/c 50 botten.

Finns även i Plan- och Line-utförande, då utrustad med plan front eller plan front i design Line.

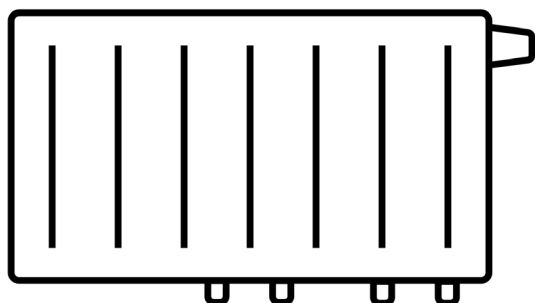



Anslutningsgänga
8 x G ½ invändig gänga



Högsta tillåtna tryck
10 bar



Maximal drifttemperatur
110°C



Kulör
Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



Kvalitet
Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442



Emballage
Emballaget består av:


- wellpapp
 - förstärkta hörnskydd
 - krympplast
 - installationsanvisning
- Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.



Leveransvillkor
Enligt AAVVS 09



Garanti
Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel

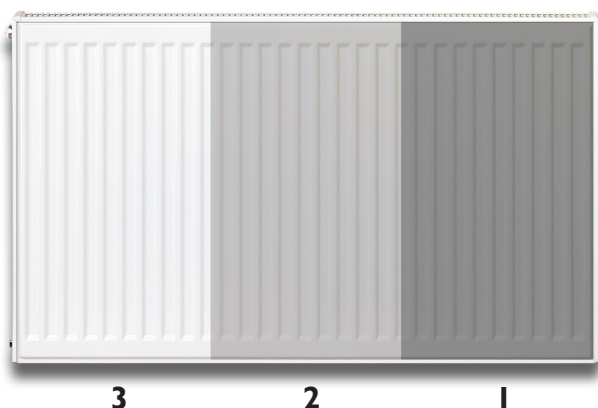

Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.


Ventil

Ventilinsats	Kv-värde
IMI Vit (standard)	0,13-0,75
IMI Röd	0,06-0,26
IMI Eclipse	
Danfoss RA-N Röd	0,14-0,73 (0,87)
Danfoss RA-U Gul	0,04-0,24 (0,34)
MMA FVI HLE	0,03-0,37








Radiatorstorlekar

OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm

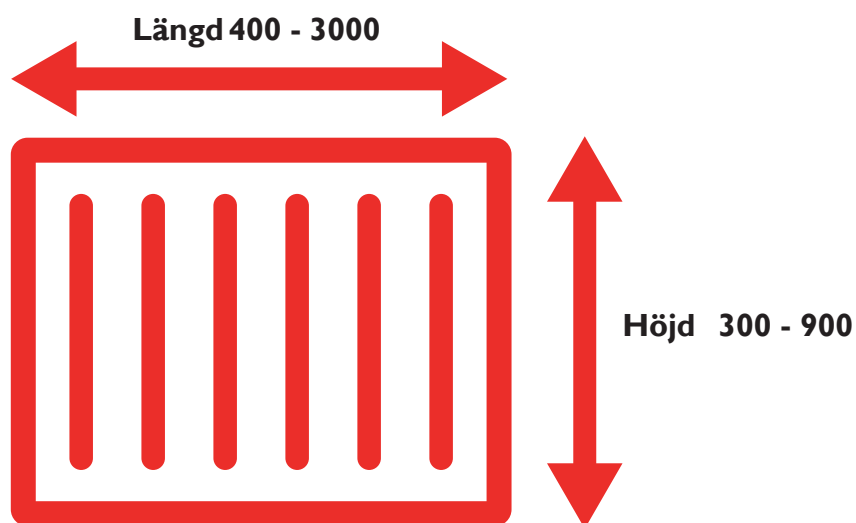

Effektgrupper

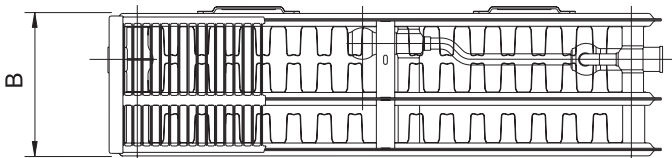Typ 10	Bredd 47	
Typ 11	Bredd 63	
Typ 20	Bredd 66	
Typ 21	Bredd 66	
Typ 22	Bredd 100	
Typ 33	Bredd 155	




Anslutningsmått

Standardkonsol

	A	B	C
10	41	73	59
11	63	95	32
21	58	91	25
22	58/75	125	25
33	58/75	180	25

Skolkonsol


	A	B	C
10	41	73	59
11	95	127	64
21	92	125	59
22	92/109	159	59
33	92/109	214	59

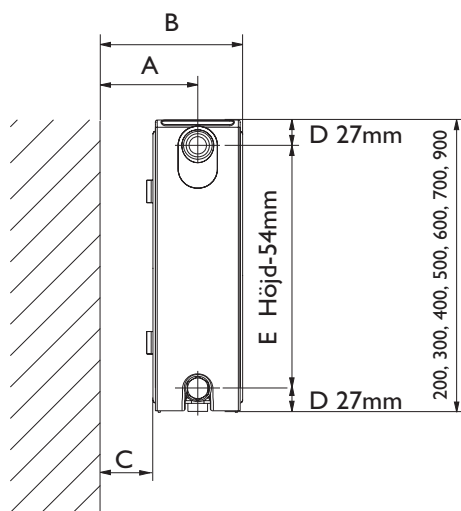

- A Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
- B Från väggliv till ytterkant radiator
- C Från väggliv till innerkant radiator
- D Från överkant/underkant radiator till c/c anslutning radiator
- E Avstånd mellan anslutningar (höjd radiator minus 54 mm)



OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm

Standard













Skol

Anslutningsmöjligheter

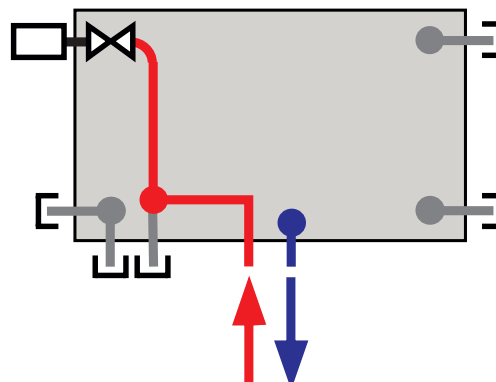
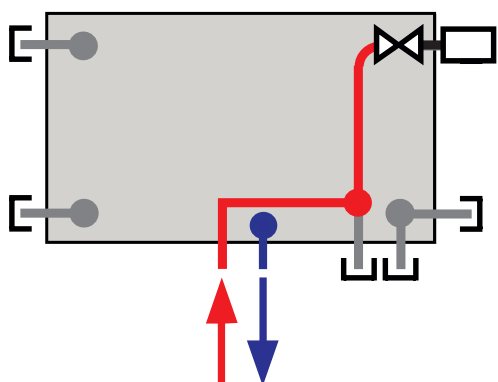


Alternativa anslutningsmöjligheter



Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

offert@grad-in.se

order@grad-in.se

info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se