

# Vridspjällventiler för avstängning, fullt genomlopp

BFS W2 serie,  $\Delta p = 25$  bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-800, fullt genomlopp

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345)<br>DN 600-800 Stål P355NL1 (1.0566) |
| Spjäll         | DN 300-800 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)                 |
| Säte           | DN 300-800 1.4542 + HCr plätterad                                    |
| Spindel        | DN 300-800 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                  |
| Spindeltätning | DN 300-800 FPM                                                       |
| Lager          | DN 300-800 PTFE + AISI 316 net                                       |
| Manövrering    | DN 300-800 Ventil utrustad med manuell växel                         |




## Funktionsvillkor


|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Hus:          | PN 25                                                   |
| Tryck:        | $\Delta p = 25$ bar                                     |
| Temperatur:   | -40 °C – +200 °C<br>Under 0 °C kontakta<br>tillverkaren |
| Läckageklass: | A eller B (EN 12266-1)<br>Beroende på krav              |

Ej för ånga

DN 300-800



DN 300-800

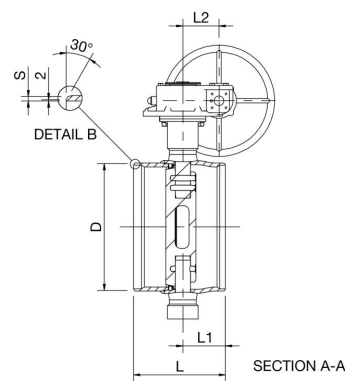

| DN  | PN | Product no. | RSK no. | D     | D1    | H1  | H2  | H3  | H4  | L   | L1  | L2  | L3  | S   | kg    |
|-----|----|-------------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 300 | 25 | BFS300W2    | 4506193 | 323.9 | 400.0 | 247 | 432 | 583 | 315 | 270 | 110 | 105 | 331 | 5.6 | 80.0  |
| 350 | 25 | BFS350W2    | 4500626 | 355.6 | 400.0 | 255 | 443 | 593 | 325 | 290 | 134 | 105 | 331 | 5.6 | 94.0  |
| 400 | 25 | BFS400W2    | 4500627 | 406.4 | 500.0 | 285 | 490 | 672 | 347 | 310 | 157 | 130 | 393 | 6.3 | 118.0 |
| 450 | 25 | BFS450W2    |         | 457   | 400.0 | 330 | 522 | 654 | 379 | 330 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 172.0 |
| 500 | 25 | BFS500W2    | 4500628 | 508   | 400.0 | 360 | 551 | 683 | 408 | 350 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 196.0 |
| 600 | 25 | BFS600W2    | 4500629 | 610   | 500.0 | 440 | 628 | 787 | 450 | 390 | 184 | 140 | 419 | 7.1 | 317.0 |
| 700 | 25 | BFS700W2    | 4500630 | 711   | 400.0 | 495 | 684 | 784 | 501 | 430 | 203 | 182 | 441 | 8   | 446.0 |
| 800 | 25 | BFS800W2    | 4500631 | 813   | 500.0 | 581 | 791 | 948 | 573 | 470 | 226 | 209 | 483 | 8.8 | 770.0 |