

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

143 serie, fläns / fläns, DN 65-150, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-150 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 65-150 PTFE+GF
Spindel	DN 65-100 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057)
Spindeltätning	DN 65-150 FPM
Mätuttag	DN 65-150 Självförslutande, mässing / EPDM
Manövrering	DN 65-150 Med förzinkat stål handtag
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

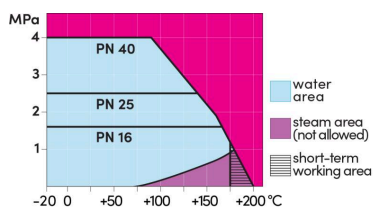

Ej för ånga

DN 65-150

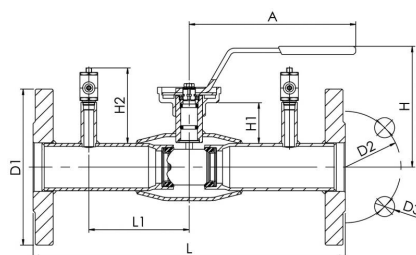

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	16	143065	4891327	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	10.5
80	16	143080	4891328	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	12.6
100	16	143100	4891329	280	220.0	180.0	18.0	219	98	132	350	122.5	17.5
125	16	143125	4891330	400	250.0	210.0	18.0	253	100	130	360	137,5	26.1
150	16	143150	4891331	600	285.0	240.0	22.0	276	110	131	370	150	34.6

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mättdon, bland annat.