

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

230X serie, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 10-50 med komposithandtag




Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

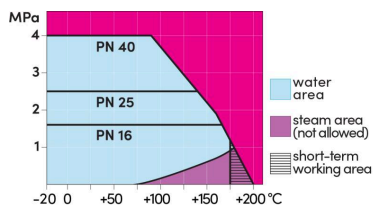

Ej för ånga

DN 10-50

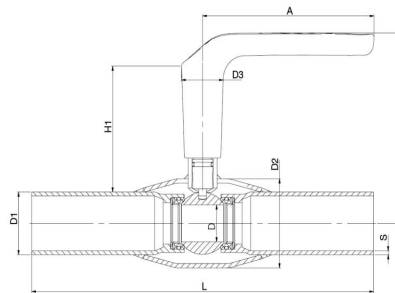

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	230010X	5495203	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.5
15	40	230015X	5495204	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.5
20	40	230020X	5495205	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2	0.6
25	40	230025X	5495206	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2	0.8
32	40	230032X	5495207	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2	1.2
40	40	230040X	5495208	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.7
50	40	230050X	5495209	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.6	2.4