

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

230X/MM serie, X-serien, svetsning / svetsning, NS-norm, DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 10-50 med komposithandtag




Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C


Under -20 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

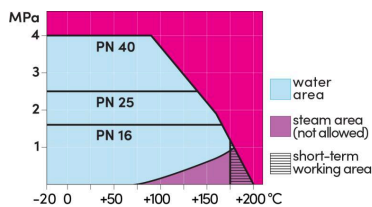

DN 10-50

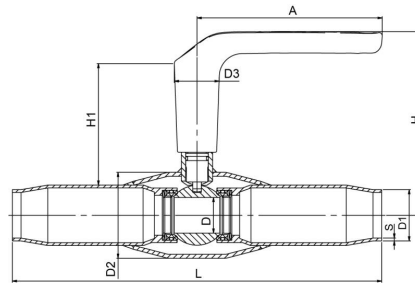

Ej för ånga

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	230010X/MM	5495210	130	10	13.5	33.7	32.0	119	86	230	1.6	0.5
15	40	230015X/MM	5495211	130	10	20.0	33.7	32.0	119	86	230	2	0.7
20	40	230020X/MM	5495212	130	15	25.0	42.4	32.0	123	87	230	2	0.9
25	40	230025X/MM	5495213	130	20	30.0	48.3	32.0	125	86	230	2	1.2
32	40	230032X/MM	5495214	130	25	36.0	60.3	32.0	129	85	260	2	1.7
40	40	230040X/MM	5495215	130	32	45.0	70.0	32.0	133	87	260	2.5	2.3
50	40	230050X/MM	5495216	130	40	54.0	76.1	32.0	140	88	300	2.6	3.4