

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

235X serie, X-serien, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 15-50 med komposithandtag
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 40




Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

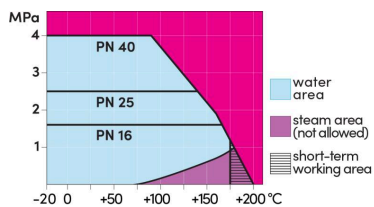

Ej för ånga

DN 15-50

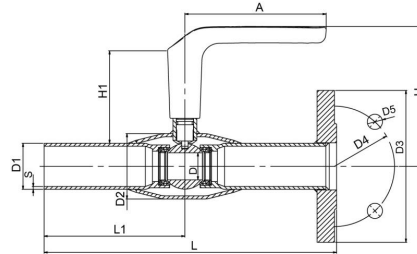

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	235015X	5495237	130	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	119	86	240	115	2	1.1
20	40	235020X	5495238	130	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	123	87	240	115	2	1.5
25	40	235025X	5495239	130	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	125	86	240	115	2	1.8
32	40	235032X	5495240	130	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	129	85	270	130	2	2.9
40	40	235040X	5495241	130	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.6
50	40	235050X	5495242	130	40	60.3	76.1	165.0	125.0	18.0	140	88	310	150	2.6	4.9