

Gjutna avloppsrör och delar



Gjutna avloppsrör & delar



Rör, röda, a-collection

Mufflösa avloppsrör, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.

Tekniska Data

Längd 3000 mm

Artikel Nr	Benämning	Utvändig rördiameter	Vikt	Enhet
1190246	Rör	58 mm	13,2 kg	ST
1190247	Rör	75 mm	17,7 kg	ST
1190248	Rör	110 mm	24,8 kg	ST
1190249	Rör	160 mm	41,0 kg	ST




Böj 88°, A-SML

Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.

Tekniska Data

Böjningsvinkel 88 °

Artikel Nr	Benämning	Dimension anslutning 1	Dimension anslutning 2	Vikt	Antal/Frp	Enhet
1190409	Böj	DN 50	DN 50	0,7 kg	1	ST
1190414	Böj	DN 75	DN 75	1,2 kg	1	ST
1190419	Böj	DN 110	DN 110	2,1 kg	1	ST
1190425	Böj	DN 160	DN 160	4,9 kg	1	ST




Böj 45°, A-SML

Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.

Tekniska Data

Böjningsvinkel 45 °

Artikel Nr	Benämning	Dimension anslutning 1	Dimension anslutning 2	Vikt	Antal/Frp	Enhet
1190407	Böj	DN 50	DN 50	0,5 kg	1	ST
1190412	Böj	DN 75	DN 75	0,7 kg	1	ST
1190417	Böj	DN 110	DN 110	1,6 kg	1	ST
1190423	Böj	DN 160	DN 160	3,5 kg	1	ST




Böj 30°, A-SML

Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.

Tekniska Data

Böjningsvinkel 30 °

Artikel Nr	Benämning	Dimension anslutning 1	Dimension anslutning 2	Vikt	Antal/Frp	Enhet
1191956	Böj	DN 50	DN 50	0,5 kg	1	ST
1190411	Böj	DN 75	DN 75	0,7 kg	1	ST
1190416	Böj	DN 110	DN 110	1,3 kg	1	ST
1190422	Böj	DN 160	DN 160	3,0 kg	1	ST

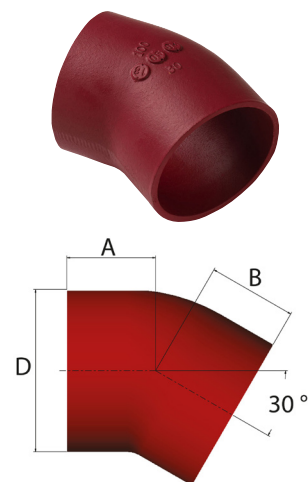


Böj 15°, A-SML

Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.

Tekniska Data

Böjningsvinkel 15 °

Artikel Nr	Benämning	Dimension anslutning 1	Dimension anslutning 2	Vikt	Antal/Frp	Enhet
1191957	Böj	DN 50	DN 50	0,4 kg	1	ST
1190410	Böj	DN 75	DN 75	0,6 kg	1	ST
1190415	Böj	DN 110	DN 110	1,0 kg	1	ST
1190421	Böj	DN 160	DN 160	2,5 kg	1	ST

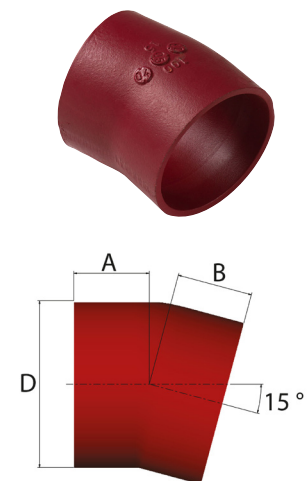

Grenrör 88°, A-SML


Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.

Tekniska Data

Vinkel

88 °

Artikel Nr	Benämning	Dimension anslutning 1	Dimension anslutning 3	Vikt	Antal/Frp	Enhet
1190432	Grenrör	DN 75	DN 75	1,7 kg	1	ST
1190437	Grenrör	DN 110	DN 110	2,1 kg	1	ST
1190440	Grenrör	DN 110	DN 110	2,4 kg	1	ST
1190435	Grenrör	DN 110	DN 110	2,9 kg	1	ST
1190443	Grenrör	DN 160	DN 160	5,5 kg	1	ST
1190446	Grenrör	DN 160	DN 160	6,9 kg	1	ST

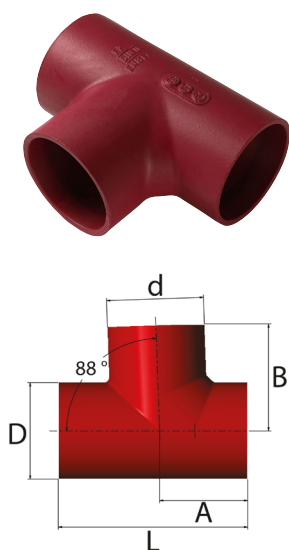

Grenrör 45°, A-SML


Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.

Tekniska Data

Vinkel

45 °

Artikel Nr	Benämning	Dimension anslutning 1	Dimension anslutning 3	Vikt	Antal/Frp	Enhet
1193272	Grenrör	DN 75	DN 75	1,8 kg	1	ST
1190430	Grenrör	DN 75	DN 75	2,2 kg	1	ST
1190436	Grenrör	DN 110	DN 110	2,5 kg	1	ST
1190438	Grenrör	DN 110	DN 110	3,1 kg	1	ST
1190433	Grenrör	DN 110	DN 110	4,2 kg	1	ST
1190442	Grenrör	DN 160	DN 160	6,8 kg	1	ST
1190444	Grenrör	DN 160	DN 160	9,2 kg	1	ST

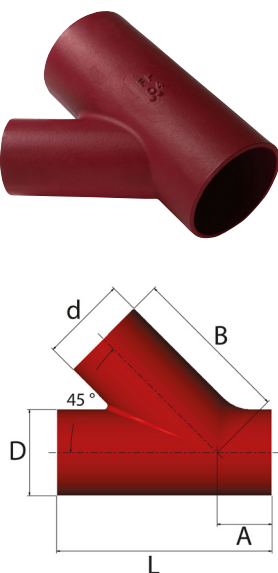


Hörngrenrör 88°, A-SML

Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.

Tekniska Data

Dimension anslutning 3	DN 110
Dimension anslutning 4	DN 110
Dimension anslutning 1	DN 110
Dimension anslutning 2	DN 110
Vikt	3,4 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
1190449	Hörngrenrör	1	ST




Dubbelgrenrör 88°, A-SML

Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.

Tekniska Data

Dimension anslutning 3	DN 110
Dimension anslutning 4	DN 110
Dimension anslutning 1	DN 110
Dimension anslutning 2	DN 110
Vikt	3,2 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
1190482	Dubbelgrenrör	1	ST



Förminskning, A-SML


Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.


Max 0,5 bar.

Tekniska Data

Material, anslutning 1	Gjutjärn
Material anslutning 2	Gjutjärn

Artikel Nr	Benämning	Dimension anslutning 1	Dimension anslutning 2	Vikt	Antal/Frp	Enhet
1190464	Förminskning	DN 75	DN 50	0,5 kg	1	ST
1190466	Förminskning	DN 110	DN 75	1,1 kg	1	ST
1190467	Förminskning	DN 160	DN 110	2,2 kg	1	ST



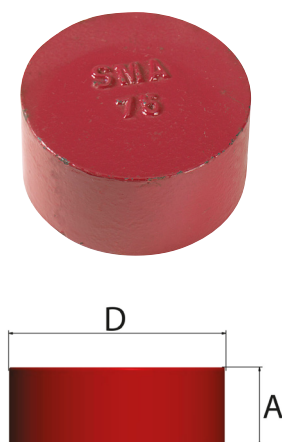


Proppar, A-SML

Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877. Max 0.5 bar.

Tekniska Data

Anslutning 1	Slätände
Material anslutning 1	Gjutjärn
Ytskydd, anslutning 1	Belagd (coated)

Artikel Nr	Benämning	Dimension anslutning 1	Utv Ø ansl 1	Vikt	Antal/Frp	Enhet
1190469	Propp	DN 75	75 mm	0,4 kg	1	ST
1190470	Propp	DN 110	110 mm	0,5 kg	1	ST
1190473	Propp	DN 160	160 mm	1,7 kg	1	ST

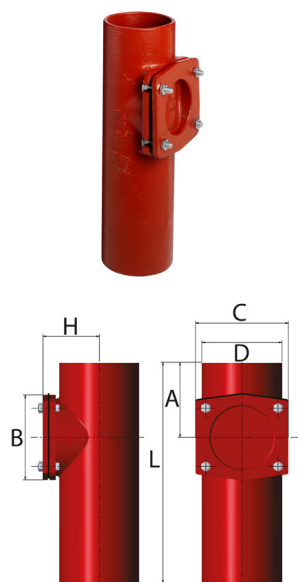


Rensrör, A-SML

Mufflösa gjutjärnsrördelar, epoxibelagda rödbruna. Levereras exkl kopplingar. Tillverkade enligt EN877.

Tekniska Data

Material	Gjutjärn
Utförande	Max 0,5bar

Artikel Nr	Benämning	Diameter rensöppning	Antal/Frp	Enhet
1190457	Rensrör	75 mm	1	ST
1190458	Rensrör	110 mm	1	ST
1190459	Rensrör	160 mm	1	ST

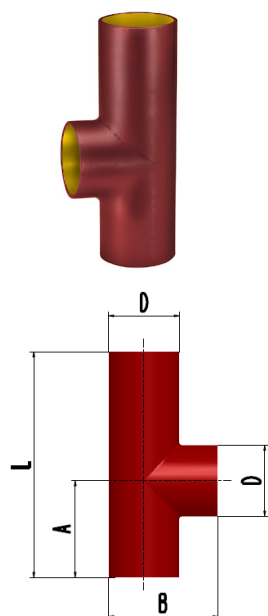

Våningsgrenrör 87,5°, A-SML

Våningsgrenrör DN100.

Tekniska Data

Utvändig rördiameter anslutning 1	110 mm
Dimension anslutning 1	DN 100
Anslutning 1	Slätände
Godstjocklek anslutning	5 mm
Material anslutning	Gjutjärn
Modell/Utförande	T-stycke
Ytbehandling	Blästrad
Ytskydd	Belagd (coated)
Systembunden	Ja
Vinkel	87,5 °

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
1193287	Våningsgrenrör	1	ST

Rörkoppling Rapid, A-SML

Med enkel skruv för användning i byggnad. Manschett av EPDM. Insexbits ska vara 6 mm. Vid åtdragning dras skuven tills hållarna för skruven går ihop. För att uppnå dragsäkerhet måste rör och rördel klamras. Axiell förskjutning av rörändarna i kopplingen är inte tillåten. Därför ska alltid rörändarna i kopplingen vara inskjutna till stopp. Tillåten avvinkling är 3°. Rapidkopplingen får inte användas för att sammankoppla PVC-, PP- eller PE-rör med gjutjärnsrör/delar.



Tekniska Data

Max tryck 0,5 bar

Artikel Nr	Benämning	Längd	Bredd	Dimension	Höjd	Enhet
1198445	Koppling	46 mm	70 mm	58 mm	80 mm	ST
1198446	Koppling	41 mm	87 mm	75 mm	97 mm	ST
1198447	Koppling	39 mm	125 mm	110 mm	135 mm	ST
1198448	Koppling	36 mm	172 mm	160 mm	187 mm	ST

Monteringsanvisning rörkoppling Rapid



1. Markera insticksdjupet på röret (1/2 kopplingens byggmått) Skjut på kopplingen på röret.




2. Markera insticksdjupet på andra röret. Skjut in röret i kopplingen tills rörändarna möts.



3. Dra åt bulten med insexnyckel (6 mm).



4. Dra åt bulten till bulthålarna möts.

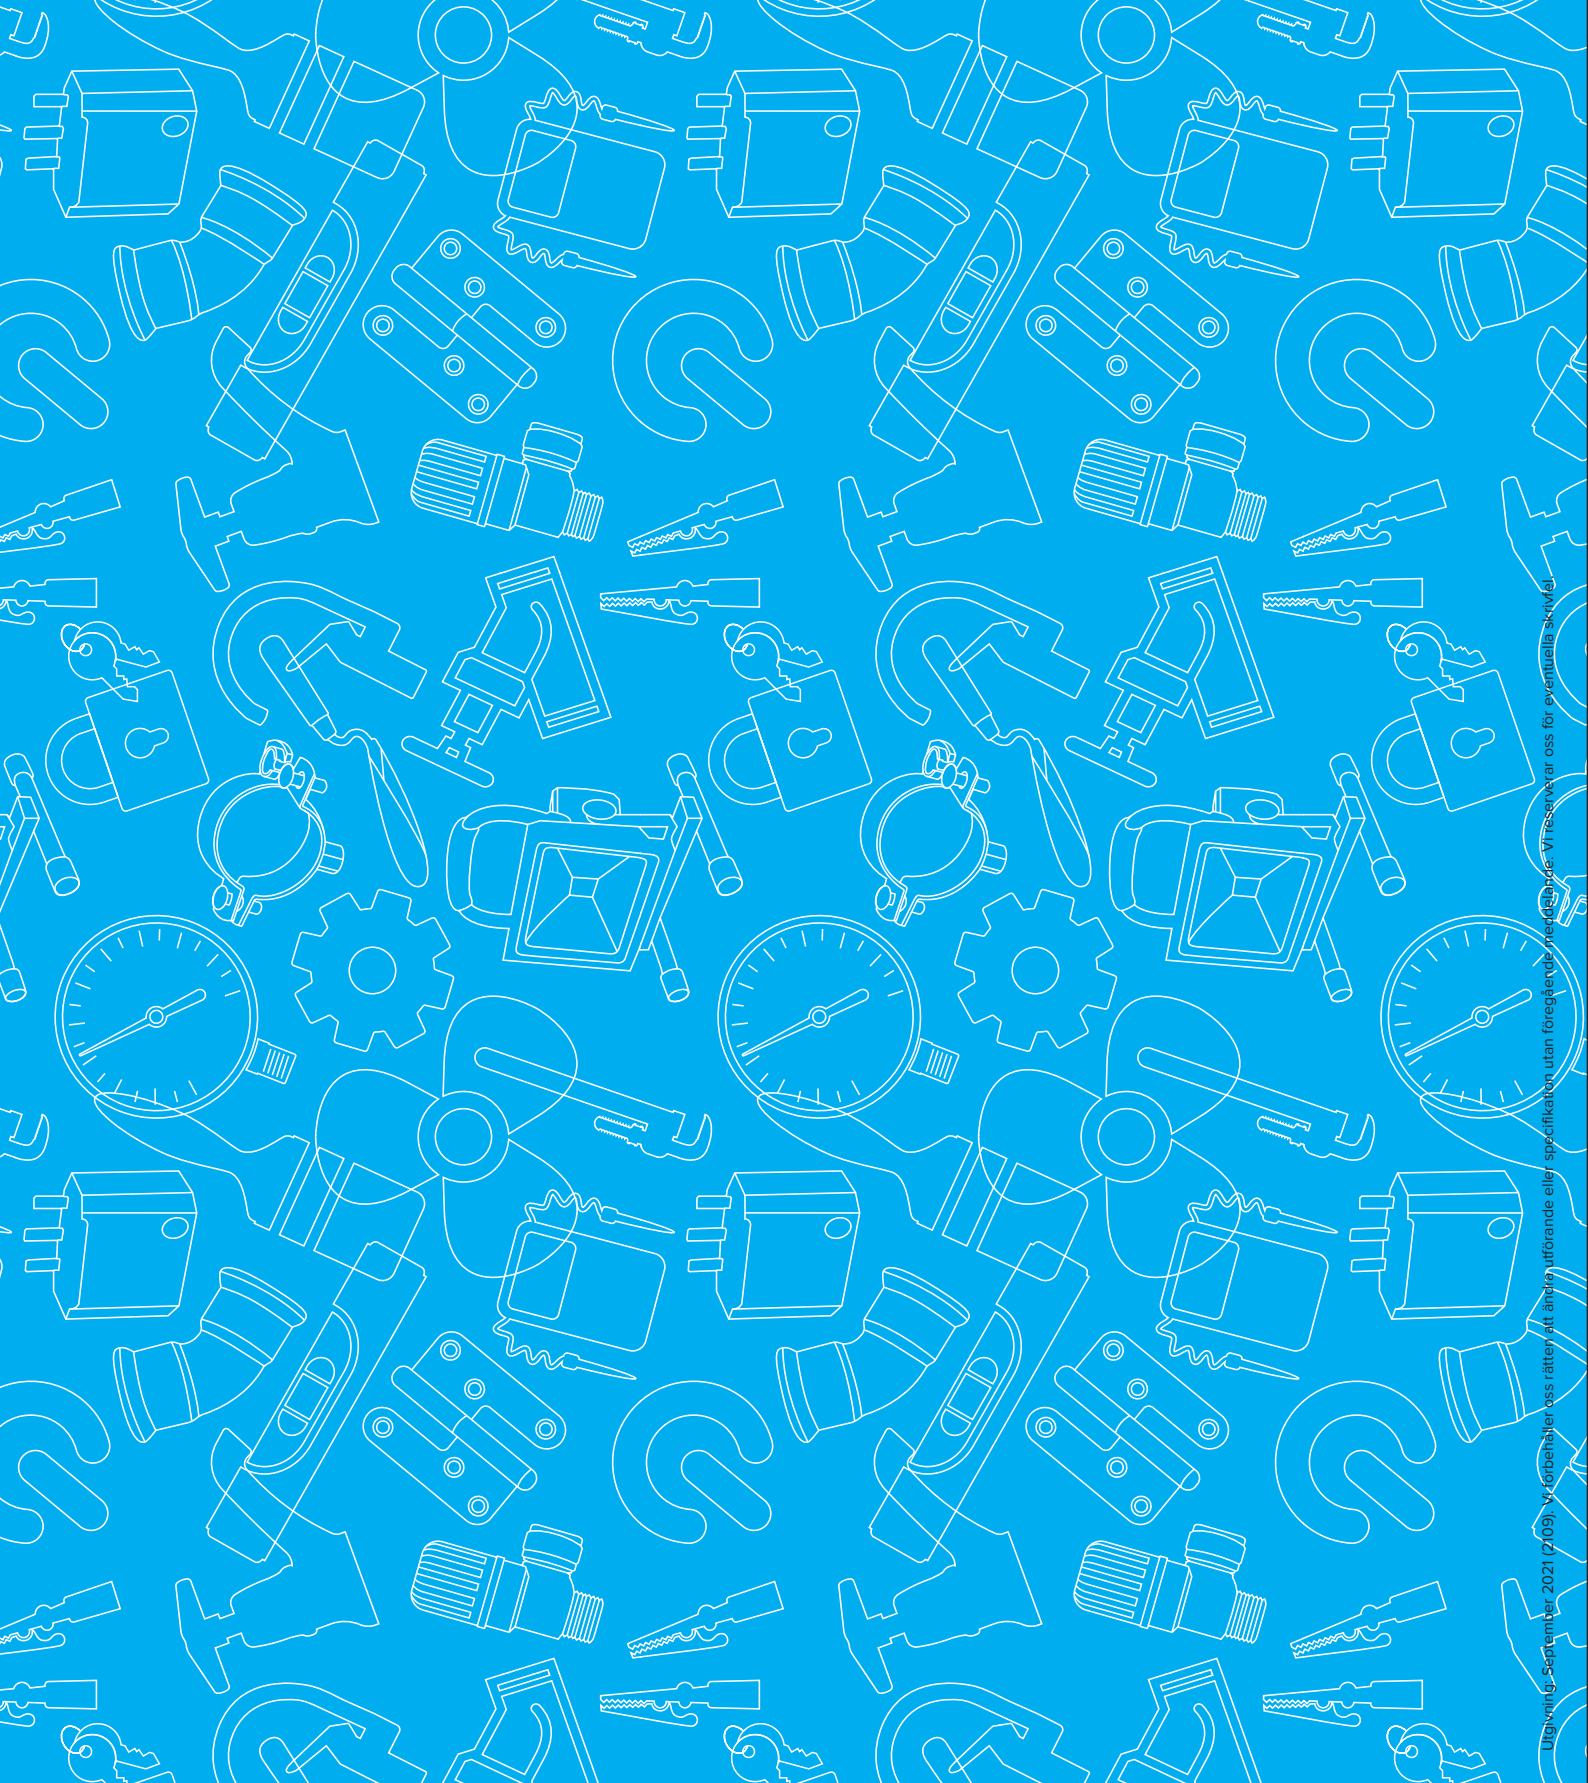

Utgivning: September 2021 (2109). Vi förbehåller oss rätten att ändra utformande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skivfel.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection