

***Pressmuffsystem
med V-profil
Elförzinkad***



Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation.
Ahlsvell Sverige AB garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.



***Kompleta
sortiment!***

a-collection

A-press, elförzinkade rördelar med V-profil

Information om presskopplingar

A-Press presskopplingssystem med V profil i elförzinkat stål från 12 mm - 54 mm för installationer i slutna värme- och kylsystem. Oljefria tryckluft- och inerta gassystem. Dimensionerna 12-54 levereras med röd pressindikator som hjälper dig att se om det är pressat eller ej redan under installationsarbetet. Presskopplingarna har o-ringar av EPDM och är utformade för att läcka i opressat tillstånd.

Dim 12-35 ska pressas med V-backar och dim 42-54 med slinga/pressring med V-profil.
Dim 76,1-108 ska pressas med slinga/pressring med M-profil.
Arbetstemperatur -20°C/+95°C Maxtemp +120 °C.
Max arbetstryck 16 bar.
O-ringar, material: EPDM, svarta.
O-ringar i andra material kan beställas.
Typgodkända av SP Certifiering för användning i värmesystem.
Typgodkännande SC0608-14



SC0608-14

Korrosion

Invändig korrosion ska normalt inte uppstå i slutna värmesystem, förutsatt att det inte finns något syre. Syreförsel stoppas med armaturer av hög kvalitet och kompensatorer med slutna membran. Om syre skulle tränga in måste det släppas ut via avluftsventiler och vid behov måste man använda speciella tillsatser i systemet som förhindrar syret att bilda korrosion.


Pressrördelar av elförzinkat stål kan sammanfogas med komponenter som inte innehåller järn, typ koppar, mäsing, aluminium, rödgods, etc. Viktigt dock att i installationen undvika direktkontakt mellan elförzinkat stål och rostfritt stål, då det kan skapa bimetallisk korrosion. Den risken kan elimineras genom att sätta en komponent utan järn som är åtminstone 50 mm mellan det elförzinkade stålet och det rostfria stålet.

Brukaren och installatören ansvarar för att skapa åtgärder som förhindrar korrosion. För att minimera risken mot yttre korrosion ska rören isoleras med "sluten-cell" principen, exempelvis med cellgummi. Viktigt att isoleringen är helt vattentät.

Minsta avstånd vid sammanfogning

För en korrekt installation av efz press-system måste kraven på minimiavstånd enligt nedan uppfyllas.

Minimiavstånd mellan presskopplingar

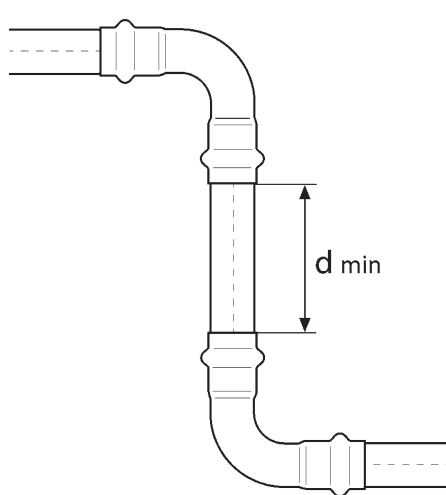


Ø rör	d min (mm)
12	10
15	10
18	10
22	10
22	10
35	10
42	20
54	20

Ø rör	d min (mm)
76,1	20
88,9	20
108	20

För mer detaljerad information om sammanfogning av presskopplingar finns separat information. Kontakta din ahlssäljare eller besök www.ahlsell.se.

Minimiutrymme för pressverktyg

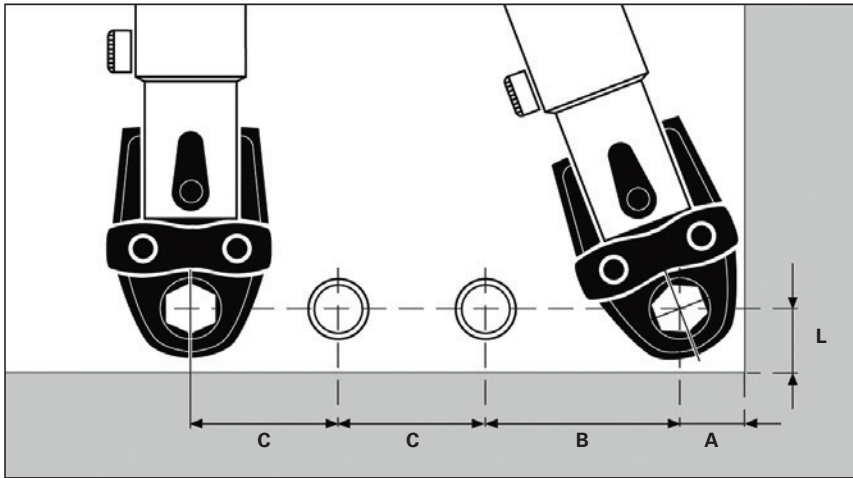

Ø rör	15	18	22	28	35	42	54	76,1	88,9	108
A (mm)	25	27	35	35	45	76	86	190	210	210
B (mm)	75	81	81	81	85	120	125	200	250	250
C (mm)	56	60	76	76	76	120	125	200	250	250
L (mm)	24	24	32	32	32	78	88	170	170	170

Elförzinkade stålrör

Tunnväggiga precisionsstålrör.
Galvaniserade 5-12my zink, blanka, utvändigt diameter och godstjocklek enligt EN10305 -3(f.d. DIN 2394). Varje rör individuellt täthetsprovat i tillverkningen. Levereras i längder om 6 respektive 3 meter.

Priset anger enhet per meter.

Användning: För presskopplingar typ A-press etc.



Största tillåtna avstånd mellan fästpunkter

Ø rör	12	15	18	22	28	35	42	54	76,1	88,9	108
Max avstånd (m)	1,5			2,5		3,5			5		

Längd=6 meter

Artikel nr	Dy mm	Godstj mm
155 54 83	12	1,2
155 54 84	15	1,2
155 54 85	18	1,2
155 54 86	22	1,5
155 54 87	28	1,5
155 54 88	35	1,5
155 54 89	42	1,5
155 54 90	54	1,5
155 55 18	76,1	2,0
155 55 19	88,9	2,0
155 55 20	108	2,0

Längd=3 meter

Artikel nr	Dy mm	Godstj mm
155 60 66	12	1,2
155 60 67	15	1,2
155 60 68	18	1,2
155 60 69	22	1,5
155 60 70	28	1,5
155 60 71	35	1,5
155 60 72	42	1,5
155 60 73	54	1,5


Elförzinkade Pressrördelar A-Press med V-profil

Dim 12-35 ska pressas med V-backar och dim 42-54 med slinga/pressring med V-profil.

O-ringar, standard: EPDM, svarta.


O-ringar i andra material kan beställas.

Muff





Artikel nr	d	L	Z
155 62 76	12	42	6
155 62 77	15	52	10
155 62 78	18	52	10
155 62 79	22	59	13
155 62 80	28	61	13
155 62 81	35	72	18
155 62 82	42	79	15
155 62 83	54	90	16

Skjutmuff





Artikel nr	d	L	E
155 62 84	12	56	22
155 62 85	15	75	24
155 62 86	18	77	25
155 62 87	22	86	27
155 62 88	28	92	28
155 62 89	35	99	31
155 62 90	42	119	35
155 62 91	54	145	40

Övergångsmuff med utvändig gänga




Artikel nr	d-R	L	H
155 63 32	12-R ³ / ₈	36	18
155 63 34	15-R ³ / ₈	43	22
155 63 35	15-R ¹ / ₂	43	22
155 63 37	18-R ¹ / ₂	44	23
155 63 38	18-R ³ / ₄	45	24
155 63 40	22-R ³ / ₄	45	22
155 63 43	28-R1	49	25
155 63 44	35-R1 ¹ / ₄	54	27
155 63 46	42-R1 ¹ / ₂	58	26
155 63 47	54-R2	69	32

Övergångsmuff med invändig gänga




Artikel nr	d-R	L	Z
155 63 16	12-Rp $\frac{1}{2}$	35	5
155 63 18	15-Rp $\frac{1}{2}$	37	4
155 63 20	18-Rp $\frac{1}{2}$	37	4
155 63 21	18-Rp $\frac{3}{4}$	38	4
155 63 23	22-Rp $\frac{3}{4}$	40	4
155 63 26	28-Rp $\frac{3}{4}$	43	6
155 63 27	28-Rp1	45	5

Böj 90° med 2 muffar R=1,2




Artikel nr	d	L	Z
155 63 84	12	42	24
155 63 85	15	41	20
155 63 86	18	45	24
155 63 87	22	49	26
155 63 88	28	59	35
155 63 89	35	72	45
155 63 90	42	91	59
155 63 91	54	110	73

Böj 90° med 1 muff R=1,2





Artikel nr	d	L	H	Z
155 63 92	12	42	48	24
155 63 93	15	41	49	20
155 63 94	18	45	53	24
155 63 95	22	49	59	26
155 63 96	28	59	69	35
155 63 97	35	72	83	45
155 63 98	42	91	96	59
155 63 99	54	110	116	73

Böj 90° med muff och uvändig gänga R=1,2




Artikel nr	d-R	L	H	Z
155 64 16	12-R ³ / ₈	42	34	24
155 64 17	15-R ³ / ₈	41	39	20
155 64 18	15-R ¹ / ₂	41	40	20
155 64 19	18-R ¹ / ₂	45	48	24
155 64 20	22-R ³ / ₄	49	54	26
155 64 21	28-R1	59	68	35
155 64 22	35-R1 ¹ / ₄	72	102	45
155 64 23	42-R1 ¹ / ₂	91	116	59
155 64 24	54-R2	110	142	73

Passböj 90°

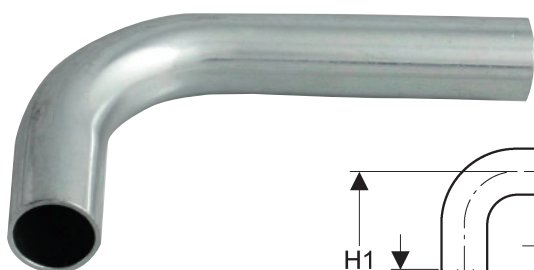


Artikel nr	d	H1	H	K	K1
155 53 51	12	120	70	17	67
155 53 52	15	120	70	22	72
155 53 53	18	120	70	17	67
155 53 54	22	120	70	9	59
155 53 55	28	125	97	7	47
155 53 56	35	201	121	62	62
155 53 57	42	254	160	90	90
155 53 58	54	302	202	45	45

Böj 45° med 1 muff R=1,2





Artikel nr	d	L	H	Z
155 64 09	15	30	42	9
155 64 10	18	31	35	10
155 64 11	22	35	47	12
155 64 12	28	41	47	17
155 64 13	35	36	66	29
155 64 14	42	63	70	31
155 64 15	54	75	82	38

Böj 45° med 2 muffar R=1,2





Artikel nr	d	L	Z
155 64 01	15	30	9
155 64 02	18	31	10
155 64 03	22	35	12
155 64 04	28	41	17
155 64 05	35	56	29
155 64 06	42	63	31
155 64 07	54	75	38

Vinkel 90° med utvändig gänga

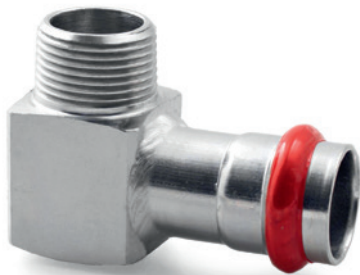


Artikel nr	d-R	L	H	Z
155 64 30	12-R ³ / ₈	34	21	16
155 64 31	15-R ³ / ₈	34	23	13
155 64 32	15-R ¹ / ₂	34	28	13
155 64 33	18-R ¹ / ₂	36	26	15
155 64 35	22-R ³ / ₄	39	36	16

Vinkel 90° med invändig gänga

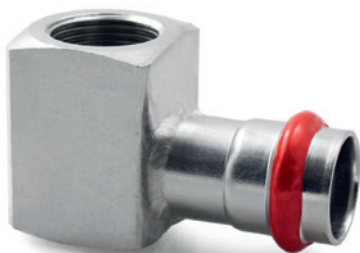


Artikel nr	d-Rp	L	L1	Z	Z1
155 64 28	22-Rp ³ / ₄	42	30	19	17
155 64 29	28-Rp ¹ / ₂	47	43	23	31

T-rör




Artikel nr	d	L	L1	Z	Z1	I
155 64 36	12	56	35	10	17	28
155 64 37	15	74	36	16	15	37
155 64 38	18	80	37	19	16	40
155 64 39	22	82	43	18	20	41
155 64 40	28	92	46	22	22	46
155 64 41	35	102	55	24	28	51
155 64 42	42	118	60	27	28	59
155 64 43	54	142	73	34	36	71

T-rör med förstorat avstick



Artikel nr	d-d1-d	L	L1	Z	Z1	I
155 64 68	12-15-12	56	38	10	17	28
155 64 69	15-18-15	74	36	17	16	37
155 64 70	15-22-15	74	42	17	19	37
155 64 71	18-22-18	80	45	20	22	40
155 64 72	22-28-22	84	45	18	22	42

T-rör med förminskat avstick




Artikel nr	d-d1-d	L	L1	Z	Z1	I
155 64 44	15-12-15	74	33	16	15	37
155 64 45	18-12-18	80	34	19	16	40
155 64 46	18-15-18	80	35	19	14	40
155 64 48	22-15-22	82	40	18	19	41
155 64 49	22-18-22	82	40	18	19	41
155 64 50	28-15-28	92	42	22	21	46
155 64 51	28-18-28	92	43	22	22	46
155 64 52	28-22-28	92	46	22	23	46
155 64 53	35-15-35	102	45	24	24	51
155 64 54	35-18-35	102	45	24	24	51
155 64 55	35-22-35	102	48	24	25	51
155 64 56	35-28-35	102	50	24	25	51
155 64 59	42-22-42	118	54	27	31	59
155 64 60	42-28-42	118	53	27	29	59
155 64 61	42-35-42	118	57	27	30	59
155 64 64	54-22-54	142	56	34	33	71
155 64 65	54-28-54	142	59	34	35	71
155 64 66	54-35-54	142	64	34	37	71
155 64 67	54-42-54	142	68	34	36	71


T-rör med invändigt gängat avstick



Artikel nr	d-Rp-d	L	L1	Z	Z1	I
155 64 73	12-Rp ^{3/8} -12	56	33	10	23	28
155 64 74	12-Rp ^{1/2} -12	56	36	10	23	28
155 64 75	15-Rp ^{1/2} -15	74	38	16	23	37
155 64 76	18-Rp ^{1/2} -18	80	39	20	24	40
155 64 77	22-Rp ^{1/2} -22	82	42	18	30	41
155 64 79	28-Rp ^{1/2} -28	92	44	22	32	46
155 64 81	35-Rp ^{1/2} -35	102	48	24	36	51
155 64 83	42-Rp ^{1/2} -42	118	46	27	34	59
155 64 85	54-Rp ^{1/2} -54	142	58	34	46	74

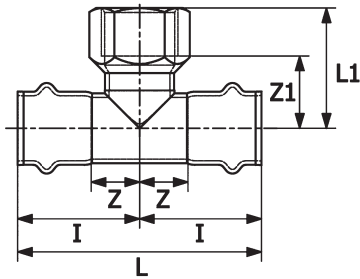


Reducering med slätända



Artikel nr	d-d1	L	H
155 62 92	15-12	51	33
155 62 93	18-12	53	35
155 62 94	18-15	55	34
155 62 96	22-15	60	39
155 62 97	22-18	57	36
155 62 99	28-15	81	60
155 63 00	28-18	84	63
155 63 01	28-22	70	47
155 63 04	35-22	76	53
155 63 05	35-28	74	48
155 63 07	42-22	87	64
155 63 08	42-28	100	76
155 63 09	42-35	78	52
155 63 11	54-22	110	88
155 63 12	54-28	100	76
155 63 13	54-35	129	102
155 63 14	54-42	108	76



Övergångsrör

Med svetsände passande mot rör SS 326 och slätända för A-Press-muff.

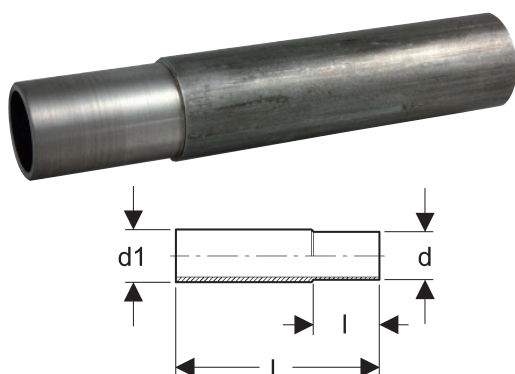


Artikel nr	d-d1	L	I
155 54 56	28-31	120	34
155 54 57	35-38	120	40
155 54 58	42-44,5	120	45
155 54 59	54-57	120	50

Övergångsnippel, elförzinkad, slätända/invändig gänga

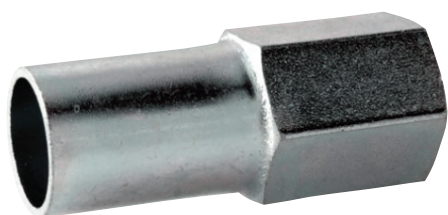


Artikel nr	d-Rp	L	H
155 54 77	12-Rp $\frac{1}{2}$	58	45
155 54 78	15-Rp $\frac{1}{2}$	61	44
155 54 79	18-Rp $\frac{1}{2}$	61	44
155 54 80	18-Rp $\frac{3}{4}$	64	47
155 54 81	22-Rp $\frac{1}{2}$	61	44
155 54 82	22-Rp $\frac{3}{4}$	65	48

S-rör, elförzinkade

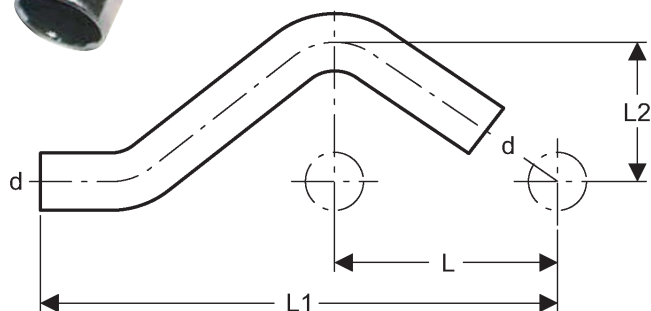

Artikel nr	d	L1	L2	L
155 53 46	12	154	35	55
155 53 47	15	145	37	57
155 53 48	18	157	40	60
155 53 49	22	175	52	65
155 53 50	28	226	65	74


Huv, elförzinkade



Artikel nr	d	L	Z
155 65 06	12	30	12
155 65 07	15	38	17
155 65 08	18	41	20
155 65 09	22	42	19
155 65 10	28	46	22
155 65 11	35	51	24
155 65 12	42	59	27
155 65 13	54	73	36

Unionskoppling med utvändig gänga



Mutter av mässing och planpackning.



Artikel nr	d-R	L	H
155 63 73	15-R $\frac{1}{2}$	61	40
155 63 78	22-R $\frac{3}{4}$	68	45
155 63 80	28-R1	75	51
155 63 81	35-R1 $\frac{1}{4}$	80	53

Unionskoppling med invändig gänga

Mutter av mässing och planpackning.

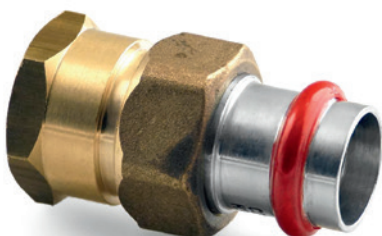

Artikel nr	d-Rp	L	Z
155 63 63	15-Rp $\frac{1}{2}$	59	26
155 63 67	22-Rp $\frac{3}{4}$	63	27
155 63 69	28-Rp1	71	31
155 63 70	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	77	32

O-ringar A-Press

O-ringar

Material	Färg	Max arbets-tryck (bar)	Max/min temp °C	Max kortvarig arbetstemp °C	Anv områden
EPDM	Svart	16	-20 / +85	+120	Vatten, värme & kylsystem
FPM	Grön	16	-20 / +170	+180	Tryckluft, veg. olja, eldnolja, fett, bränsle, ozonbest

Ånga, endast EPDM kan användas.

Om olja/oljedimma i trycklufts-system förekommer ska FPM o-ring användas.

Av EPDM (Standard) med LBP-funktion för dim 12-54 mm

Färg: Svart.



Artikel nr	För rör dy mm	Gummi	Antal/förp
145 47 92	12	EPDM	20
145 47 93	15	EPDM	20
145 47 94	18	EPDM	20
145 47 95	22	EPDM	20
145 47 96	28	EPDM	20
145 47 97	35	EPDM	5
145 47 98	42	EPDM	5
145 47 99	54	EPDM	5
145 47 55	76,1	EPDM	2
145 47 56	88,9	EPDM	2
145 47 57	108	EPDM	2

OBS! Endast för A-press elförzinkade och rostfria pressdelar -20°C – +85°C, max +120°C. Vid osäkerhet om resistens, kontakta din Ahlsell-säljare.

Av FPM

Färg: Grön.



Artikel nr	För rör dy mm	Material	Antal/förp
145 47 91	12	FPM	20
145 47 68	15	FPM	20
145 47 69	18	FPM	20
145 47 70	22	FPM	20
145 47 71	28	FPM	20
145 47 72	35	FPM	5
145 47 73	42	FPM	5
145 47 74	54	FPM	5
145 47 75	76,1	FPM	2
145 47 76	88,9	FPM	2
145 47 77	108	FPM	2



OBS! Endast för A-press elförzinkade och rostfria rördelar. För olja, bränsle -20°C – +170°C, max +180°C. Ej ånga. Vid osäkerhet om resistens, kontakta din Ahlsell-säljare.

Supersize

Elförzinkade Pressrördelar A-Press med M-profil



Pressas med slinga/pressring med M-profil.
O-ringar, standard: EPDM, svarta.
O-ringar i andra material kan beställas.

Muff

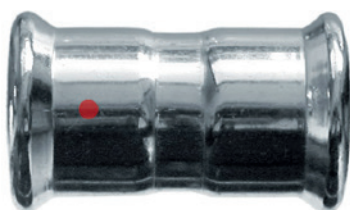


Artikel nr	d	L	Z
155 54 91	76,1	142	28
155 54 92	88,9	160	34
155 54 93	108	193	41

Skjutmuff

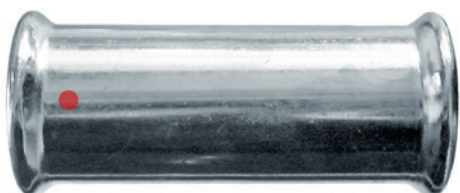


Artikel nr	d	L	E
155 54 94	76,1	230	60
155 54 95	88,9	262	70
155 54 96	108	304	80

Böj 90° med 2 muffar R=1,2




Artikel nr	d	L	Z
155 52 56	76,1	150	95
155 52 57	88,9	174	111
155 52 58	108	215	139

Böj 90° med 1 muff R=1,2




Artikel nr	d	L	H	Z
155 52 59	76,1	149	166	94
155 52 60	88,9	172	190	109
155 52 61	108	198	230	122

Böj 45° med 1 muff R=1,2




Artikel nr	d	L	H	Z
155 52 65	76,1	96	119	41
155 52 66	88,9	110	130	47
155 52 67	108	137	160	61

Böj 45° med 2 muffar R=1,2




Artikel nr	d	L	Z
155 52 62	76,1	98	43
155 52 63	88,9	113	50
155 52 64	108	138	62

T-rör




Artikel nr	d	L	L1	Z	Z1	I
155 54 97	76,1	232	121	61	61	116
155 54 98	88,9	262	126	68	63	131
155 54 99	108	312	152	78	74	156

T-rör med förminskat avstick




Artikel nr	d-d1-d	L	L1	Z	Z1	I
155 55 09	76,1-54-76,1	232	120	61	65	116
155 55 10	88,9-76,1-88,9	262	128	68	75	131
155 55 11	108-88,9-108	312	153	78	75	156

T-rör med invändigt gängat avstick

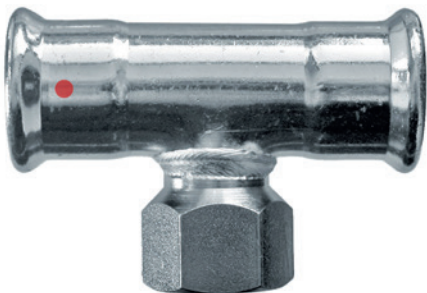


Artikel nr	d-Rp-d	L	L1	Z	Z1	I
155 55 00	76,1-Rp $\frac{3}{4}$ -76,1	232	69	61	52	116
155 55 01	88,9-Rp $\frac{3}{4}$ -88,9	262	76	68	59	131
155 55 02	108-Rp $\frac{3}{4}$ -108	312	86	78	69	156




Reducering med slätända



Artikel nr	d-d1	L	H
155 55 12	76,1-42	151	121
155 55 13	76,1-54	145	109
155 55 14	88,9-54	157	122
155 55 15	88,9-76,1	157	105
1555516	108-76,1	196	144
1555517	108-88,9	192	133



Flänsmuffar

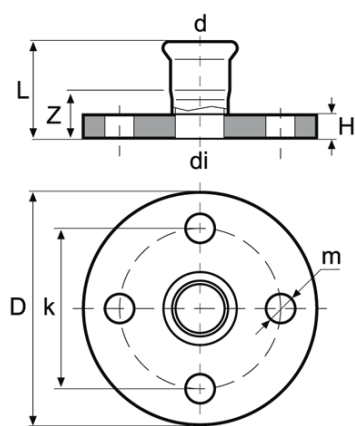

PN6

Artikel nr	d	D	D1	L	H	m	k	Z
155 52 50	76,1	160	72	130	14	14	130	75
155 52 51	88,9	190	85	137	16	18	150	74
155 52 52	108	210	104	162	16	18	170	84



PN6 har 4 hål

PN10/16

Artikel nr	d	D	D1	L	H	m	k	Z
155 52 53	76,1	185	72	134	18	18	145	79
155 52 54	88,9	200	85	141	20	18	160	78
155 52 55	108	220	104	166	20	18	180	88

88,9 och 108 (för PN10/16) har 8 hål

Huv, elförzinkade



Artikel nr	d	L	Z
155 58 55	76,1	70	15
155 58 56	88,9	87	24
155 58 57	108	98	21

Godkänd Pressutrustning

Pressmaskin Novopress ACO 102

Enhandsmanövrerad rörpressningsmaskin för sladdlös pressning av koppar, stål och rostfritt för speciellt tillhörande backsystem 12-35 mm (plast 40 mm). Med presskraft för system upp till 19kN. Roterande fäste för pressbackar 360°. LED-display indikerar batteristatus, antal pressningar samt felindikering. Levereras i låda, med laddare och batteri 12 Volt Li-Lon, 1,5Ah exklusive pressbackar.

För garanti och service kontakta AGB Service AB tel. 0480-28122, www.agbservice.se.



Artikel nr	Artikel	Beteckning	Enhet
1770858	Pressverktyg ACO 102	44045-50	ST
1770859	Extra batteri 12 volt 1,5 Ah	17660-50	ST
1770861	Extra batteriladdare 230 Volt		ST

Pressbackar V för Novopress ACO 102 Presssystem

Typ V, för stål och koppar.



Artikel nr	Artikel	Beteckning	Enhet
1770774	Pressback V12	41476-50	ST
1770775	Pressback V15	41475-50	ST
1770776	Pressback V18	41474-50	ST
1770777	Pressback V22	41473-50	ST
1770778	Pressback V28	41472-50	ST
19034310	Pressback V35	45446-50	ST

Pressmaskin Novopress ACO 202

Sladdlös pressmaskin 18 volt 3,0 Ah Li-Ion batterier för pressning av rörkopplingar 12-54 mm (plaströrssystem upp till 75 mm). Avsedd för pressbackar typ standard. Ineffekt 375 watt. Med presskraft för system som kräver 32 kN. Vikt 3,3 kg. Levereras med laddare och batteri i låda utan pressbackar. För garanti och service kontakta AGB Service AB, tel 0480-28122.



Artikel nr	Artikel	Beteckning	Enhet
1770801	ACO 202	43557-50	ST

Pressmaskin Novopress ECO 202

Elansluten pressmaskin 230V/50-60Hz för pressning av rörkopplingar 12-54mm (plaströrssystem upp till 75 mm). Avsedd för pressbackar typ standard. Ineffekt 450 Watt. Med presskraft för system som kräver 32kN. Elektronisk övervakning av pressback-låsning-bulten och visuell felindikator. Elektronisk loggbok - ger för exakt och snabb analys om fel. Vikt 3,9 kg. Levereras i låda utan pressbackar. För garanti och service kontakta AGB Service AB tel. 0480-8122, www.agbservice.se



Artikel nr	Artikel	Beteckning	Enhet
1770795	ECO 202	43558-50	ST

Pressbackar standard typ Novopress V

Typ V, för stål och koppar. Passar i Novopressmaskiner typ ECO201/202, EFP 201/202, AFP201/202, ACO201/202.



Artikel nr	Artikel	Beteckning	Enhet
1770808	Pressback V12	43569-50	ST
1770809	Pressback V15	43570-50	ST
1770810	Pressback V18	43571-50	ST
1770811	Pressback V22	43572-50	ST
1770812	Pressback V28	43573-50	ST
1770813	Pressback V35	43574-50	ST

Presslingor standard typ Novopress V42-54

Typ V, för stål och koppar. Passar i Novopressmaskiner typ ECO201/202, EFP 201/202, AFP201/202, ACO201/202. Presslingorna måste användas i kombination med mellanback ZB203.



Artikel nr	Artikel	Beteckning	Enhet
19025286	Komplett i låda med V42-54 och mellanback		
19029180	V42	44513-50	ST
19029181	V54	44514-50	ST
19029186	Mellanback ZB203	43610-50	ST
19025292	Verktygslåda 42/54	44306-50	ST

Pressmaskin Novopress ACO 202XL

Med presskraft för pressrördelar 12–108 mm. Sladdlös med 18 volts 3,0Ah lithium batteri. Passar till alla typer av standardbackar och pressringar, slingor för dimensioner 12-54 mm och med specialadapter ZB221 och ZB22 till Novopress SnapOn presslingor 76-108 mm. Roterande fäste 360°. LED-display indikerar batteristatus, antal pressningar samt felindikering. Vikt inklusive batteri 4,6 kg. Avgiven effekt 450Watt. Presskraft 32 kN. Slaglängd 80 mm. Levereras komplett i förvaringslåda utan pressbackar, med 2st 18 volts batterier och laddare 230Volt (laddningstid 1 timme).

För garanti och service kontakta AGB Service AB tel. 0480-28122, www.agbservice.se.



Artikel nr	Artikel	Beteckning	Enhet
19034795	ACO 202XL, komplett. Sladdlös	45816-50	ST
19034790	ACO 202XL, enbart maskin. Sladdlös	45381-50	ST
1770865	Extra laddare	17430-50	ST
19034791	Verktygslåda	44589-50	ST

Presslingor Novopress Snap On M76,1-88,9 för system ECO301 och ACO 202XL

Typ M, för stål och koppar. Passar enbart i Novopress ECO301 och ACO 202XL pressmaskiner. Presslingorna måste användas i kombination med mellanback ZB323 för modell ECO301 och mellanback ZB221 för modell ACO 202XL.



Artikel nr	Artikel	Beteckning	Enhet
1770844	Slingpaket kompl. 76-88,9 med mellanback och låda		ST
19033200	M76,1 Presslingor	44345-50	ST
19033201	M88,9 Presslingor	44436-50	ST
19034792	Mellanback Snap On ZB221 för ACO 202XL		
19033203	Mellanback Snap On ZB323 för ECO 301	44374-50	ST
19033205	Verktyglåda 76-88,9	44375-50	ST

Presslingor Novopress Snap On M108,0 för system ECO301 och ACO 202XL

Typ M, för stål och koppar. Passar enbart i Novopress ECO301 och ACO 202XL pressmaskiner. Presslingorna måste användas i kombination med mellanback ZB323 och ZB324 för modell ECO301 och mellanback ZB222 för modell ACO 202XL.



Artikel nr	Artikel	Beteckning	Enhet
1770845	Slingpaket 108 mm snap on	1770845	ST
19033202	Pressring 108,0 Snap On	44347-50	ST
19034793	Mellanback Snap On ZB222 för 108,0	44970-50	ST
19033203	Mellanback Snap On ZB323 för ECO 301	44374-50	ST
19033204	Mellanback Snap On ZB324 för ECO 301	44375-50	ST
19033206	Verktyglåda	44329-50	ST

Kopplingarna pressas med verktyg och tillbehör enligt tabellen nedan, viktigt att V-profil används på backar och slingor för dim 12-54 mm, men att det är M-profil på backar och slingor för dim 76,1-108 mm.

		12	15	18	22	28	35	42	54	76,1	88,9	108
Novopress	ACO 102, AFP 101	B	B	B	B	B	B					
	ECO 201	B	B	B	B	B	B	B/S	B/S			
	ACO 202	B	B	B	B	B	B	B/S	B/S			
	ECO 202	B	B	B	B	B	B	B/S	B/S			
	EFP 202	B	B	B	B	B	B	B/S	B/S			
	AFP 202	B	B	B	B	B	B	B/S	B/S			
	ACO 203	B	B	B	B	B	B	B/S	B/S			
	ECO 203	B	B	B	B	B	B	B/S	B/S			
	ACO 202 XL	B	B	B	B	B	B	B/S	B/S	S	S	S
	ECO 301	B	B	B	B	B	B	B/S	B/S	S	S	S
REMS	Minipress ACC	B	B	B	B	B	B					
	"Power Press Akku-press"	B	B	B	B	B	B	S	S			

B = Back
S = Slinga/pressring

3 Verktyg



Röravskärare

Art nr	Artikel	Dim
1881089	Rörskärare	8-28 mm
1881090	Rörskärare	12-35 mm
1881091	Rörskärare	28-67 mm
1770741	Rörskärare	6-42 mm



Elektrisk röravskärare Rems Nano

Art nr	Artikel	Dim
19024940	Elektrisk röravskärare Rems Nano	12-28 mm
19024941	Trissa Cu-Inox	12-28 mm



Elektrisk röravskärare Rems Cento

Trissa beställs separat.

Art nr	Artikel	Dim
19000075	Elektrisk röravskärare Cento	22-108 mm
19000082	Trissa Cu-Inox	22-108 mm



Avgradare

Art nr	Artikel	Dim
19000008	Avgradare a-collection	10-35 mm
19000007	Avgradare a-collection	10-54 mm
1769857	Avgradare Rems	10-54 mm, med anslutning för bormaskin
1880153	Avgradare Rems	10-54 mm, i kombination med Rems centro

Monteringsanvisning


1. Kapa röret till rätt längd utan att deformera det, se under kapitlet Verktyg på rekommenderade rörskarare. Använd inte kapskiva eller brännare.
2. ⚠ Grada noggrant av röret både invändigt och utvändigt, se under kapitlet Verktyg på rekommenderade avgradare. Grader kan skada O-ringen och göra kopplingen otät.
3. ⚠ Kontrollera att O-ringen sitter på plats i O-ringskammaren och smörj den eventuellt med lite tvålatten. Använd absolut inte olja eller smörjfett. Tryck muffen på röret genom att vrida lätt.
4. ⚠ När röret är helt inskjutet mot stoppet, märk läget med en tuschpenna, så att du kan upptäcka om skarven kommit ur läge före eller under pressningen.
5. Montera rätt backar på pressmaskinen, dvs kontrollera både dimension och profil. Se tabell under kapitlet Verktyg. Läs bruksanvisningen som medföljer pressmaskinen.
6. Håll pressmaskinen så att backarna hamnar mitt över O-ringskammaren. Pressa tills backarna kommer i kontakt med varandra eller maskinen indikerar att pressningen är klar.
7. Pressindikatorn dras lätt loss efter korrekt utförd pressning.
8. Kontrollera pressningen. En korrekt pressning ger helt tät koppling och delarna kan inte separeras igen. Alla installationer ska provtryckas enligt gällande normer.



SC0608-14



Denna produkt är anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation. Ahlsell Sverige AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.



ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection

– kvalitet till rätt pris