

Radon- och vattentätning



Radon- och vattentätning

Radon- och vattentätningar används till att täta runt rör som gjuts in i betong. Betong förenas inte kemiskt med röret vid ingjutning och därför måste dessa ingjutningar tätas. Tätningarna monteras på röret och förhindrar därmed vatten och gas från att krypa längs med röret. Exempel på användningsområden är tankar, betongplattor, källare, brunnar, cisterner, diverse betongkonstruktioner osv.

- Rostfria slangklämmor
- EPDM enligt 681-1
- För installationer i trånga utrymmen

Montageanvisning

1: Rengör röret

Åtgärda synliga skrapmärken eller andra skador på rörytan där radontätningen skall monteras.

2: Placera radontätningen på röret

Smörjmedel kan användas för att underlätta.

3: Placera monteringsbandet runt radontätningen och dra åt till rekommenderat åtdragningsmoment.

4: Täck radontätningen med minst 50 mm betong på alla sidor. Observera att vattentät betong bör användas.



Radon-/vattentätning

Radon- och vattentätning i EPDM med monteringsband i rostfritt stål.
Klarar 8 bars vattentryck. Byggmått: rördiameter + 52 mm.

Åtdragningsmoment


25-275 mm - 6 Nm

315-415 mm - 13 Nm

Tekniska Data

Gastät	Ja
Lufttät	Ja
Vattentät	Ja
Material	EPDM (etenpropengummi)
Max. medietemperatur (kontinuerlig)	80 °C
Höjd	42 mm

Artikel Nr	Benämning	DN	Spännvidd	Bredd	Enhet
4456046	Radon-/vattentätning	25	15-25 mm	75 mm	ST
4456047	Radon-/vattentätning	32	26-33 mm	82 mm	ST
4456048	Radon-/vattentätning	40	34-43 mm	90 mm	ST
4456049	Radon-/vattentätning	50	44-56 mm	100 mm	ST
4456050	Radon-/vattentätning	63	57-68 mm	113 mm	ST
4456051	Radon-/vattentätning	75	69-83 mm	125 mm	ST
4456052	Radon-/vattentätning	90	84-103 mm	143 mm	ST
4456053	Radon-/vattentätning	110	104-118 mm	160 mm	ST
4456054	Radon-/vattentätning	125	119-125 mm	175 mm	ST
4456055	Radon-/vattentätning	140	134-150 mm	190 mm	ST
4456056	Radon-/vattentätning	160	151-165 mm	210 mm	ST
4456057	Radon-/vattentätning	175	166-190 mm	225 mm	ST
4456058	Radon-/vattentätning	200	191-215 mm	250 mm	ST
4456059	Radon-/vattentätning	225	216-240 mm	275 mm	ST
4456060	Radon-/vattentätning	250	241-265 mm	300 mm	ST
4456061	Radon-/vattentätning	275	266-290 mm	325 mm	ST
4456062	Radon-/vattentätning	315	291-315 mm	350 mm	ST
4456063	Radon-/vattentätning	325	316-340 mm	375 mm	ST
4456064	Radon-/vattentätning	350	341-365 mm	400 mm	ST
4456065	Radon-/vattentätning	375	366-390 mm	425 mm	ST
4456066	Radon-/vattentätning	400	391-415 mm	450 mm	ST

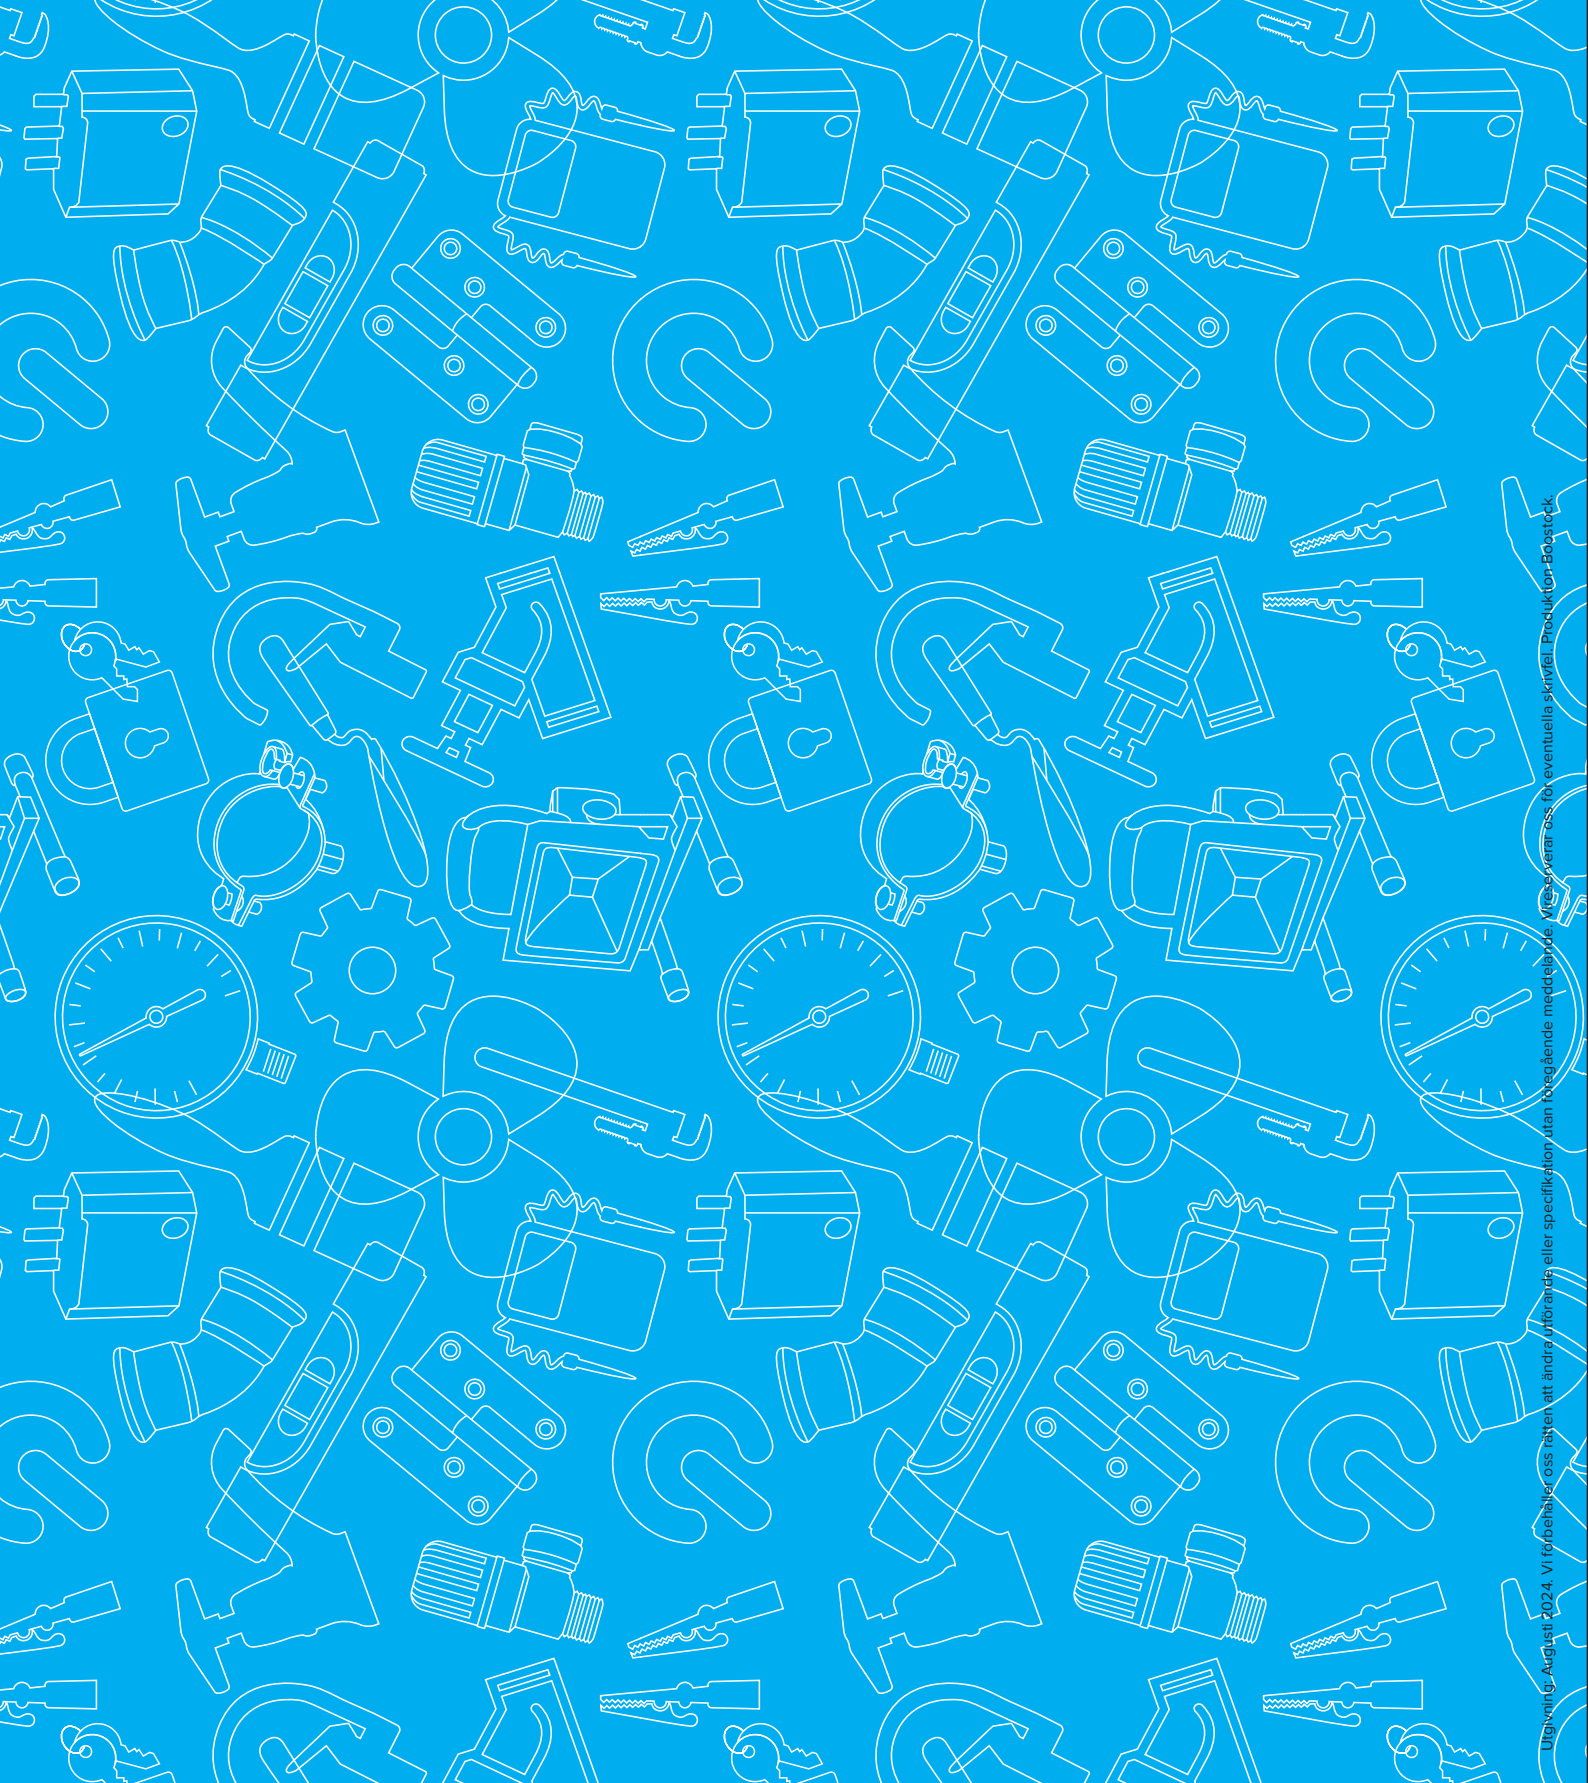

Utgivning: Augusti 2024. Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning eller specifikation utan föregående meddelande. Vi ansvarar för eventuella skivfel. Produktion: Boostock.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection