

BI Adapter

DN 150-DN 1200

Flexibel lösning för komplexa röranslutningar, när standarder ej är kompatibla


BI-adaptorn är utvecklad för att möjliggöra säkra och täta anslutningar i situationer där traditionella lösningar går bet – exempelvis vid rör med rund invändig geometri men ojämn eller svåråtkomlig utsida, såsom rör med fot/bas, ovala eller korrugerade konstruktioner.

BI-adaptorn arbetar från insidan av röret – där andra kopplingar inte når. Den EPDM-belagda hylsan i rostfritt stål förs enkelt in i röret och expanderas mekaniskt genom att kilen slås in, vilket skapar ett kraftfullt och jämnt tryck mot rörets innervägg. De ringformade tätningssribborna säkerställer en pålitlig och långsiktigt tät skarvförbindelse.

Den medföljande VPC®-rörkopplingen monteras därefter på adaptorns spetsände och möjliggör en säker anslutning till det nya röret. Tänk på att det anslutande rörets ytterdiameter måste ligga inom VPC®-kopplingens arbetsområde.



Exempelbild, innehåll i förpackningen

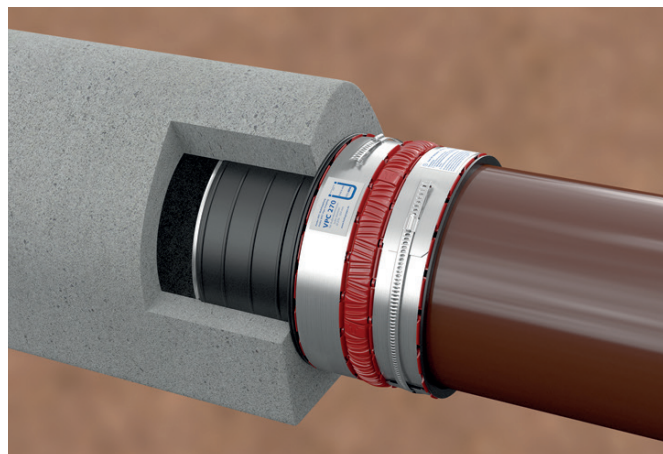

BI-Adapter, montageexempel

Fördelarna i praktiken

- Designad för att ansluta rör som har icke-cirkulära yttre geometrier
- Flexibel användning i kombination med medföljande VPC®-rörkoppling
- Robust konstruktion i rostfritt stål med EPDM-tätning mellan olika rörmaterial
- Den rostfria kilen ger kopplingen en tolerans på +5/-5 mm

Teknisk data

Kontakta oss för mer information om storlekar och utbud.

RSK nr	Produktbenämning	Art Nr	Ansl. utvärdig rördiameter (YD)	AMA-kod
RSK3114262	BI Adapter DN150 (145-155 mm)	4501500400016	123 – 161 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN200 (195 – 205 mm)	4501500400018	183 – 226 mm	PCB.112
RSK3114357	BI Adapter DN225 (220-230 mm)	4501500400022	218 – 261 mm	PCB.112
RSK3114263	BI Adapter DN300 (295-305 mm)	4501500400029	270 – 320 mm	PCB.112
RSK3114003	BI Adapter DN300 (295-305 mm)	4501500400031	295 – 360 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN300 (295-305 mm)	4501500400033	315 – 382 mm	PCB.112
RSK3114264	BI Adapter DN400 (395-405 mm)	4501500400041	360 – 430 mm	PCB.112
RSK3114004	BI Adapter DN400 (395-405 mm)	4501500400043	395 – 465 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN400 (395-405 mm)	4501500400045	430 – 500 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN450 (445-455 mm)	4501500400047	415 – 485 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN450 (445-455 mm)	4501500400049	430 – 500 mm	PCB.112
RSK3114265	BI Adapter DN500 (495-505 mm)	4501500400051	450 – 520 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN500 (495-505 mm)	4501500400053	495 – 565 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN500 (495-505 mm)	4501500400055	520 – 590 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN600 (595-605 mm)	4501500400057	570 – 640 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN600 (595-605 mm)	4501500400059	590 – 660 mm	PCB.112
RSK3114266	BI Adapter DN600 (595-605 mm)	4501500400061	620 – 690 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN700 (695-705 mm)	4501500400063	660 – 730 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN800 (795-805 mm)	4501500400065	765 – 835 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN800 (795-805 mm)	4501500400067	820 – 890 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN1000 (995-1005 mm)	4501500400008	980 – 1030 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN1000 (995-1005 mm)	4501500400010	1020 – 1070 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN1000 (995-1005 mm)	4501509000351	1120 – 1170 mm	PCB.112
Beställningsvara	BI Adapter DN1200 (1195-1205 mm)	4501500400104	1190 – 1240 mm	PCB.112

KONTAKT

Telefon: 08-447 43 40

E-mail: info@kojapo.se