


BSM adapter

DN 150-DN 500

Smart och flexibel övergång för montage i betongrör, muff på brunnar och rör

BSM-adaptorn ger en säker och flexibel övergång mellan olika material som plast och betong. BSM DN 300-DN 500 är särskilt utvecklad för att klara stora variationer i muffdiameter som vid sammankoppling i huvudledningar och brunnsanslutningar. BSM150UNI täcker mindre dimensioner och är praktisk vid t.ex. servisanslutningar och mindre betongledning. BSM-adaptorn passar i befintliga muffar trots variationer tack vare stort spannområde och har excentrisk mekanik som ger automatisk nivåjustering för vattengång i jämn nivå.

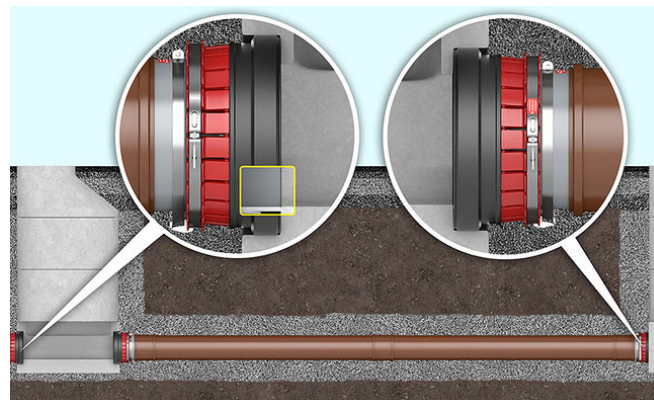

Exempel på montage

Fördelarna i praktiken

- EPDM gummipackning
- Det är inte nödvändigt att kapa den (gamla) rörmuffen
- Fungerar också utmärkt vid relining/rörfodring
- Säker mot skjuvning
- Motståndskraftig pH-intervall 2-12
- Inklusive verktyg för enkelt montage
- Återvinningsbar



BSM-adapter DN150



BSM-adapter DN300

Teknisk data

RSK nr	Produktbenämning	Art Nr	Inv. diameter ansl.	Övrigt
Beställningsvara	BSM150 UNI*	4501500600012	183-220 mm	Inkl. gummipackningar
RSK3114369	BSM300/315	4501500600007	370-405mm	
RSK3114370	BSM400/400	4501500600008	480-520mm	
Beställningsvara	BSM500/500	4501500600009	580-645mm	

Kontakta oss för mer information om storlekar och utbud.