

IDO Glow Rimfree® -WC 36364






IDO art.nr.	RSK nr.	Vikt (kg)
3636401201	7789370	40,0

- **3636401201** med vit sits av hård plast nr 9157001001 med hydraulisk Slow Close - stängningsfunktion och Quick Release. Utan fastsättningshål i WC-foten.

WC:n tillverkas endast i vitt. Kromad tryckknapp.

WC, universal modell 3636401201 650 x 355 x 860

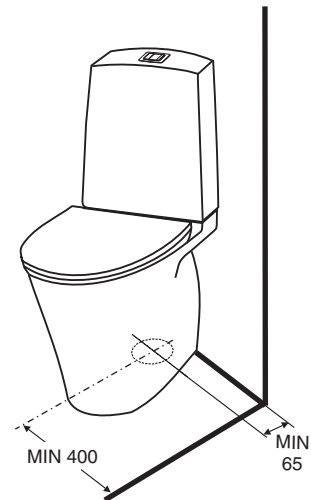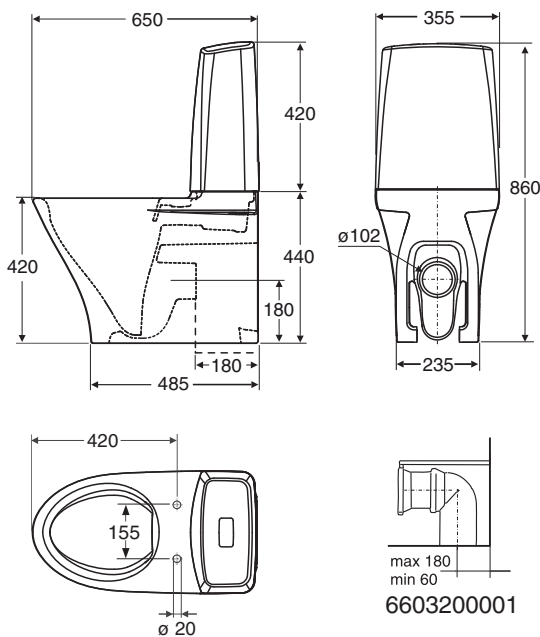

Obs!

- Montering med limning rekommenderas. Se monteringsanvisning. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

- Sitthöjd 420 mm.

Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.

Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.

Avloppet kan anslutas till vägg eller golv. WC:n kan monteras fast i bakvägg. IDO Glow WC:n är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m.

Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2 liter, även den justerbar.

Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

Avloppsanslutningssats beställs separat.

Avloppsanslutningssats L nr 6603200001 90° avloppskrök, rak avloppsdel 110/ 125 mm samt fäste till bakvägg.

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %