


## MIA-Storm Xtra

### PRODUKTBLAD

MIA-Storm Xtra är gjord polypropen (PP) och är designad för djupa läggningsdjup, väldigt tung trafik/ svåra förhållanden eller där det finns begränsningar i läggningsdjup då kassetten bara bygger 0,21m.

MIA-Storm Xtra installeras med blå sida nedåt.

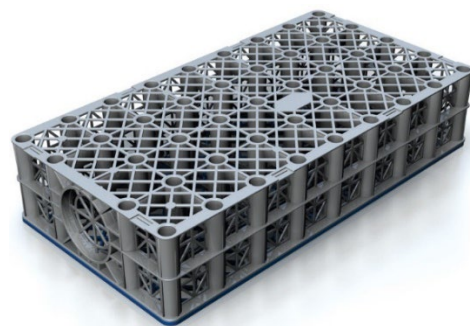

| PARAMETER                     | ENHET                    | VÄRDE        |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>PRODUKTINFO</b>            |                          |              |
| Längd                         | m                        | 1,0          |
| Bredd                         | m                        | 0,5          |
| Höjd                          | m                        | 0,21         |
| Bruttovolym                   | m <sup>3</sup>           | 0,105        |
| Vikt/Kassett                  | kg                       | 6            |
| Vattenvolym/Kassett           | m <sup>3</sup> /l        | 0,0986/98    |
| Vattenvolym kapacitet         | %                        | 94           |
| <b>KORTSIKTIG HÅLLFASTHET</b> |                          |              |
| Vertikal                      | kN/m <sup>2</sup> *      | Maximalt 834 |
| Lateral                       | kN/m <sup>2</sup> *      | Maximalt 93  |
| <b>KORTSIKTIG BÖJNING</b>     |                          |              |
| Vertikal                      | kN/m <sup>2</sup> per mm | 97,8         |
| Lateral                       | m2 per mm                | 7,1          |
| <b>ANDRA EGENSKAPER</b>       |                          |              |
| Maximalt nedgrävningsdjup:    |                          |              |
| Tung trafik                   | m                        | 4,8 **       |
| Lätt trafik                   | m                        | 5,3 **       |
| Icke körbar                   | m                        | 5,45 **      |
| <b>FÖRPACKNING</b>            |                          |              |
| RSK-NUMMER                    | FÄRG                     | FÖRPACKNING  |
| 5135629                       | Grå                      | 30 st/pall   |

### MIA-Storm Avståndskrav/Regler

- Minimum 2m till tomtgräns
- Minimum 5m till byggnad med källare
- Minimum 2m till andra byggnader
- Minimum överbyggnad/täckning per trafiklast:

| 3,000kg  | 6,000kg  | 9,000kg  |
|----------|----------|----------|
| 500mm    | 500mm    | 550mm    |
| 12,000kg | 30,000kg | 60,000kg |
| 650mm    | 950mm    | 1,400mm  |

- Maximalt installationsdjup 5,45m till botten
- Magasin minimum avstånd ner till högsta grundvattennivån skall vara minst 1,0m från magasinets botten
- Dagvattenkassetter installeras enligt gällande AMA Anläggning
- Beräknad åtgång är 2st stapelpinnar och 4st clips vid installation av magasin i fler än ett lager i höjd
- Installeras med blå sida nedåt

### Övrig Information

- 30st Kassetter/pall
- 100% Återvinningsbar
- Förväntad livslängd 50år



Alla värden är nominella och kan variera inom normala produktionstoleranser. Mardam förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan notifikation. Detta dokument är okontrollerat och uppdateringar kommer inte ske automatiskt.

Varje enhet inkluderar 4 clips och 2 stapelpinnar.

\* Tryckhållfasthet vid töjning, maximalt rekommenderat värde för konstruktionsändamål.

\*\* Baserat på att markförhållandena består av tät sand och grus utan grundvatten närvarande, beräknat med hjälp av metod som beskrivs i CIRIA C680 (2008).

2025-04-01

Se katalogen MIA Dagvatten på hemsidan för ytterligare vägledning av olika dagvattenlösningar